

Трубчатые ручки с функцией отключения электропитания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **T0**: без кнопки
- Тип **T1**: с 1 кнопкой
- Тип **T2**: с 2 кнопками

Артикул

- Вариант **1**: без аварийного останова
- Вариант **2**: с аварийным остановом

Трубка Ø 30 x 1,5
Алюминий

с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
анодированное покрытие, естественный цвет **EL**

Стержни для ручек, литые из цинка под давлением
с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Колпачки
(для варианта с аварийным остановом)
Пластик
светло-серый цвет

ИНФОРМАЦИЯ

Трубчатые ручки GN 331 с функцией отключения электропитания подходят для разблокировки аварийных выключателей с перекидной головкой во вращающихся, съёмных или боковых выдвижных защитных устройствах, которые должны быть замкнуты в целях обеспечения необходимой эксплуатационной безопасности.

Благодаря интеграции функций, таких как аварийный останов, запуск, выпуск, сброс и отображение статуса светодиодов, эта трубчатая ручка позволяет осуществлять управление электромашиной непосредственно от двери или ворот.

АКСЕССУАРЫ


- Кабели с разъемом GN 330 (см. стр. 1448)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, EL или ES)


SW **EL**
RAL9005 анодированный

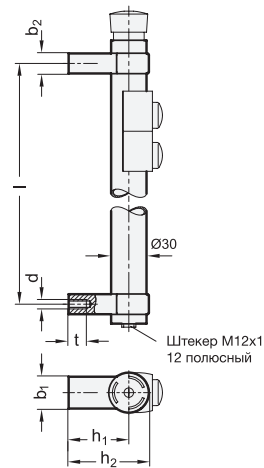

ТИП T1
Ид. номер 1

ТИП T0
Ид. номер 2

ТИП T2
Ид. номер 2

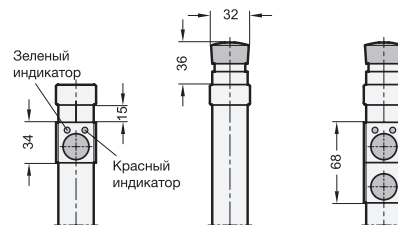

GN 331

Описание	l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t мин.	⚖
GN 331-200-*-T0-2	200	M 8	27	17	51	68	15	360
GN 331-300-*-T0-2	300	M 8	27	17	51	68	15	647
GN 331-200-*-T1-1	200	M 8	27	17	51	68	15	449
GN 331-300-*-T1-1	300	M 8	27	17	51	68	15	636
GN 331-200-*-T1-2	200	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 331-300-*-T1-2	300	M 8	27	17	51	68	15	675
GN 331-200-*-T2-1	200	M 8	27	17	51	68	15	466
GN 331-300-*-T2-1	300	M 8	27	17	51	68	15	660
GN 331-200-*-T2-2	200	M 8	27	17	51	68	15	501
GN 331-300-*-T2-2	300	M 8	27	17	51	68	15	686

Характеристики стандартных исполнений GN 331		
Трубчатые ручки имеют маркировку CE, директива по низковольтному оборудованию 06/95/EG		
Аварийный останов	2 паз, размыкатель	
1-ая кнопка с двумя светодиодами	Переключающий контакт	
	Светодиод, красный и зеленый	<p>Зеленый индикатор</p> <p>Красный индикатор</p>
2-ая кнопка	Замыкающий контакт	
Концевая заделка контактов, Конфигурация выводов	Втулка M12x1, 12-полюсная	
Напряжение переключения / Ток переключения	макс. 30 В перем. тока / макс. 1.5 А	
Рабочее напряжение (Светодиоды)	24 V DC ± 15 %	
Степени защиты IP	IP 67	
Цвет кнопки	для каждой кнопки входит в комплект набор колпачков следующих цветов: красный, зеленый, синий	
Дополнительные варианты для особых видов применения		
Аварийный останов	1 паз	
Количество кнопок >2 Специальная кнопка с	Замыкающий контакт	
	Размыкатель	
	Переключающий контакт	
Кнопка с местом для маркировки		



4

Ручки П-образные