

## Трубчатые ручки

со съёмными стержнями для ручек

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)

#### Трубка

Алюминий (толщина стенок 1,5)

#### Стержни ручки

Цинк, литье под давлением с пластиковым покрытием

#### Крышка

Пластик

#### Трубка/стержни для ручек **SW**

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

#### Крышка

чёрный цвет, матовая отделка

#### Трубка **ELS**

анодированное покрытие, естественный цвет

#### Стержни ручки

чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

#### Крышка

чёрный цвет, матовая отделка

#### Трубка **ELG**

анодированное покрытие, естественный цвет

#### Стержни ручки

серебряный цвет RAL 9006, текстурированная отделка

#### Крышка

светло-серый цвет, матовая отделка


### ИНФОРМАЦИЯ

Расстояние между крепёжными отверстиями трубчатых ручек GN 333.2 является регулируемым. Кроме того, для очень длинных трубчатых ручек в комплект могут быть добавлены стержни.

Трубчатые ручки GN 333.2 поставляются в разобранном виде.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

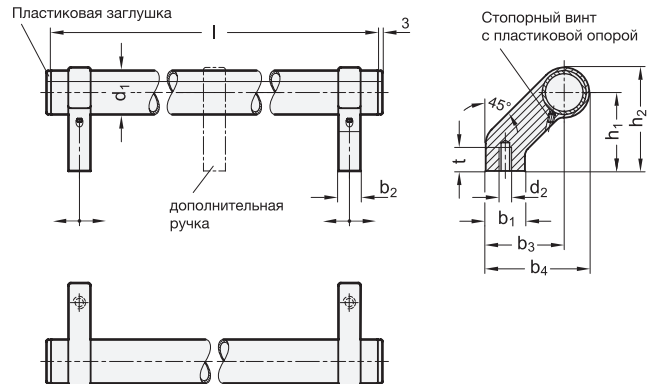

\* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, ELS или ELG)

SW	ELS	ELG
чёрный	анодированный, чёрный	анодированный, серебристый

### GN 333.2

Описание	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	△
GN 333.2-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	50	66	15	380
GN 333.2-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	50	66	15	392
GN 333.2-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333.2-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333.2-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15	560