

## Трубчатые ручки

Трубка из алюминия или из нержавеющей стали

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка Ø 30 x 1,5  
Алюминий/нержавеющая сталь

Стержни для ручек/колпачки  
Пластик (полиамид ПА)

- армирование стекловолокном
- термостойкость до 100 °С

Трубка из алюминия с пластиковым покрытием  
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка **SW**  
Стержни для ручек/колпачки, чёрные, матовые

Трубка из алюминия анодированное покрытие, естественный цвет **EL**  
Стержни для ручек/колпачки, чёрные, матовые

Трубка из алюминия анодированное покрытие, естественный цвет **EL**  
Стержни для ручек/колпачки, светло-серые, матовые

Трубка из нержавеющей стали AISI 304 шлифованная, матовая, блестящая отделка **NG**  
Стержни для ручек/колпачки, чёрные, матовые




### ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря большому разнообразию вариантов и классическому дизайну трубчатые ручки GN 666 являются идеальным выбором для многих областей применения.

Благодаря модульной конструкции ручки нестандартной длины доступны даже в сравнительно небольших количествах. Большая ручка может быть снабжена дополнительными центральными опорами.

### ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Вариант с чёткими линиями (**CL**)

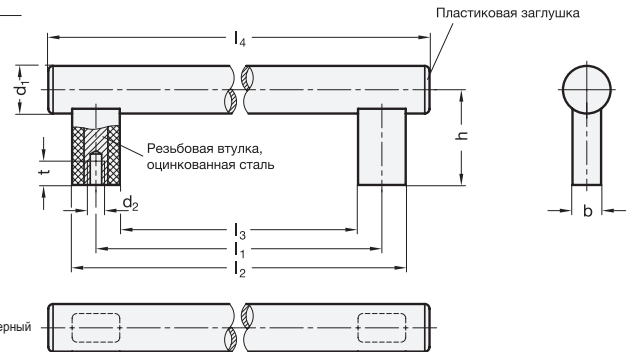

\* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, EL, ELG или NG)

<b>SW</b>	<b>EL</b>	<b>ELG</b>	<b>NG</b>
чёрный	анодированный, чёрный	анодированный, светло-серый	Нержавеющая сталь, чёрный

### GN 666

Описание	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t мин.	⚖
GN 666-30-M6-200-*	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	213
GN 666-30-M6-250-*	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	236
GN 666-30-M6-300-*	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	260
GN 666-30-M6-350-*	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	284
GN 666-30-M6-400-*	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	308
GN 666-30-M6-500-*	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	332
GN 666-30-M6-600-*	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	355
GN 666-30-M8-200-*	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	248
GN 666-30-M8-250-*	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	263
GN 666-30-M8-300-*	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	278
GN 666-30-M8-350-*	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	293
GN 666-30-M8-400-*	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	308
GN 666-30-M8-500-*	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	339
GN 666-30-M8-600-*	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370