

Трубчатые ручки

Трубка из алюминия или из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка Ø 30 x 1,5

Алюминий/нержавеющая сталь

Стержни для ручек/колпачки

Пластик (полиамид ПА)

- армирование стекловолокном

- термостойкость до 100 °C

Трубка из алюминия

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Стержни для ручек/колпачки, чёрные, матовые

Трубка из алюминия

анодированное покрытие, естественный цвет **EL**

Стержни для ручек/колпачки, чёрные, матовые

Трубка из алюминия

анодированное покрытие, естественный цвет **EL**

Стержни для ручек/колпачки, светло-серые, матовые

Трубка из нержавеющей стали AISI 304

шлифованная, матовая, блестящая отделка **NG**

Стержни для ручек/колпачки, чёрные, матовые




ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря большому разнообразию вариантов и классическому дизайну трубчатые ручки GN 666.1 являются идеальным выбором для многих областей применения.

Благодаря модульной конструкции ручки нестандартной длины доступны даже в сравнительно небольших количествах. Большая ручка может быть снабжена дополнительными центральными опорами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

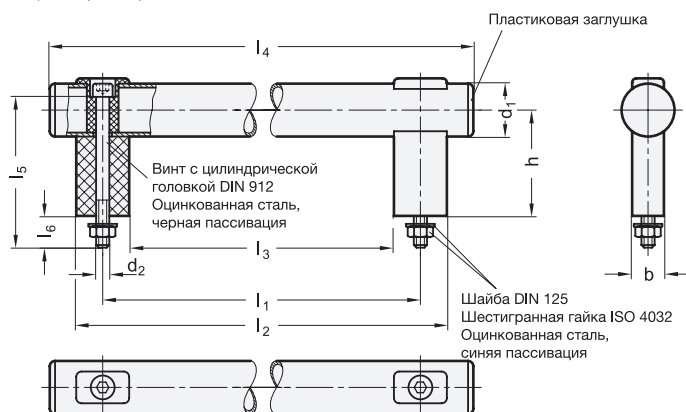

* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, EL, ELG или NG)

SW EL ELG NG
чёрный анодированный, чёрный анодированный, светло-серый Нержавеющая сталь, чёрный

GN 666.1

Описание	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	⚖
GN 666.1-30-200-*	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	247
GN 666.1-30-250-*	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	265
GN 666.1-30-300-*	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	284
GN 666.1-30-400-*	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	321
GN 666.1-30-500-*	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	357
GN 666.1-30-600-*	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	394

