

Гайки для Т-образных пазов

Аксессуар для систем из профильных материалов, с пружинной шайбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь
Оцинковка, пассивирование (воронение)


Пружинная шайба
Нержавеющая сталь AISI 301
- точечно-сварной

ИНФОРМАЦИЯ


Гайки для Т-образных пазов GN 506.2 могут быть повернуты в нужное положение, то есть они могут быть вставлены в любой точке вдоль паза.

Пружинная шайба предотвращает непреднамеренное перемещение гайки внутри паза, что особенно полезно, если профильная рейка расположена вертикально. Отличительной особенностью этой конструкции является то, что могут быть соединены детали различной высоты.

В качестве примера, гайки GN 506.1 можно использовать для крепления петель к профильным направляющим, имеющимся в продаже.

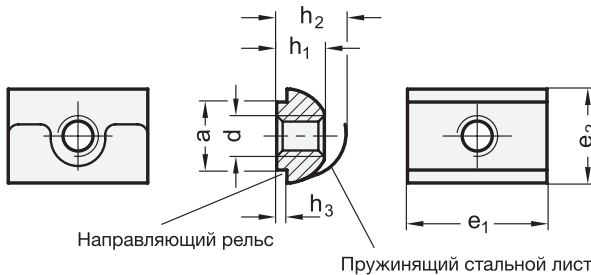

Носковые гайки для поворачивания



GN 506.2

Описание	a	d	e1	e2	h1	h2	h3 -0.1	Для ширины паза a	⚖
GN 506.2-8-M4	8 +0.1/-0.1	M 4	16	11.5	5.8	8.5	1	8	6
GN 506.2-8-M5	8 +0.1/-0.1	M 5	16	11.5	5.8	8.5	1	8	6
GN 506.2-8-M6	8 +0.1/-0.1	M 6	16	11.5	5.8	8.5	1	8	6
GN 506.2-8-M8	8 +0.1/-0.1	M 8	16	11.5	5.8	8.5	1	8	5
GN 506.2-10-M5	10 -0.1/-0.3	M 5	20.5	13.8	5.2	10.2	1.5	10	8
GN 506.2-10-M6	10 -0.1/-0.3	M 6	20.5	13.8	5.2	10.2	1.5	10	8
GN 506.2-10-M8	10 -0.1/-0.3	M 8	20.5	13.8	5.2	10.2	1.5	10	7