

Овальные трубчатые ручки

Монтаж со стороны оператора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки
Алюминий

Стержни ручки
Цинк, литые под давлением
с пластиковым покрытием

Трубка **SW**

с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка
Стержни ручки
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Трубка **EL**

анодированное покрытие, естественный цвет
Стержни ручки
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Трубка **ES**

анодированное покрытие, естественный цвет
Стержни ручки
серебряный цвет RAL 9006, текстурированная отделка

Колпачки

пластик, светло-серый цвет




ИНФОРМАЦИЯ

Овальные трубчатые ручки GN 334.1 обладают высокой устойчивостью.

Трубка ручки может быть установлена без какой-либо последующей механической обработки, позволяя легко реализовать **нестандартные длины**.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

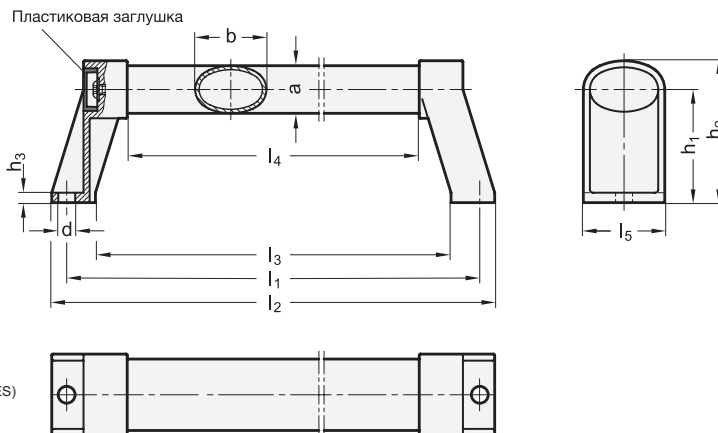

* Добавьте индекс отделки овальных трубчатых ручек (SW, EL или ES)

SW **EL** **ES**
чёрный анодированный, чёрный анодированный, серебристый

GN 334.1

Описание	b	l1 ±0.5	a	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	l5	Δ
GN 334.1-36-200-*	36	200	24	8.5	57	72	5	215	171	139	41	430
GN 334.1-36-250-*	36	250	24	8.5	57	72	5	265	221	189	41	475
GN 334.1-36-300-*	36	300	24	8.5	57	72	5	315	271	239	41	522
GN 334.1-36-350-*	36	350	24	8.5	57	72	5	365	321	289	41	567
GN 334.1-36-400-*	36	400	24	8.5	57	72	5	415	371	339	41	613
GN 334.1-36-500-*	36	500	24	8.5	57	72	5	515	471	439	41	705
GN 334.1-36-600-*	36	600	24	8.5	57	72	5	615	571	539	41	797
GN 334.1-36-800-*	36	800	24	8.5	57	72	5	815	771	739	41	889

