RoHS PA PP +60° -20°

Самоустанавливающийся подшипниковый узел

для валов на 90°, технополимер

ВЕРХНИЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ БОКОВОГО МОНТАЖА
Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

ВТУЛКИ, ШАЙБЫ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
Нержавеющая сталь AISI 304.

ПОДШИПНИК
Высокое качество с кодами контролепригодности. Хромистая сталь.

СМАЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
Никелированная медь.

КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
Бутадиен-нитрильный каучук.

КРЫШКА
Технополимер на основе полипропилена (ПП), армированный стекловолокном, серый цвет RAL 7015, матовая отделка.
Закрытая крышка для кронштейна головки или для сквозных валов.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
- **UCP-T**: кронштейн головки с закрытой крышкой.
- **UCP-P**: кронштейн для сквозного вала с крышкой и кольцевое уплотнение из бутадиен-нитрильного каучука для вращающихся валов.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Габаритные размеры соответствуют стандарту ISO 3228.
Система полностью загерметизированных кольцевых уплотнений обеспечивает защиту подшипника от попадания грязи.
Макс. смещение вала = 2,5°.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Сборка с валами без конечных упоров. Для оптимального режима работы, мы рекомендуем выполнять периодическую смазку с использованием стандартной смазки, стойкой к высоким температурам и окислению.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ
- Подшипник из нержавеющей стали AISI 440C.
- Подшипник с размерами в дюймах.
- Кронштейны для валов с диаметрами в различных размерах.
- Кронштейны из технополимера на основе полипропилена (PP), уплотнительные кольца и масляное уплотнение VITON®*.

* Зарегистрированный товарный знак компании DuPont Dow Elastomers.



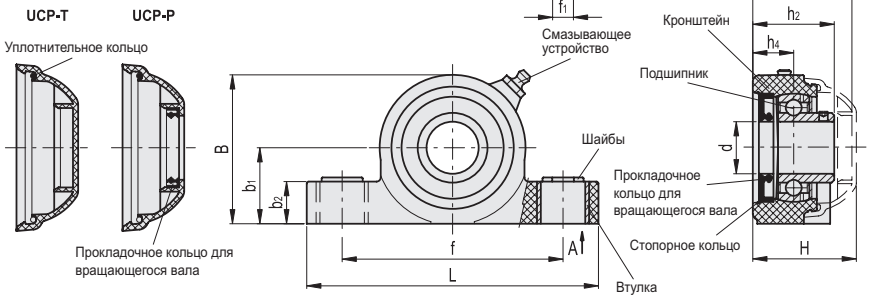

Код	Описание	d	d1	f1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	Статические нагрузки на подшипник [N]	Динамические нагрузки на подшипник [N]	Нагрузка на кронштейн [N]	⚖
419553	UCP.205-C-25-T	25	13	10	51.7	140	71.5	106	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	333
419563	UCP.206-C-30-T	30	13	10	55.7	163	84.5	121	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	456
419533	UCP.205-C-25-P	25	13	10	51.7	140	71.5	106	36.5	20	35	39	-	19.6	7000	14000	6000	339
419543	UCP.206-C-30-P	30	13	10	55.7	163	84.5	121	43	20	36	41.7	-	20.7	11000	19000	9000	463

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.