

## Рифлёная зажимная ручка для цифровых индикаторов DD51 и DE51

Технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая отделка.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухое отверстие без резьбы. Установка на вал с помощью поставляемого установочного винта с гнездом для шестигранной головки и чашеобразным концом UNI 5929-85.

### САМОПРИКЛЕИВАЮЩАЯСЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Матовый анодированный алюминий. Поставляется в собранном виде.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручка MD51 предназначена для установки на цифровых индикаторах положения с прямым приводом DD51 (на стр. 718) или на электронных индикаторах положения с прямым приводом DE51 (на стр. 728).


Установочный винт из нержавеющей стали.

Передняя панель может быть индивидуализирована нанесением слов, знаков, графических символов и т. д. или может быть предоставлена в других цветах.

1. Снимите установочный винт с втулки индикатора.
2. Вставьте ручку MD51, убедившись, что место установочного винта совпадает с глухим резьбовым отверстием индикаторной втулки.
3. Вверните винт, поставляемый с ручкой, для одновременной фиксации шпинделя, втулки индикатора и ручки.



ELESA Original design

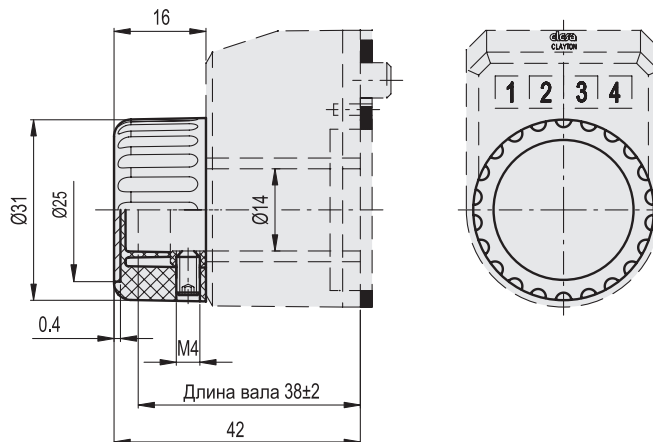

Код	Описание	⚖
CE.85851	MD51-31-14-NR	9