

Ручки управления с накаткой

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: со стрелкой
- Тип **B**: нейтральный, без стрелки индикатора или шкалы
- Тип **S**: со шкалой 0...9, 20 делений

Идентификационный номер

- № **1**: с установочным винтом
- № **2**: с конусной втулкой

Алюминий
анодированное покрытие, чёрный цвет

Шкала (Тип S) и стрелка (Тип A)
белый цвет, гравировка с лазерной точностью

Крышка
Пластик, светло-серый цвет

Конусная втулка / Шестигранная гайка
Латунь

Установочный винт из нержавеющей стали DIN 916
с внутренним шестигранником и зубчатым контактом



ПО ЗАПРОСУ

- специальные градуировки см. «Как заказать градуировку» (см. стр. 594)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

ИНФОРМАЦИЯ


Светло-серая крышка ручек управления GN 726.1 покрывает крепёжные детали, а также конец вала. Крышка также пригодна для нанесения логотипа или других символов.

Вариант исполнения с конусной втулкой обеспечивает простую регулировку ручек обоих типов (и со шкалой, и со стрелкой).

Шкала и стрелка на ручках управления являются несмываемыми и удобочитаемыми.

Помимо стандартной шкалы (Тип S), ручки управления могут поставляться с любым типом делений.

Для ознакомления с дизайном, положением и последовательностью нумерации см. схему для кольцевых шкал в бланке заказа «Как заказать градуировку» (см. стр. 594).

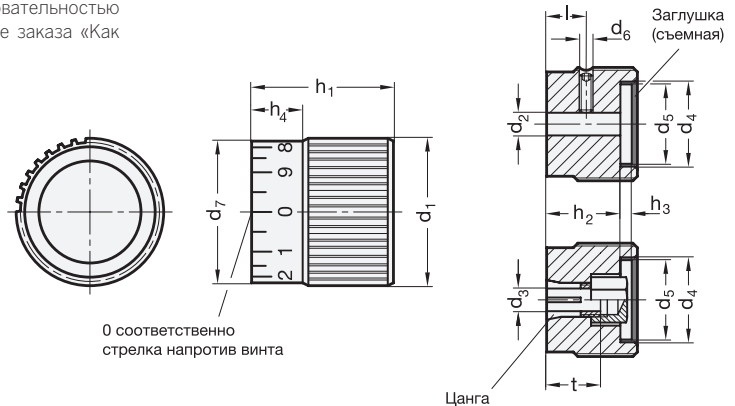

*Добавьте типы ручек управления с накаткой (A, B или S)

A со стрелкой
B нейтральный
S со шкалой

0 соответственно
стрелка напротив винта

GN 726.1

Описание	d1	d2 H8	d3	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	l	t	
GN 726.1-22-B5-*-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-B6-*-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	-	32
GN 726.1-34-B6-*-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	-	59
GN 726.1-34-B8-*-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	-	58
GN 726.1-42-B8-*-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	-	102
GN 726.1-42-B10-*-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	-	101
GN 726.1-27-Z6-*-2	27	-	Z 6	20	18	-	25	26	20	4.3	9	-	14	37
GN 726.1-34-Z8-*-2	34	-	Z 8	25	23	-	32	30	24	4.2	10	-	17	65
GN 726.1-42-Z10-*-2	42	-	Z 10	32	30	-	40	34	28	4	11	-	20	112