

Маховик со спицами
с большой втулкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без ручки.
- Тип **D**: с вращающейся ручкой.

Коды отверстий

- Вариант исполнения **B**: без паза.
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом.

Чугун **GG**

- Механически обработанная втулка.
- Полированный обод.

Концентрический обод и площадь для сверления < 0,4.

Вращающиеся ручки DIN 98 (см. стр. 579)


Оцинкованная сталь.

ИНФОРМАЦИЯ

Маховики GN 950.1 отличаются от маховиков DIN 950 только втулкой больших размеров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885 (см. стр. A16).
- Перекрестные отверстия GN 110 (см. стр. A17).
- Основные допуски ISO (см. стр. A21).

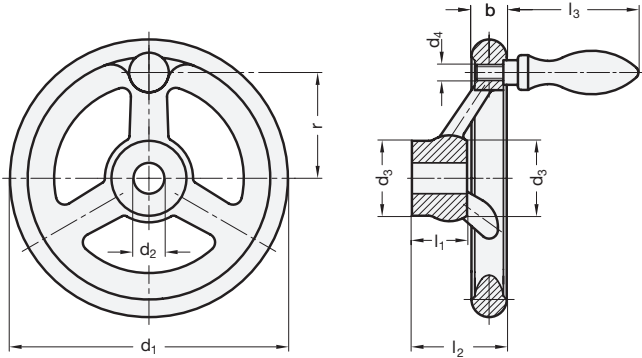

GN 950.1-A

Описание	d1	d2 H7	d3	b	l1	l2 ≈	Количество спиц	⚖
GN 950.1-GG-125-B14-A	125	14	34	16	26	45	3	750
GN 950.1-GG-125-K14-A	125	14	34	16	26	45	3	740
GN 950.1-GG-160-B16-A	160	16	45	18	32	52	3	1300
GN 950.1-GG-160-K16-A	160	16	45	18	32	52	3	1280
GN 950.1-GG-200-B20-A	200	20	50	22	38	59	3	2306
GN 950.1-GG-200-K20-A	200	20	50	22	38	59	3	1290
GN 950.1-GG-250-B24-A	250	24	56	26	44	66	3	4108
GN 950.1-GG-250-K24-A	250	24	56	26	44	66	3	4000

GN 950.1-D

Описание	d1	d2 H7	d3	b	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Ручка	Количество спиц	⚖
GN 950.1-GG-125-B14-D	125	14	34	16	26	45	65	47	20	3	886
GN 950.1-GG-125-K14-D	125	14	34	16	26	45	65	47	20	3	882
GN 950.1-GG-160-B16-D	160	16	45	18	32	52	80	62	25	3	1557
GN 950.1-GG-160-K16-D	160	16	45	18	32	52	80	62	25	3	1551
GN 950.1-GG-200-B20-D	200	20	50	22	38	59	80	80	25	3	2515
GN 950.1-GG-200-K20-D	200	20	50	22	38	59	80	80	25	3	2508
GN 950.1-GG-250-B24-D	250	24	56	26	44	66	102	101	32	3	4410
GN 950.1-GG-250-K24-D	250	24	56	26	44	66	102	101	32	3	4400