

## Выдвижные секции антенны UC-RF

с разъёмом SMA

### КАБЕЛЬ

Экранированный кабель с оболочкой из ПВХ, радиус изгиба в фиксированном положении  $\geq 50$  мм.

### РАЗЪЁМЫ


Штекерные и гнездовые разъёмы SMA.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Выдвижные секции с кабелями разной длины.



Механические и электрические характеристики	
Импеданс	50 Ohm
Рабочая температура	-40 °C ÷ 70 °C

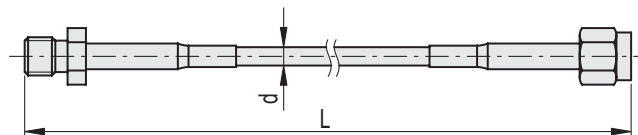

Код	Описание	L+50	d±0.5	⚖️
CE.99253	FC-UC-1.0	1000	3	48
CE.99255	FC-UC-2.5	2500	5	106
CE.99257	FC-UC-5.0	5000	5	208
CE.99259	FC-UC-10.0	10000	5	206