

Задвижка с отверстиями под навесной замок

с ключом типа ручки, сплав цинка

МАТЕРИАЛ

Шток, втулка и ручка из никелированного цинкового сплава.

ГАЙКА

M19 × 1 из латуни.

ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА

Оцинкованная сталь.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Бутадиен-нитрильный каучук NBR.

ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь, толщина 2,5 мм.

ВИНТ

M5x10, оцинкованная сталь.

ПЛОСКИЕ И ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ

Оцинкованная сталь.

ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА

Нержавеющая сталь.

УГОЛ ПОВОРОТА

90°.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Задвижки CMLX особенно подходят для шкафов или дверей, подверженных сильным вибрациям.



С поперечным отверстием для вставки навесного замка со скобой диаметром от 5 до 7 мм.

Вращение рычага возможно только при нажатии на рукоятку.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Запирающие рычаги других размеров.

- Латунный удлинитель с резьбой установки рычага на увеличенном расстоянии (код 421137 C.PQ M5/58).



Шаблон для сверления

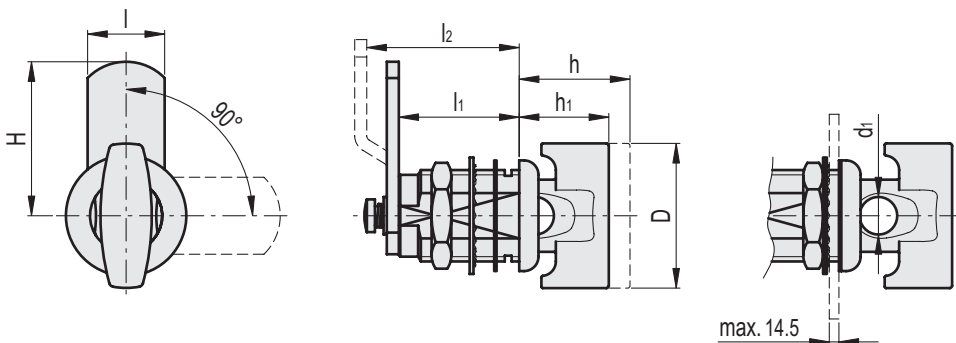

Код	Описание	H	D	l	l1	l2	d1	h	h1	△△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	-	8	23	18,5	79
421233	CMLX.36-30	35,5	30	16	25	30	8	23	18,5	81