

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Избегайте контакта со спиртом или чистящими средствами, содержащими спирт.

ЗВЕЗДОБРАЗНЫЙ КОНТРАСТНЫЙ ЭКРАН

Матовый анодированный алюминий с красной центральной точкой уровня.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

80 °С.

СООТВЕТВИЕ ДИРЕКТИВЕ ATEX

Индикаторы уровня серии HFTX-EX соответствуют основным требованиям охраны труда и техники безопасности, предъявляемым согласно Европейской директиве ATEX 2014/34/EU (взрывоопасные среды) к оборудованию группы II, категории 2GD.

Индикаторы имеют высокую степень защиты «h» и могут устанавливаться в оборудовании, имеющем защиту посредством «погружения в жидкость (к)», без ухудшения их степени защиты. II 2GD Ex h X: идентификация индикаторов уровня, указанная на изделии HFTX-EX в соответствии с ATEX

II: группа приборов / компонентов, подходящих для применения в отрасли, занимающейся обработкой земной поверхности, за исключением шахт.

2: категория ATEX, соответствующая высокому уровню защиты «h»

G: взрывоопасная среда из воспламеняющихся газов или паров.

D: взрывоопасная среда из горючей пыли.

Ex: прибор / компонент с защитой от воспламенения взрывоопасных сред.

h: степень защиты для неэлектрических приборов / компонентов.

X: особые условия и ограничение применения (см. инструкцию по применению).

Температура окружающей среды и/или температура жидкости: -20 ÷ +80 °С

Документация, касающаяся соответствия данного изделия европейским директивам, указанным выше, и инструкция по применению являются неотъемлемой частью комплекта поставки данного изделия.

ОСОБЕННОСТИ

Особая форма увеличительных линз увеличивает и улучшает видимость даже с боковых положений.



ELESA Original design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Момент затяжки, рекомендуемый в таблице, предотвращает неожиданное ослабление изделия в дополнение к гарантии оптимального уплотнения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESA+GANTER.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр.) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.

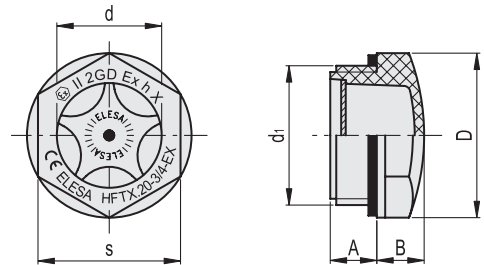

Код	Описание	d1	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	⚠
13661-R-EX	HFTX.11-M16x1.5-EX	M16x1.5	8	7	22	11	19	2÷3	4
13681-R-EX	HFTX.14-M20x1.5-EX	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	8÷10	5
13701-R-EX	HFTX.18-M25x1.5-EX	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	8÷10	8
13726-R-EX	HFTX.21-M26x1.5-EX	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	8÷10	8
13711-R-EX	HFTX.19-M27x1.5-EX	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	8÷10	8
13731-R-EX	HFTX.22-M30x1.5-EX	M30x1.5	9	10	35	22	30	8÷10	10
13751-R-EX	HFTX.26-M35x1.5-EX	M35x1.5	11	10	40	25	34	8÷10	13
13771-R-EX	HFTX.31-M40x1.5-EX	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	20
13671-R-EX	HFTX.12-3/8-EX	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13691-R-EX	HFTX.15-1/2-EX	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13721-R-EX	HFTX.20-3/4-EX	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13741-R-EX	HFTX.24-1-EX	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12
13761-R-EX	HFTX.30-1¼-EX	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	20