

## Петли

Цинк, литье под давлением / нержавеющая сталь с регулировкой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **H**: с регулировкой по горизонтали
- Тип **B**: с регулировкой по вертикали
- Тип **HB**: с регулировкой по вертикали и/или по горизонтали
- Тип **D**: со сквозными отверстиями
- Тип **DH**: со сквозными отверстиями, с регулировкой по горизонтали
- Тип **DB**: со сквозными отверстиями, с регулировкой по вертикали

#### Вариант исполнения из цинка, отлитого под давлением

Литье из цинка под давлением **ZD**

с пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

#### Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь

- AISI CF-8 **NI**

- матовая отделка, дробеструйная обработка **GS**

Штифт

Нержавеющая сталь AISI 316Ti



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Список типов петель (см. стр. 1362)

### АКСЕССУАРЫ

- Разделительные пластинки из нержавеющей стали GN 2370 (см. стр. 1392)
- Пластины из нержавеющей стали с резьбовыми отверстиями GN 2372 (см. стр. 1393)

### ИНФОРМАЦИЯ

Петли GN 235 регулируются по высоте или ширине вдоль пазов в зависимости от конструкции и крепятся при помощи винтов с шестигранной головкой, с овальной головкой или цилиндрических винтов с малым упором. Благодаря наличию достаточного пространства (пространства для монтажа) для головок винтов и шайб петли могут открываться на 180° без столкновения. Схема сверления отверстий в петле соответствует схеме GN 237 (см. стр. ) серия петель обеспечивает их взаимозаменяемость.

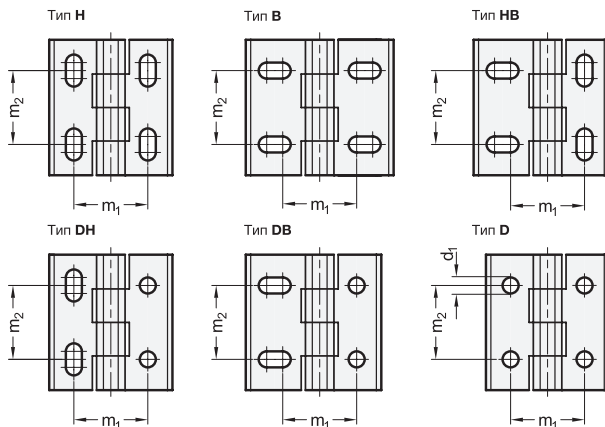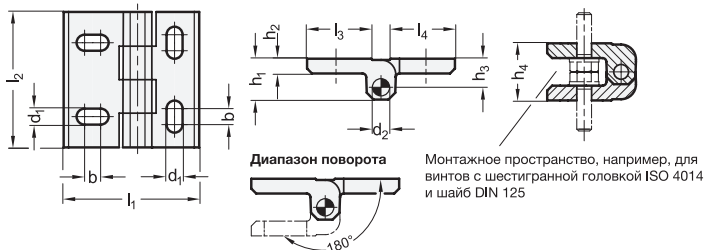

## GN 235-ZD

Описание	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	⚖
GN 235-ZD-40-45-DH-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-DH-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-D-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN 235-ZD-40-45-D-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN 235-ZD-40-45-H-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-H-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-DB-SR	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-DB-SW	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-HB-SR	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-HB-SW	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	80
GN 235-ZD-50-45-B-SR	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	80
GN 235-ZD-50-45-B-SW	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	80
GN 235-ZD-50-55-DH-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN 235-ZD-50-55-DH-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN 235-ZD-50-55-D-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN 235-ZD-50-55-D-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN 235-ZD-50-55-H-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	162
GN 235-ZD-50-55-H-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN 235-ZD-55-55-DB-SR	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	138
GN 235-ZD-55-55-DB-SW	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	140
GN 235-ZD-55-55-HB-SR	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN 235-ZD-55-55-HB-SW	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN 235-ZD-60-55-B-SR	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN 235-ZD-60-55-B-SW	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	146
GN 235-ZD-60-65-DH-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	237
GN 235-ZD-60-65-DH-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238
GN 235-ZD-60-65-D-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	243
GN 235-ZD-60-65-D-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	242
GN 235-ZD-60-65-H-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	231
GN 235-ZD-60-65-H-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	200
GN 235-ZD-68-65-DB-SR	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260
GN 235-ZD-68-65-DB-SW	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	262
GN 235-ZD-68-65-HB-SR	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254
GN 235-ZD-68-65-HB-SW	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	255
GN 235-ZD-76-65-B-SR	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277
GN 235-ZD-76-65-B-SW	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	278

## GN 235-NI

STAINLESS STEEL

Описание	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	⚖
GN 235-NI-40-45-D-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	83
GN 235-NI-40-45-DH-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	81
GN 235-NI-40-45-H-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	80
GN 235-NI-45-45-DB-GS	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	88
GN 235-NI-45-45-HB-GS	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	86
GN 235-NI-50-45-B-GS	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	93
GN 235-NI-50-55-D-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	157
GN 235-NI-50-55-DH-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	154
GN 235-NI-50-55-H-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	148
GN 235-NI-55-55-DB-GS	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	163
GN 235-NI-55-55-HB-GS	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	160
GN 235-NI-60-55-B-GS	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	170
GN 235-NI-60-65-D-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	290
GN 235-NI-60-65-DH-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	282
GN 235-NI-60-65-H-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	270
GN 235-NI-68-65-DB-GS	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	310
GN 235-NI-68-65-HB-GS	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	300
GN 235-NI-76-65-B-GS	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	329