

Фланцевые соединительные зажимы

Фланцевые зажимы алюминиевые / составные с шестью монтажными отверстиями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

бесцветный

матовые, дробеструйная обработка **BL**

Зажимные отверстия механически не обработаны

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ


Рабочие отверстия зажима фланцевого GN 147.3 не проходили механической обработки и специально предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462, соответственно.

Исполнения с квадратным сечением также подходят для **профильных систем**.

Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Они могут быть заменены зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874) (код изделия см. в таблице с размерами).

АКСЕССУАРЫ



- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

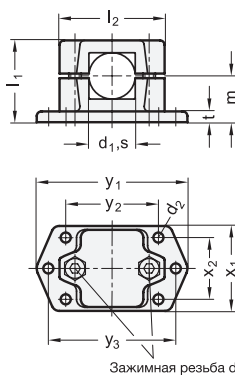

Зажимной винт
Винтовой ключ DIN 912

Шестигранная
гайка DIN 985
Самоблокирующийся
(полиамидное кольцо)

Зажимной комплект



GN 147.3

Описание	d1	s	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	Зажимные комплекты для d3	△
GN 147.3-B20-2-SW	B 20	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	78
GN 147.3-B20-2-BL	B 20	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	78
GN 147.3-B25-2-SW	B 25	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	74
GN 147.3-B25-2-BL	B 25	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	74
GN 147.3-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	72
GN 147.3-B30-2-BL	B 30	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	72
GN 147.3-V20-2-SW	-	V 20	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	75
GN 147.3-V20-2-BL	-	V 20	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	75
GN 147.3-V25-2-SW	-	V 25	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	68
GN 147.3-V25-2-BL	-	V 25	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	68
GN 147.3-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	64
GN 147.3-V30-2-BL	-	V 30	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	64