

Полуразрезные установочные кольца из нерж. стали с резьбовыми отверстиями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: резьбовые отверстия, аксиальные
- Тип **B**: резьбовые отверстия, аксиальные

Нержавеющая сталь **NI**

Спеченная сталь AISI 316 LHC

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Los agujeros roscados de soporte de los anillos de fijación de acero inoxidable semipartidos GN 7062.1 permiten fijar soportes de sensores GN 7062.10 (см. стр.) или другие компоненты, например, рычаг переключения или кулачок, могут подсоединяться к валам и осям. Безопасность и простота их сборки обеспечивается за счет большого прижимного усилия, уменьшающего высоту паза без повреждения поверхности валов и осей. Резьба d3 для размеров d1 = 30–36 выполнена по всему отверстию; для размеров d1 = 42 и больше как глухое отверстие.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 311 (см. стр.)
- Амортизирующая шайба GN 7062.30 (см. стр.)
- Держатели датчика из нержавеющей стали 7062.10 (см. стр.)

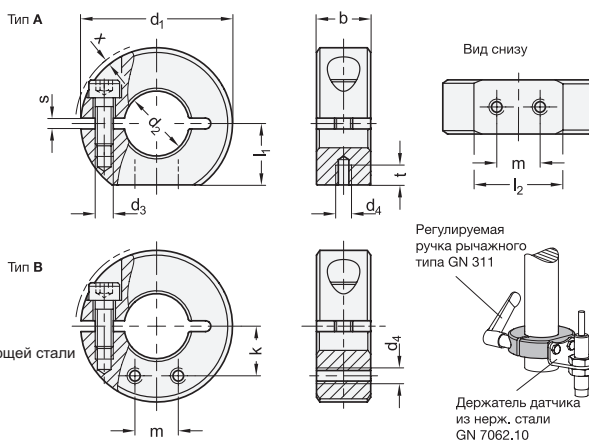

* Дополнить типовым индексом полуразрезных установочных колец из нержавеющей стали

A резьбовые отверстия, аксиальные **B** резьбовые отверстия, аксиальные

GN 7062.1

Описание	d1	d2 H10 Рекомендуемый допуск штифта h11	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	m	s	t	x ≈ Макс. возвышение резьбового копачка	Регулируемый рычаг управления для for d3	38
GN 7062.1-30-B12-NI-*	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	2.1	4	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-*	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	2.1	4	0.7	311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-*	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.1-36-B16-NI-*	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.1-42-B18-NI-*	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	311-30-M5-15-SW	91
GN 7062.1-42-B20-NI-*	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	311-30-M5-15-SW	88
GN 7062.1-48-B22-NI-*	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	311-45-M5-16-SW	121
GN 7062.1-48-B25-NI-*	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.1-55-B28-NI-*	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	311-45-M6-18-SW	145
GN 7062.1-55-B30-NI-*	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	311-45-M6-18-SW	140
GN 7062.1-60-B32-NI-*	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	311-45-M6-19-SW	184
GN 7062.1-60-B35-NI-*	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	311-45-M6-19-SW	156
GN 7062.1-65-B40-NI-*	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	4	7	0.5	311-45-M6-20-SW	175

Массовый тип A