

Разрезные установочные кольца из нерж. стали с амортизирующей шайбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь **NI**
Спеченная сталь AISI 316 LHC
Демпфирующая шайба
Эластомер (PUR)

- Твёрдость по Шору А 70
- термостойкость до 80 °C
- прозрачная

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Нержавеющая сталь AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Прикрепленная амортизирующая шайба полуразрезных установочных колец из нерж. стали GN 7062.3 (см. стр.) гасит средние ударные нагрузки и шум, когда установочные кольца контактируют с другими компонентами. Безопасность и простота их сборки обеспечивается за счет большого прижимного усилия, уменьшающего высоту паза без повреждения поверхности валов и осей. В сравнении с установочными кольцами разрезные установочные кольца могут устанавливаться радиально. Резьба d3 для размеров d1 = 30–36 выполнена по всему отверстию; для размеров d1 = 42 и больше как глухое отверстие.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски ISO (см. стр. A21)
- Характеристики эластомера (см. стр. A32)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые рукоятки GN 311 (см. стр.)

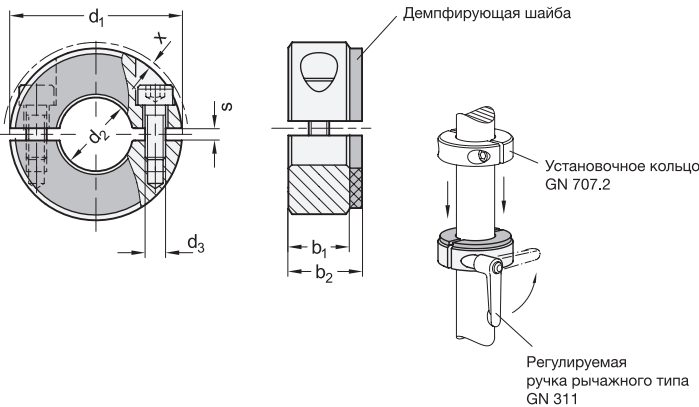

GN 7072.3

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2 H10 Рекомендуемый допуск штифта h11	b1	b2	d3	s	x ≈ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d3	⚖
GN 7072.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 7072.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	46
GN 7072.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	113
GN 7072.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	111
GN 7072.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	103
GN 7072.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	100
GN 7072.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	115
GN 7072.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	110
GN 7072.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	167
GN 7072.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	160
GN 7072.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	167
GN 7072.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	165
GN 7072.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	185