

Регулируемые опоры

Нержавеющая сталь AISI 316 L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы (Опорная пластина)

- Тип **DO**: без резиновой подкладки
- Тип **BO**: без резиновой подкладки, с 2 фиксирующими отверстиями
- Тип **D1**: с резиновой подкладкой, надеваемая, черный цвет
- Тип **D3**: с резиновой прокладкой, вулканизированная, черный цвет

Варианты исполнения резьбового стержня

- Вариант исполнения **S**: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **SK**: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **T**: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **TK**: с гайкой, лыска под ключ в основании

Опорная пластина

Нержавеющая сталь AISI 316 L
чёрный цвет, отшлифованный

Резьбовой стержень

Нержавеющая сталь AISI 316 L

Шестигранные гайки ISO 4032

Нержавеющая сталь

Резиновый колпачок

Надеваемая
чёрный цвет, TPE (Santoprene®)
≈ 80A

Резиновая подкладка

вулканизированная
чёрный цвет, NBR (Пербунан®)
70±5 Шор А

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые опоры GN 44 предназначены для использования в агрессивных средах. Различные комбинации опор и вариантов исполнения резьбового штока позволяют применять данные регулируемые опоры в любой ситуации.

Опоры с резиновыми прокладками не повреждают чувствительные контактные поверхности и уменьшают боковое скольжение. Опоры типа BO крепятся к монтажной поверхности через два отверстия.

Регулируемые опоры поставляются в полностью собранном виде и являются неразборными.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР

Информация

Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине (без резиновой подложки). Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.


Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.

Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять $\geq 500 \text{ Н/мм}^2$.





Данные, указанные применительно к прочности, являются необязывающими ориентировочными значениями, не предполагающими какую-либо ответственность. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств в плане качества.

Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.



GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45



Варианты исполнения резьбового стержня	
S / SK: внешний шестигранник в основании при M 8, M 10, M 12	T / TK: лыска под ключ в основании при M 16, M 20, M 24, M 30

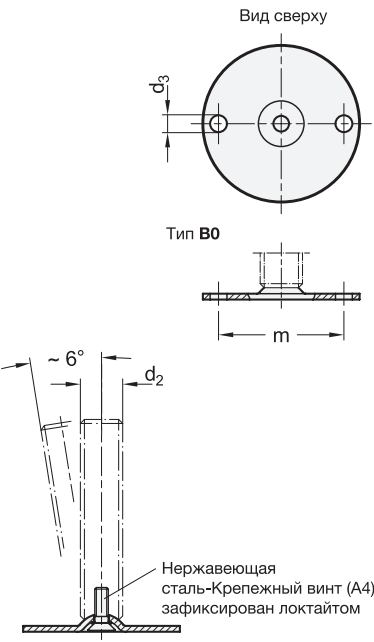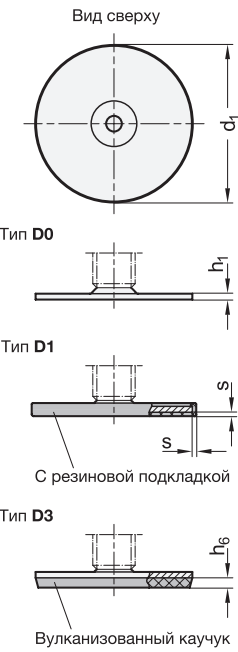

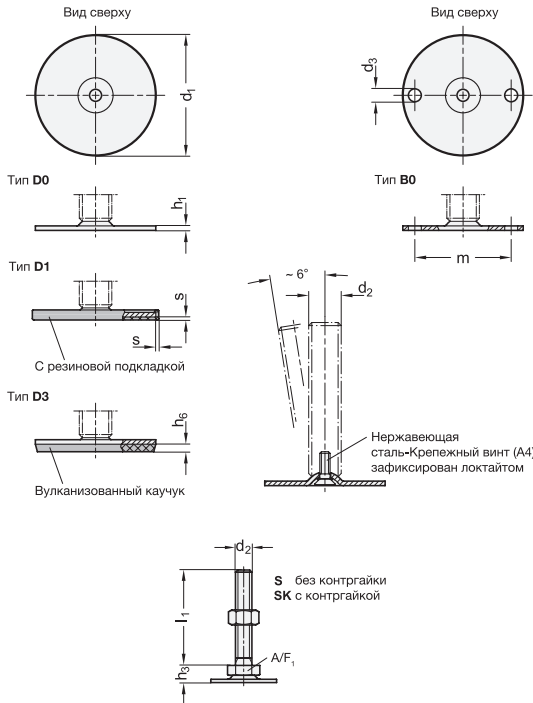

*Дополните вариантом
S без гайкой SK с контргайкой

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	△
GN 44-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	63
GN 44-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	62
GN 44-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	66
GN 44-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	48
GN 44-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	56
GN 44-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	65
GN 44-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	69
GN 44-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	70
GN 44-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	50
GN 44-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	69
GN 44-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	54
GN 44-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	74
GN 44-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	55
GN 44-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	54
GN 44-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	58
GN 44-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	59
GN 44-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	79
GN 44-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	78
GN 44-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	82
GN 44-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	70
GN 44-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	73
GN 44-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	89
GN 44-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	92
GN 44-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	93
GN 44-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	79
GN 44-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	79
GN 44-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	82
GN 44-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	83
GN 44-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	92
GN 44-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	91

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	△
GN 44-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	95
GN 44-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	96
GN 44-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	107
GN 44-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	106
GN 44-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	110
GN 44-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	110
GN 44-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	121
GN 44-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	120
GN 44-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	124
GN 44-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	125
GN 44-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	139
GN 44-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	138
GN 44-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	142
GN 44-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	143
GN 44-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	81
GN 44-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	80
GN 44-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	87
GN 44-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	71
GN 44-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	85
GN 44-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	83
GN 44-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	91
GN 44-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	92
GN 44-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	88
GN 44-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	87
GN 44-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	94
GN 44-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	80
GN 44-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	93
GN 44-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	92

Вариант исполнения веса S

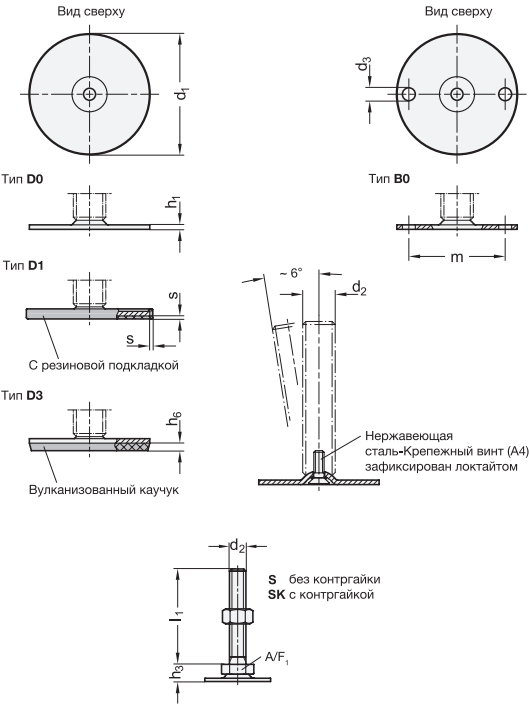

*Дополните вариантом
S без гайкой SK с контргайкой

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	⚖
GN 44-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	99
GN 44-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	90
GN 44-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	98
GN 44-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	96
GN 44-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	104
GN 44-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	105
GN 44-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	108
GN 44-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	107
GN 44-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	114
GN 44-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	116
GN 44-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	118
GN 44-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	116
GN 44-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	124
GN 44-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	125
GN 44-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	111
GN 44-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	109
GN 44-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	117
GN 44-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	118
GN 44-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	107
GN 44-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	124
GN 44-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	131
GN 44-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	133
GN 44-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	140
GN 44-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	138
GN 44-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	146
GN 44-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	147
GN 44-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	158
GN 44-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	156
GN 44-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	164
GN 44-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	165

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	⚖
GN 44-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	98
GN 44-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	96
GN 44-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	106
GN 44-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	90
GN 44-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	101
GN 44-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	100
GN 44-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	109
GN 44-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	115
GN 44-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	105
GN 44-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	103
GN 44-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	113
GN 44-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	118
GN 44-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	110
GN 44-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	108
GN 44-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	118
GN 44-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	123
GN 44-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	115
GN 44-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	113
GN 44-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	123
GN 44-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	128
GN 44-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	125
GN 44-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	123
GN 44-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	133
GN 44-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	138
GN 44-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	135
GN 44-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	133
GN 44-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	143
GN 44-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	148

Вариант исполнения веса S

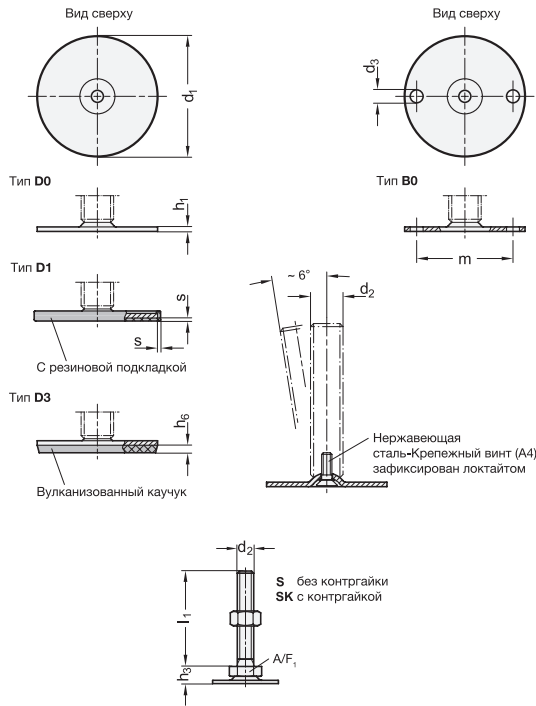

*Дополните вариантом
S без гайкой
SK с контргайкой


GN 44-S/SK STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	⚖
GN 44-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60		2.5	11		48	17	128	
GN 44-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11		48	17	126	
GN 44-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60		2.5	11		48	2	136	
GN 44-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60		2.5	11	4.5	48	17	141	
GN 44-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80		2.5	11		48	17	120	
GN 44-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11		48	17	140	
GN 44-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80		2.5	11		48	2	150	
GN 44-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80		2.5	11	4.5	48	17	155	
GN 44-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100		2.5	11		48	17	156	
GN 44-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11		48	17	154	
GN 44-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100		2.5	11		48	2	164	
GN 44-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100		2.5	11	4.5	48	17	170	
GN 44-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125		2.5	11		48	17	174	
GN 44-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11		48	17	173	
GN 44-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125		2.5	11		48	2	182	
GN 44-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125		2.5	11	4.5	48	17	188	
GN 44-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40		3	12		64	17	160	
GN 44-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12		64	17	158	
GN 44-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40		3	12		64	2	174	
GN 44-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40		3	12	5	64	17	188	
GN 44-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50		3	12		64	17	164	
GN 44-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12		64	17	161	
GN 44-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50		3	12		64	2	178	
GN 44-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50		3	12	5	64	17	191	
GN 44-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63		3	12		64	17	167	
GN 44-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12		64	17	165	
GN 44-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63		3	12		64	2	181	
GN 44-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63		3	12	5	64	17	195	
GN 44-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50		3	12		64	17	172	
GN 44-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12		64	17	170	
GN 44-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50		3	12		64	2	186	
GN 44-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50		3	12	5	64	17	200	

GN 44-S/SK STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	⚖
GN 44-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60		3	12		64	17	177	
GN 44-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12		64	17	174	
GN 44-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60		3	12		64	2	191	
GN 44-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60		3	12	5	64	17	205	
GN 44-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80		3	12		64	17	187	
GN 44-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12		64	17	184	
GN 44-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80		3	12		64	2	201	
GN 44-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80		3	12	5	64	17	215	
GN 44-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100		3	12		64	17	197	
GN 44-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12		64	17	194	
GN 44-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100		3	12		64	2	211	
GN 44-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100		3	12	5	64	17	225	
GN 44-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60		3	12		64	17	190	
GN 44-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	3	12		64	17	187	
GN 44-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60		3	12		64	2	204	
GN 44-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60		3	12	5	64	17	218	
GN 44-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80		3	12		64	17	204	
GN 44-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12		64	17	202	
GN 44-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80		3	12		64	2	218	
GN 44-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80		3	12	5	64	17	232	
GN 44-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100		3	12		64	17	218	
GN 44-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12		64	17	216	
GN 44-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100		3	12		64	2	232	
GN 44-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100		3	12	5	64	17	246	
GN 44-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125		3	12		64	17	237	
GN 44-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12		64	17	234	
GN 44-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125		3	12		64	2	251	
GN 44-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125		3	12	5	64	17	264	

Вариант исполнения веса S

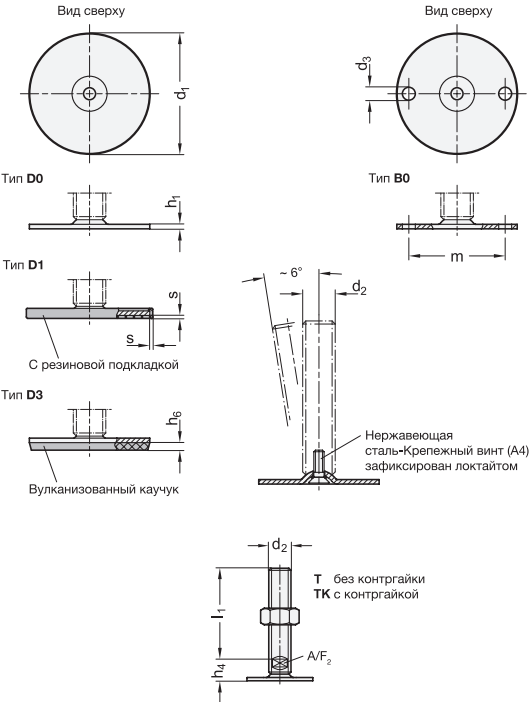

* Дополните вариантом
Т без гайки
ТК с контргайкой

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	
GN 44-40-M16-75-D0-*	40**	M 16	75	2	17		30		12	149	
GN 44-40-M16-75-D1-*	40**	M 16	75	2	17		30	1.5	12	152	
GN 44-40-M16-75-D3-*	40**	M 16	75	2	17	3.5	30		12	153	
GN 44-40-M16-100-D0-*	40**	M 16	100	2	17		30		12	182	
GN 44-40-M16-100-D1-*	40**	M 16	100	2	17		30	1.5	12	185	
GN 44-40-M16-100-D3-*	40**	M 16	100	2	17	3.5	30		12	186	
GN 44-40-M16-125-D0-*	40**	M 16	125	2	17		30		12	216	
GN 44-40-M16-125-D1-*	40**	M 16	125	2	17		30	1.5	12	219	
GN 44-40-M16-125-D3-*	40**	M 16	125	2	17	3.5	30		12	219	
GN 44-40-M16-150-D0-*	40**	M 16	150	2	17		30		12	251	
GN 44-40-M16-150-D1-*	40**	M 16	150	2	17		30	1.5	12	255	
GN 44-40-M16-150-D3-*	40**	M 16	150	2	17	3.5	30		12	254	
GN 44-40-M16-200-D0-*	40**	M 16	200	2	17		30		12	315	
GN 44-40-M16-200-D1-*	40**	M 16	200	2	17		30	1.5	12	318	
GN 44-40-M16-200-D3-*	40**	M 16	200	2	17	3.5	30		12	319	
GN 44-40-M16-250-D0-*	40**	M 16	250	2	17		30		12	654	
GN 44-40-M16-250-D1-*	40**	M 16	250	2	17		30	1.5	12	657	
GN 44-40-M16-250-D3-*	40**	M 16	250	6.6	2	17	3.5	30	12	658	
GN 44-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	2.5	17		38		12	168	
GN 44-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	2.5	17		38		12	167	
GN 44-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	2.5	17		38	2	12	174	
GN 44-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	6.6	2.5	17	4	38	12	176	
GN 44-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	2.5	17		38		12	201	
GN 44-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	2.5	17		38		12	200	
GN 44-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	2.5	17		38	2	12	207	
GN 44-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	6.6	2.5	17	4	38	12	209	
GN 44-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	2.5	17		38		12	234	
GN 44-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	2.5	17		38		12	233	
GN 44-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	2.5	17		38	2	12	240	
GN 44-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	6.6	2.5	17	4	38	12	242	
GN 44-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	2.5	17		38		12	270	
GN 44-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	2.5	17		38		12	269	
GN 44-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	2.5	17		38	2	12	276	
GN 44-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	6.6	2.5	17	4	38	12	278	


GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	
GN 44-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	2.5	17		38		12	333	
GN 44-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	2.5	17		38		12	332	
GN 44-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	2.5	17		38	2	12	339	
GN 44-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	6.6	2.5	17	4	38	12	341	
GN 44-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	2.5	17		38		12	672	
GN 44-50-M16-250-B0-*	50	M 16	250	2.5	17		38		12	671	
GN 44-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	2.5	17		38	2	12	678	
GN 44-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	6.6	2.5	17	4	38	12	680	
GN 44-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	2.5	17		48		12	185	
GN 44-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	2.5	17		48		12	184	
GN 44-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	2.5	17		48	2	12	193	
GN 44-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	6.6	2.5	17	4.5	48	12	198	
GN 44-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	2.5	17		48		12	218	
GN 44-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	2.5	17		48		12	217	
GN 44-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	2.5	17		48	2	12	226	
GN 44-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	6.6	2.5	17	4.5	48	12	231	
GN 44-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	2.5	17		48		12	251	
GN 44-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	2.5	17		48		12	250	
GN 44-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	2.5	17		48	2	12	259	
GN 44-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	4.5	48	12	264	
GN 44-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	2.5	17		48		12	287	
GN 44-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	2.5	17		48		12	286	
GN 44-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	2.5	17		48	2	12	295	
GN 44-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	4.5	48	12	300	
GN 44-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	2.5	17		48		12	350	
GN 44-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	2.5	17		48		12	363	
GN 44-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	2.5	17		48	2	12	358	
GN 44-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	4.5	48	12	363	
GN 44-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	2.5	17		48		12	689	
GN 44-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	2.5	17		48		12	702	
GN 44-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	2.5	17		48	2	12	697	
GN 44-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	8.5	2.5	17	4.5	48	12	702	

Вариант исполнения веса Т
** Не доступно для типа В0



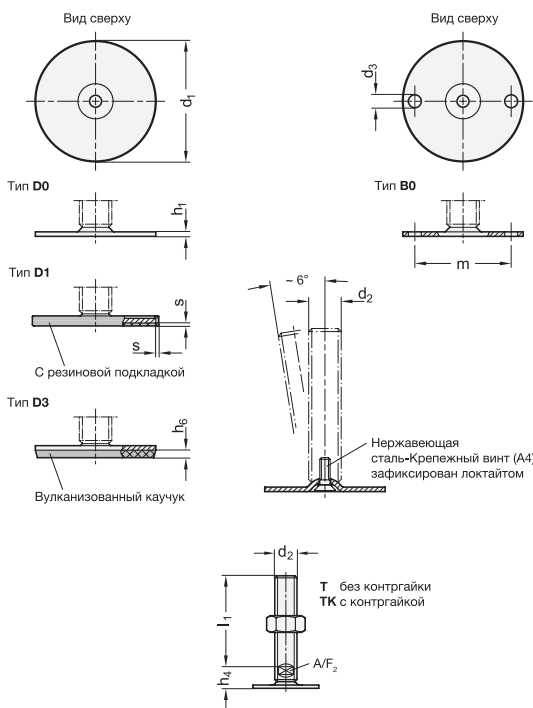

*Дополните вариантом

Т без гайкой
ТК с контргайкой

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	⚖
GN 44-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	3	18		64		12	248	
GN 44-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	3	18		64		12	244	
GN 44-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	3	18		64	2	12	262	
GN 44-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	8.5	3	18	5	64	12	275	
GN 44-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	3	18		64		12	281	
GN 44-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	3	18		64		12	277	
GN 44-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	3	18		64	2	12	295	
GN 44-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	8.5	3	18	5	64	12	308	
GN 44-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	3	18		64		12	314	
GN 44-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	3	18		64		12	310	
GN 44-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	3	18		64	2	12	328	
GN 44-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	8.5	3	18	5	64	12	341	
GN 44-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	3	18		64		12	350	
GN 44-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	3	18		64		12	346	
GN 44-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	3	18		64	2	12	364	
GN 44-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	8.5	3	18	5	64	12	377	
GN 44-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	3	18		64		12	413	
GN 44-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	3	18		64		12	409	
GN 44-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	3	18		64	2	12	427	
GN 44-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	8.5	3	18	5	64	12	440	
GN 44-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	3	18		64		12	752	
GN 44-80-M16-250-B0-*	80	M 16	250	3	18		64		12	748	
GN 44-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	3	18		64	2	12	766	
GN 44-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	8.5	3	18	5	64	12	779	
GN 44-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	3	19		64		15	311	
GN 44-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	3	19		64		15	308	
GN 44-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	3	19		64	2	15	325	
GN 44-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	8.5	3	19	5	64	15	339	
GN 44-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	3	19		64		15	363	
GN 44-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	3	19		64		15	360	
GN 44-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	3	19		64	2	15	377	
GN 44-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	8.5	3	19	5	64	15	391	
GN 44-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	3	19		64		15	414	
GN 44-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	3	19		64		15	411	
GN 44-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	3	19		64	2	15	428	
GN 44-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	8.5	3	19	5	64	15	442	

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	⚖
GN 44-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	3	19		64		15	469	
GN 44-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	3	19		64		15	466	
GN 44-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	3	19		64	2	15	483	
GN 44-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	8.5	3	19	5	64	15	497	
GN 44-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	3	19		64		15	569	
GN 44-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	3	19		64		15	566	
GN 44-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	3	19		64	2	15	570	
GN 44-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	8.5	3	19	5	64	15	597	
GN 44-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	3	19		64		15	1102	
GN 44-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	3	19		64		15	1099	
GN 44-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	3	19		64	2	15	1103	
GN 44-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	8.5	3	19	5	64	15	1130	
GN 44-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	3	22		64		19	474	
GN 44-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	3	22		64		19	470	
GN 44-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	3	22		64	2	19	488	
GN 44-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	8.5	3	22	5	64	19	499	
GN 44-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	3	22		64		19	549	
GN 44-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	3	22		64		19	545	
GN 44-80-M24-125-D1-*	60	M 24	125	3	22		64	2	19	563	
GN 44-80-M24-125-D3-*	60	M 24	125	8.5	3	22	5	64	19	574	
GN 44-80-M24-150-D0-*	60	M 24	150	3	22		64		19	624	
GN 44-80-M24-150-B0-*	60	M 24	150	3	22		64		19	620	
GN 44-80-M24-150-D1-*	60	M 24	150	3	22		64	2	19	638	
GN 44-80-M24-150-D3-*	60	M 24	150	8.5	3	22	5	64	19	650	
GN 44-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	3	22		64		19	774	
GN 44-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	3	22		64		19	770	
GN 44-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	3	22		64	2	19	788	
GN 44-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	8.5	3	22	5	64	19	799	
GN 44-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	3	22		64		19	1707	
GN 44-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	3	22		64		19	1703	
GN 44-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	3	22		64	2	19	1721	
GN 44-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	3	22		64	5	19	1732	

Вариант исполнения веса Т

** Не доступно для типа B0