

П-образные ручки для ящиков и шкафов

с функцией отключения электропитания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **T1**: с 1 кнопкой
- Тип **T2**: с 2 кнопками

Типы соединений

- Тип соединения **K**: кабель
- Тип соединения **S**: разъем (с 0,25 м кабелем)

Цинк, литые под давлением **ZD**

С пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Кнопка

Нержавеющая сталь AISI 304

Кабель (внешняя оболочка)

Полиуретан PUR

Черный

Световод

Пластик

совершенно прозрачный поликарбонат

ИНФОРМАЦИЯ

GN 422 П-образные ручки для ящиков и шкафов доступны с одной или двумя кнопками. Каждая кнопка имеет переключатель и встроенное светодиодное кольцо подсветки.

При нажатии кнопки возникает электрический импульс, например, на выключение оборудования в зависимости от подключения контактов (НЗ или НО).

Независимо от состояния кнопки (вкл. или выкл.) светодиодное кольцо горит красным или зеленым светом в зависимости от полярности 1 и 2 соединений СИД.

П-образная ручка для ящиков и шкафов – это функциональное и компактное устройство, которое имеет обширную сферу применения благодаря своей универсальной конструкции.

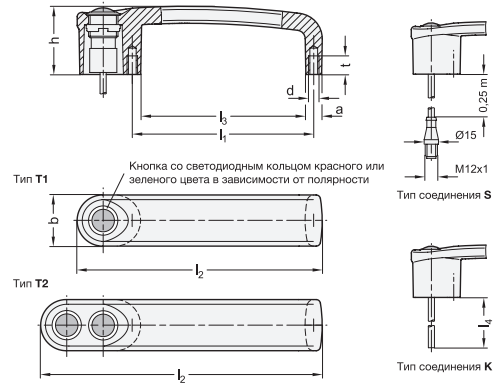


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

АКСЕССУАРЫ

- Кабели с соединителем M12 x 1 GN 330 (см. стр. 1448)



* Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом (SW, SR)

SW

черного цвета текстурированная отделка

SR

серебристый цвет




GN 422

Описание	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	l_2	l_3	t	Длина кабеля l_4 в м.г	
GN 422-ZD-T1-K-2-*	117	158	105.5	10.2	158	105.5	12	2	585
GN 422-ZD-T2-K-2-*	117	158	105.5	10.2	158	105.5	12	2	690
GN 422-ZD-T1-K-5-*	117	181.5	105.5	10.2	181.5	105.5	12	2	740
GN 422-ZD-T2-K-5-*	117	181.5	105.5	10.2	181.5	105.5	12	2	1070

GN-422

Описание	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	l_2	l_3	t	
GN 422-ZD-T1-S-*	117	158	105.5	10.2	158	105.5	12	585
GN 422-ZD-T2-S-*	117	158	105.5	10.2	158	105.5	12	690

Peso de modelo SW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Кнопка		
Контакты	перекидной контакт, язычковый контакт	
Контактный материал	Серебряный сплав	
Коммутируемое напряжение	макс. 125 В (разъем) макс. 240 В (кабель)	
Ток на контакте	макс. 3 А	
Ресурс механической части	10 ⁶ циклов переключения	
Ресурс электрической части	50 000 циклов переключения (при полной нагрузке)	
		
Светодиодное кольцо подсветки		
Рабочее напряжение/ рабочий ток	24 V DC ± 10 % / 7 mA	
двухцветный (красный/ зеленый)		
Категория использования (кнопка)	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	в соответствии с IEC 60947-5-1
	AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	в соответствии с UL 508
Тип соединения		
Кабель (К) или Штепсельный разъем (S)	PUR-кабель с неизолированными многожильными проводами (2 м или 5 м) 5-штыревой соединитель M12 x 1 с PUR- кабелем 0,25 м	
Степень защиты	IP 67	
Одобрения, соответствие, декларации о соответствии нормам ЕС		
		

Монтажные отверстия

Отверстия не должны иметь неровностей во избежание повреждения кабеля.

