



NV 20031

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь, Гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 316L **A4**

- матовая отделка ($Ra < 0,8$ мкм) **MT**
- полированная ($Ra < 0,8$ мкм) **PL**

Уплотнительное кольцо

- Н-NBR **H**
термостойкость от -25 °C до +150 °C
- EPDM **E**
термостойкость от -40 °C до +120 °C
- синий
- Твёрдость по Шору A 85 ± 5
- соответствуют требованиям FDA

ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для шкафов GN 429 предназначены для использования в гигиенических условиях. Исполнение с отделкой PL также соответствует принципам испытания DGUV. Герметичные установочные поверхности делают возможным крепление без образования мёртвых зон. Высококачественная отделка предотвращает прилипание грязи и облегчает очистку.


- Инструкция по эксплуатации GN 429

АКСЕССУАРИ

- Уплотнительные кольца GN 7600 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A32)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

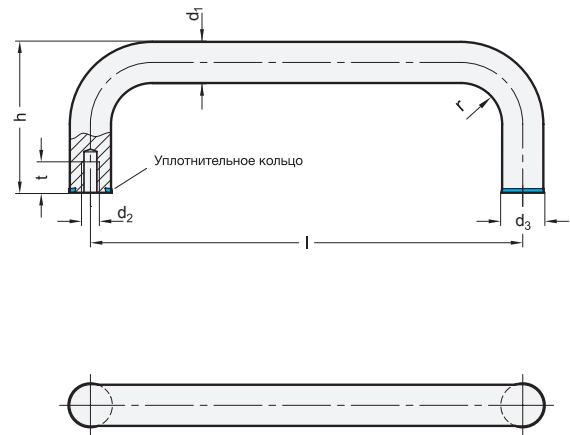

GN 429-H

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l ±0.5	d2	d3	h	r	t мин.	Δ
GN 429-A4-12-125-MT-H	12	125	12	12.8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-125-PL-H	12	125	12	12.8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-160-MT-H	12	160	12	12.8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-160-PL-H	12	160	12	12.8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-200-MT-H	12	200	12	12.8	51	14	12	210
GN 429-A4-12-200-PL-H	12	200	12	12.8	51	14	12	210
GN 429-A4-16-160-MT-H	16	160	16	16.8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-160-PL-H	16	160	16	16.8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-200-MT-H	16	200	16	16.8	59	18	12	436
GN 429-A4-16-200-PL-H	16	200	16	16.8	59	18	12	437
GN 429-A4-16-250-MT-H	16	250	16	16.8	59	18	12	520
GN 429-A4-16-250-PL-H	16	250	16	16.8	59	18	12	520
GN 429-A4-20-200-MT-H	20	200	20	20.8	85	22	15	695
GN 429-A4-20-200-PL-H	20	200	20	20.8	85	22	15	695
GN 429-A4-20-250-MT-H	20	250	20	20.8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-250-PL-H	20	250	20	20.8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-300-MT-H	20	300	20	20.8	85	22	15	950
GN 429-A4-20-300-PL-H	20	300	20	20.8	85	22	15	950

GN 429-E

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l ±0.5	d2	d3	h	r	t мин.	Δ
GN 429-A4-12-125-MT-E	12	125	12	12.8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-125-PL-E	12	125	12	12.8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-160-MT-E	12	160	12	12.8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-160-PL-E	12	160	12	12.8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-200-MT-E	12	200	12	12.8	51	14	12	240
GN 429-A4-12-200-PL-E	12	200	12	12.8	51	14	12	240
GN 429-A4-16-160-MT-E	16	160	16	16.8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-160-PL-E	16	160	16	16.8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-200-MT-E	16	200	16	16.8	59	18	12	436
GN 429-A4-16-200-PL-E	16	200	16	16.8	59	18	12	436
GN 429-A4-16-250-MT-E	16	250	16	16.8	59	18	12	520
GN 429-A4-16-250-PL-E	16	250	16	16.8	59	18	12	520
GN 429-A4-20-200-MT-E	20	200	20	20.8	85	22	15	695
GN 429-A4-20-200-PL-E	20	200	20	20.8	85	22	15	695
GN 429-A4-20-250-MT-E	20	250	20	20.8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-250-PL-E	20	250	20	20.8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-300-MT-E	20	300	20	20.8	85	22	15	950
GN 429-A4-20-300-PL-E	20	300	20	20.8	85	22	15	950