

Ручки из нержавеющей стали с зауженной шейкой

Гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: со внутренней резьбой
- Тип **E**: с резьбовой шпилькой

Нержавеющая сталь AISI 316L

- матовая отделка ($Ra < 0,8$ мкм) **MT**
- полированная ($Ra < 0,8$ мкм) **PL**

Уплотнительное кольцо

- Н-NBR **H**
термостойкость от -25 °C до +150 °C
- EPDM **E**
термостойкость от -40 °C до +120 °C
- синий
- Твёрдость по Шору A 85 ± 5
- соответствующаа соответствующая требованиям FDA

ИНФОРМАЦИЯ

Ручки из нержавеющей стали с зауженной шейкой GN 75.6 предназначены для применения в зонах с повышенными требованиями к гигиене. Герметичные монтажные поверхности позволяют осуществлять монтаж без "мёртвых зон"; непроницаемая геометрия в сочетании с высококачественной отделкой предотвращает накопление грязи и облегчает очистку.

Ручки из нержавеющей стали с зауженной шейкой GN 75.6 имеют компактные размеры и неустаревающий дизайн.





АКСЕССУАРЫ

- Уплотнительные кольца GN 7600 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A32)
- Характеристики эластомера (см. стр. A26)

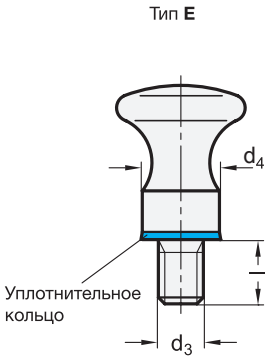

GN 75.6-D

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d4	d5	h	t мин.	△
GN 75.6-20-M5-D-MT-H	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-20-M5-D-PL-H	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-H	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-25-M6-D-PL-H	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-H	32	M 8	18	18.8	37	12	82
GN 75.6-32-M8-D-PL-H	32	M 8	18	18.8	37	12	83
GN 75.6-20-M5-D-MT-E	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-20-M5-D-PL-E	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-E	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-25-M6-D-PL-E	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-E	32	M 8	18	18.8	37	12	82
GN 75.6-32-M8-D-PL-E	32	M 8	18	18.8	37	12	83

GN 75.6-E

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d3	d4	d5	h	l	△
GN 75.6-20-M5-E-MT-H	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-20-M5-E-PL-H	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-H	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-25-M6-E-PL-H	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-H	32	M 8	18	18.8	37	14	92
GN 75.6-32-M8-E-PL-H	32	M 8	18	18.8	37	14	93
GN 75.6-20-M5-E-MT-E	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-20-M5-E-PL-E	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-E	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-25-M6-E-PL-E	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-E	32	M 8	18	18.8	37	14	92
GN 75.6-32-M8-E-PL-E	32	M 8	18	18.8	37	14	93