

Петли из листового металла

Нержавеющая сталь/сталь, расширенные,
с горизонтальным удлинением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без отверстий (только в исполнении из нержавеющей стали NI)
- Тип **B**: со сквозными отверстиями
- Тип **C**: с раззенкованными отверстиями

Вариант исполнения из стали

Сталь **ST**

- только тип B и C
- гальванически оцинкована с голубой пассивацией

Штифт, нержавеющая сталь AISI 304, с заклёпками

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

все типы

Штифт, нержавеющая сталь AISI 304, с заклёпками




ИНФОРМАЦИЯ

Металлические петли GN 136 из листовой стали доступны в различных исполнениях и подходят для лёгких и средних условий эксплуатации.

Тип A может фиксироваться в заданном положении сваркой или при использовании отверстий, проделанных потребителем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Список типов петель (см. стр. 1362)

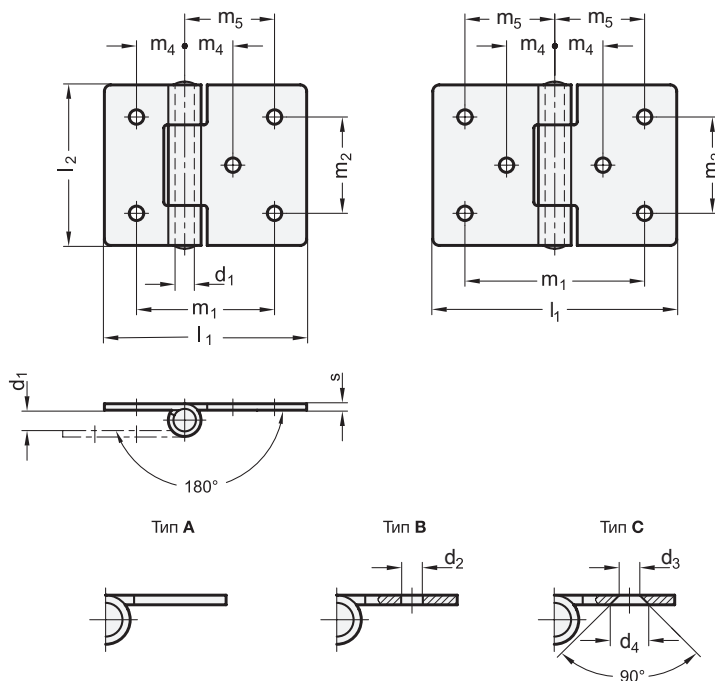

GN 136-ST-удлиненные

Описание	l1	l2	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m4	m5	s	⚖
GN 136-ST-45-30-B	45	30	3	3.2	-	-	33	18	9	-	1.5	19
GN 136-ST-60-30-B	60	30	3	3.2	-	-	48	18	9	24	1.5	25
GN 136-ST-60-40-B	60	40	4	4.2	-	-	45	25	12.5	-	2	46
GN 136-ST-75-50-B	75	50	6	5.2	-	-	55	30	15	-	2	80
GN 136-ST-80-40-B	80	40	4	4.2	-	-	65	25	12.5	32.5	2	58
GN 136-ST-90-60-B	90	60	6	5.2	-	-	66	36	18	-	2	108
GN 136-ST-100-50-B	100	50	6	5.2	-	-	80	30	15	40	2	99
GN 136-ST-120-60-B	120	60	6	5.2	-	-	96	36	18	48	2	137
GN 136-ST-45-30-C	45	30	3	-	4	6.4	33	18	9	-	1.5	18
GN 136-ST-60-30-C	60	30	3	-	4	6.4	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-ST-60-40-C	60	40	4	-	5	8.3	45	25	12.5	-	2	45
GN 136-ST-75-50-C	75	50	6	-	5	8.3	55	30	15	-	2	79
GN 136-ST-80-40-C	80	40	4	-	5	8.3	65	25	12.5	32.5	2	57
GN 136-ST-90-60-C	90	60	6	-	5	8.3	66	36	18	-	2	107
GN 136-ST-100-50-C	100	50	6	-	5	8.3	80	30	15	40	2	98
GN 136-ST-120-60-C	120	60	6	-	5	8.3	96	36	18	48	2	135

GN 136-NI-удлиненные

STAINLESS STEEL

Описание	l1	l2	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m4	m5	s	⚖
GN 136-NI-45-30-A	45	30	3	-	-	-	33	18	9	-	1.5	20
GN 136-NI-60-30-A	60	30	3	-	-	-	48	18	9	24	1.5	25
GN 136-NI-60-40-A	60	40	4	-	-	-	45	25	12.5	-	2	47
GN 136-NI-75-50-A	75	50	6	-	-	-	55	30	15	-	2	81
GN 136-NI-80-40-A	80	40	4	-	-	-	65	25	12.5	32.5	2	59
GN 136-NI-90-60-A	90	60	6	-	-	-	66	36	18	-	2	111
GN 136-NI-100-50-A	100	50	6	-	-	-	80	30	15	40	2	99
GN 136-NI-120-60-A	120	60	6	-	-	-	96	36	18	48	2	139
GN 136-NI-45-30-B	45	30	3	3.2	-	-	33	18	9	-	1.5	19
GN 136-NI-60-30-B	60	30	3	3.2	-	-	48	18	9	24	1.5	25
GN 136-NI-60-40-B	60	40	4	4.2	-	-	45	25	12.5	-	2	46
GN 136-NI-75-50-B	75	50	6	5.2	-	-	55	30	15	-	2	80
GN 136-NI-80-40-B	80	40	4	4.2	-	-	65	25	12.5	32.5	2	58
GN 136-NI-90-60-B	90	60	6	5.2	-	-	66	36	18	-	2	90
GN 136-NI-100-50-B	100	50	6	5.2	-	-	80	30	15	40	2	99
GN 136-NI-120-60-B	120	60	6	5.2	-	-	96	36	18	48	2	137
GN 136-NI-45-30-C	45	30	3	-	4	6.4	33	18	9	-	1.5	19
GN 136-NI-60-30-C	60	30	3	-	4	6.4	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-NI-60-40-C	60	40	4	-	5	8.3	45	25	12.5	-	2	44
GN 136-NI-75-50-C	75	50	6	-	5	8.3	55	30	15	-	2	78
GN 136-NI-80-40-C	80	40	4	-	5	8.3	65	25	12.5	32.5	2	56
GN 136-NI-90-60-C	90	60	6	-	5	8.3	66	36	18	-	2	108
GN 136-NI-100-50-C	100	50	6	-	5	8.3	80	30	15	40	2	96
GN 136-NI-120-60-C	120	60	6	-	5	8.3	96	36	18	48	2	134

