

Алюминиевые профили

i-модульная система, с открытыми пазами со всех сторон, лёгкий / тяжёлый тип профилей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы профилей

- Тип **L**: лёгкий
- Тип **S**: тяжёлый

Алюминий

анодированные, естественный цвет **N**

ИНФОРМАЦИЯ




Алюминиевые профили GN 10i изготовлены методом экструзионного формования. Они могут использоваться, например, для лёгкой установки защитных оболочек, оборудования рабочих мест или зажимных приспособлений.

Алюминиевые профили в сочетании со съёмными и пригодными к повторному использованию приспособлениями образуют гибкую модульную систему. Принадлежности можно крепить либо к пазам, либо к торцовым поверхностям через отверстия. Лёгкий тип профилей, как правило, используется для небольших нагрузок или для оптимизированных по весу конструкций.


Алюминиевые профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.

АКСЕССУАРЫ


- Гайки для Т-образных пазов GN 50i (см. стр.)
- Колпачки GN 60i (см. стр.)
- Покровные и окаймляющие профили GN 70i (см. стр.)
- Покровные профили GN 71i (см. стр.)
- Транспортировочные и опорные пластины GN 80i (см. стр.)

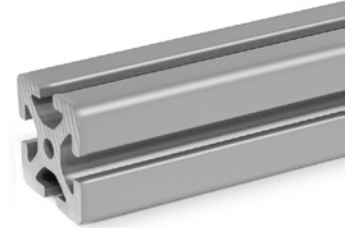

30x60 / 40x80




60x60 / 80x80



GN 10i-L

Описание	s1	s2	n	Длина l в м +1.5мм	Связка Шт.	d	k	s3	t	Размер сетки	△
GN 10i-30306L-N-2-4	30	30	6	2	4	5	-	3	9.75	30	7440
GN 10i-30306L-N-3-4	30	30	6	3	4	5	-	3	9.75	30	11160
GN 10i-30606L-N-2-2	30	60	6	2	2	5	30	3	9.75	30	6600
GN 10i-30606L-N-3-2	30	60	6	3	2	5	30	3	9.75	30	9900
GN 10i-40408L-N-2-4	40	40	8	2	4	6.8	-	4.5	12.25	40	14000
GN 10i-40408L-N-3-4	40	40	8	3	4	6.8	-	4.5	12.25	40	21000
GN 10i-40808L-N-2-2	40	80	8	2	2	6.8	40	4.5	12.25	40	12320
GN 10i-40808L-N-3-2	40	80	8	3	2	6.8	40	4.5	12.25	40	18480
GN 10i-60606L-N-2-1	60	60	6	2	1	5	30	3	9.75	30	5400
GN 10i-60606L-N-3-1	60	60	6	3	1	5	30	3	9.75	30	8100
GN 10i-80808L-N-2-1	80	80	8	2	1	6.8	40	4.5	12.25	40	10340
GN 10i-80808L-N-3-1	80	80	8	3	1	6.8	40	4.5	12.25	40	15510

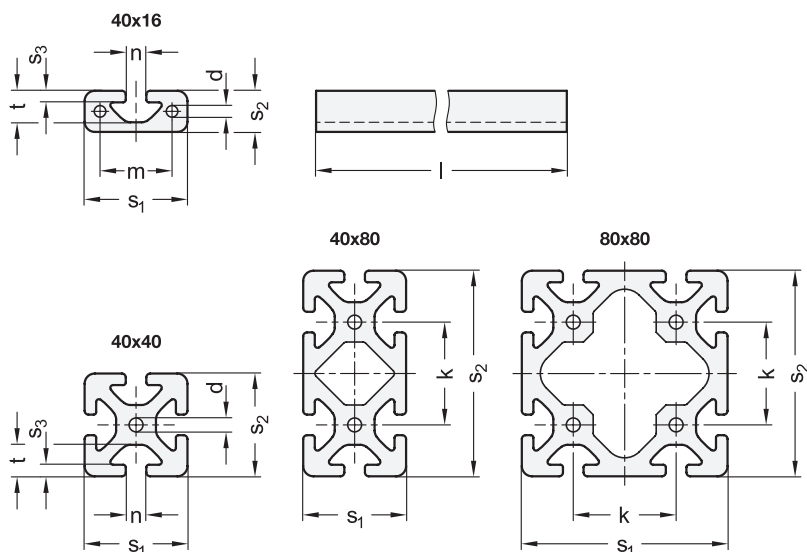

GN 10i-S

Описание	s1	s2	n	Длина l в м +1.5мм	Связка Шт.	d	k	m	s3	t	Размер сетки	⚖
GN 10i-40168S-N-2-4	40	16	8	2	4	5	-	28	4.5	12.25	40	8960
GN 10i-40168S-N-3-4	40	16	8	3	4	5	-	28	4.5	12.25	40	13440
GN 10i-40408S-N-2-4	40	40	8	2	4	6.8	-	-	4.5	12.25	40	19600
GN 10i-40408S-N-3-4	40	40	8	3	4	6.8	-	-	4.5	12.25	40	29400
GN 10i-40808S-N-2-2	40	80	8	2	2	6.8	40	-	4.5	12.25	40	18040
GN 10i-40808S-N-3-2	40	80	8	3	2	6.8	40	-	4.5	12.25	40	27060
GN 10i-80808S-N-2-1	80	80	8	2	1	6.8	40	-	4.5	12.25	40	14400
GN 10i-80808S-N-3-1	80	80	8	3	1	6.8	40	-	4.5	12.25	40	21600

