

Универсальные соединители

Цинковое литьё под давлением, для алюминиевых профилей (i-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **V**: с защитой от скручивания

Обозначение

- **C**: с винтом и Т-образной гайкой

Корпус

Цинковое литьё под давлением, оцинковка **ZZ**

Винт и Т-образная гайка

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией **SZ**




ИНФОРМАЦИЯ

Универсальные соединители GN 22i скрепляют вместе алюминиевые профили под прямым углом и при использовании в парах обеспечивают их защиту от скручивания. Только один профиль должен быть механически обработан.


Соединение может быть свободно расположенным и перемещаться по пазу. Защита от скручивания может быть легко удалена заранее определённой точке разрыва, обеспечивая возможность установки под любым углом по отношению к пазу профиля. Если в пазу используются панели, они должны быть надлежащим образом углублены.

Универсальные соединители поставляются в связках. В таблице представлено количество соединителей в связке.

Сборка / механическая обработка профиля

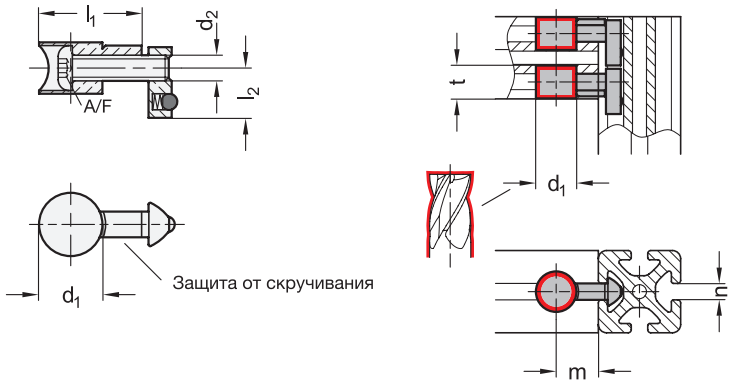

Использование

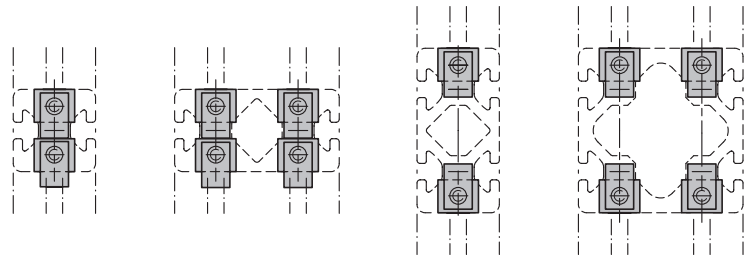

GN 22i

Описание	n	Связка Шт.	d1	d2	l1	l2	m +0.5	A/F	t +0.5	МОМЕНТ затыжки, Н·м	
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124

Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

