

Крепления для вакуумных присосок — стационарные

Резьбовое соединение с внутренней или внешней резьбой, из алюминия и латуни

МАТЕРИАЛ

Нарезная муфта и зажимные кольцевые гайки из никелированной латуни.
Быстросоединяющийся фитинг из синего анодированного алюминия.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **VPB-F**: соединение с внутренней резьбой и прямым быстросоединяющимся фитингом.
- **VPB-F-L**: соединение с внутренней резьбой и L-образным быстросоединяющимся фитингом.
- **VPB-M**: соединение с внешней резьбой и прямым быстросоединяющимся фитингом.
- **VPB-M-L**: соединение с внешней резьбой и L-образным быстросоединяющимся фитингом.

ОСОБЕННОСТИ

Крепления для вакуумных присосок VPB представляют собой резьбовые втулки с зажимными кольцевыми гайками для регулировки по высоте и монтажа на автоматических устройствах.


Нарезная муфта предназначена для крепления вакуумной присоски к опоре. На другой стороне предусмотрен быстросоединяющийся фитинг для присоединения к вакуумной трубке.

Совместимы с пластмассовым шлангом диаметром 6x8.
См. технические данные вакуумных присосок (на стр. -).

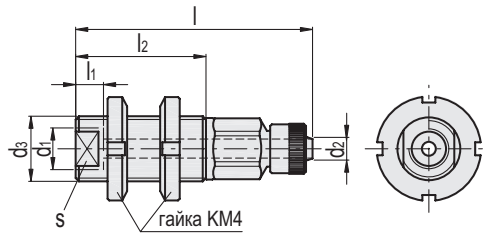

VPB-F


Код	Описание	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40001	VPB-91-01-G1/4-F	G1/4	6	M20x1	74	10	40	17	162

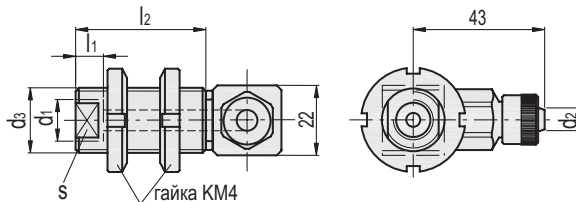

VPB-F-L


Код	Описание	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40002	VPB-91-01-G1/4-F-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	177

* Совместимы с трубками сжатого воздуха указанного в таблице диаметра.

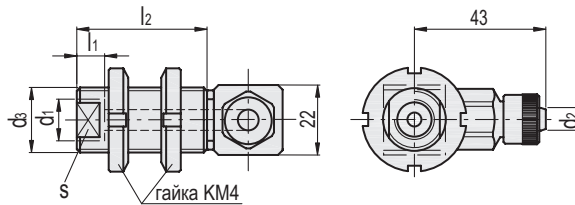

VPB-M

Код	Описание	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	Δ
VV.40003	VPB-91-05-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	84	10	40	17	170
VV.40005	VPB-91-06-G3/8-M	G3/8	6	M20x1	84	10	40	17	174

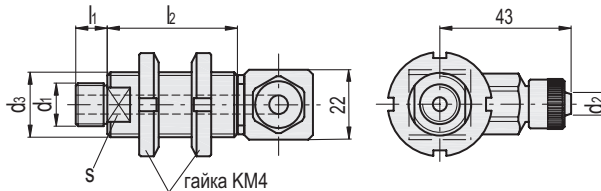

VPB-M-L

Код	Описание	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	Δ
VV.40004	VPB-91-05-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	17	185
VV.40006	VPB-91-06-G3/8-M-L	G3/8	6	M20x1	10	40	17	17	189

* Совместимы с трубками сжатого воздуха указанного в таблице диаметра.