

## Соединительные зажимы с опорной пластиной

Алюминий / нержавеющая сталь, с двумя монтажными отверстиями

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Артикул

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

#### Вариант исполнения из алюминия

с пластиковым покрытием  
чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**  
бесцветный  
матовая отделка, дробеструйная обработка **BL**

#### Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

AISI CF-8  
Матовая отделка, дробеструйная обработка  
Зажимные отверстия механически обработаны  
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912  
Нержавеющая сталь AISI 304  
Шестигранные гайки DIN 985  
Нержавеющая сталь AISI 304



### ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия соединительных зажимов с опорной пластиной GN162.3 подвергались механической обработке и предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.  
Соединительные зажимы с опорной пластиной из нержавеющей стали GN 162.3 также подходят для установки на **профильных системах**. Этот стандартный зажимной винт с торцевой головкой и шестигранным углублением DIN 912. Он может быть заменён зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875, код изделия см. в таблице с размерами).

### АКСЕССУАРИ


- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)

\* Необходимо указать код цвета зажимов соединителя с опорной пластиной (SW или BL)

**SW** RAL9005  
**BL** бесцветный

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

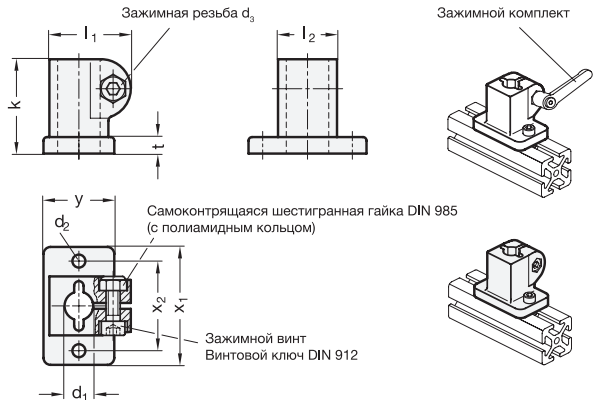

### GN 162.3

| Описание         | d1   | d2  | d3  | k  | l1   | l2 | t | x1 | x2 | y  | Зажимные комплекты для d3 | ⚖   |
|------------------|------|-----|-----|----|------|----|---|----|----|----|---------------------------|-----|
| GN 162.3-B10-2-* | B 10 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911-M6-22              | 120 |
| GN 162.3-B12-2-* | B 12 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911-M6-22              | 110 |
| GN 162.3-B14-2-* | B 14 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911-M6-22              | 90  |
| GN 162.3-B15-2-* | B 15 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911-M6-22              | 80  |
| GN 162.3-B16-2-* | B 16 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911-M6-22              | 73  |
| GN 162.3-B18-2-* | B 18 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911-M6-22              | 60  |

Бес BL

### GN 162.3-NI

STAINLESS STEEL

| Описание          | d1   | d2  | d3  | k  | l1   | l2 | t | x1 | x2 | y  | Зажимные комплекты для d3 | ⚖   |
|-------------------|------|-----|-----|----|------|----|---|----|----|----|---------------------------|-----|
| GN 162.3-B12-2-NI | B 12 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911.3-M6-22            | 194 |
| GN 162.3-B14-2-NI | B 14 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911.3-M6-22            | 185 |
| GN 162.3-B15-2-NI | B 15 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911.3-M6-22            | 186 |
| GN 162.3-B16-2-NI | B 16 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911.3-M6-22            | 174 |
| GN 162.3-B18-2-NI | B 18 | 5.5 | M 6 | 40 | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 30 | GN 911.3-M6-22            | 162 |