

Винты для регулируемых опор

СУПЕР-технополимер

МАТЕРИАЛ

Армированный стекловолокном СУПЕР-технополимер на основе полиамида (РА), чёрный цвет.



ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Защита от ржавления.
- Стойкость к химическим веществам (см. таблицу).
- Может также применяться вне помещений и обладает превосходной износостойкостью.
- Высокая механическая стойкость.
- Лёгкость: подходит для областей применения, где требуется небольшой вес.
- Экономически выгодное решение (см. график).



ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	SM-SST Нержавеющая сталь AISI 304	SM Оцинкованная сталь	STP СУПЕР- технополимер
УГЛЕВОДОРОДЫ, МАСЛА И ЖИРЫ	●	●	●
СЛАБЫЕ ЩЁЛОЧИ	●	●	●
РАСТВОРИТЕЛИ	●	△	●
СЛАБЫЕ КИСЛОТЫ	△	△	●
КОНЦЕНТРАТЫ ХЛОРИДОВ	△	△	●
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ	△	△	●
СИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ	△	△	△
СИЛЬНЫЕ ЩЁЛОЧИ	△	△	△
ХЛОРИД АММОНИЯ	●	△	●
ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ 5 %	●	△	●
НАСЫЩЕННЫЙ ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ	△	△	△
ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА (III) 5-10 %	△	△	△
ХЛОРИД КАЛИЯ 10 %	●	△	●
ХЛОРИД НАТРИЯ 10 %	●	△	●
ХЛОРИД ЦИНКА 10 %	△	△	△

Подходит ● Не подходит △

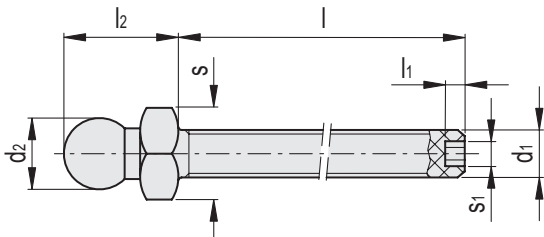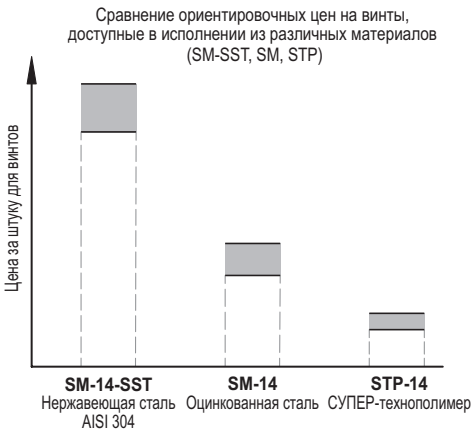

Код	Описание	d1	l	l1	l2	d2	s	s1	Макс. статическая нагрузка Н	⚖
317121	STP-14-M8x44	M8	44	5	21	14	16	3	2700	8
317125	STP-14-M8x69	M8	69	5	21	14	16	3	2700	10
317221	STP-14-M10x44	M10	44	6	21	14	16	4	4800	10
317225	STP-14-M10x69	M10	69	6	21	14	16	4	5000	12
317231	STP-14-M10x99	M10	99	6	21	14	16	4	5100	16
317321	STP-14-M12x44	M12	44	7	21	14	16	5	6800	12
317325	STP-14-M12x69	M12	69	7	21	14	16	5	7000	15
317331	STP-14-M12x99	M12	99	7	21	14	16	5	7000	20