

## Колёса для общего применения

Литое полиуретановое покрытие

### ПОКРЫТИЕ

Литой полиуретан, твердость по Шору D 55.

### ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОЛЕСА

Технополимер на основе полиамида (PA).

### КАЧЕНИЕ

Ступица со сквозным отверстием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ролики общего назначения, превосходные характеристики сопротивления качению и эластичности, высокая стойкость к износу и разрыву.


Для выбора параметров см. Технические данные.

Колеса RE.C6 также поставляются с кронштейном из стального листа RE.C6-C.

### ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Подходят для использования на промышленных предприятиях и в учреждениях, для влажных сред и химических реагентов.

Отличная стойкость к частым циклам очистки делает его пригодным для сред, где требуется обеспечение гигиены.

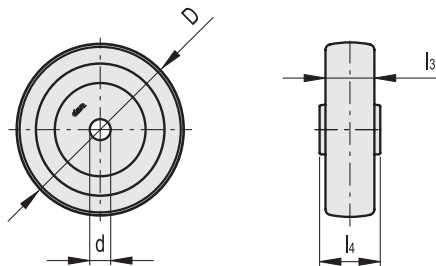

| Код    | Описание      | D  | d | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | Динамическая несущая способность# [Н] | ⚖  |
|--------|---------------|----|---|----------------|----------------|---------------------------------------|----|
| 452376 | RE.C6-040-RBL | 40 | 8 | 18             | 21             | 400                                   | 20 |
| 452381 | RE.C6-050-RBL | 50 | 8 | 18             | 22             | 550                                   | 20 |
| 452386 | RE.C6-060-RBL | 60 | 8 | 25             | 28             | 700                                   | 60 |