

Конструкционные трубы

Сталь/алюминий/нержавеющая сталь для трубчатых зажимных коннекторов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали ST

оцинковка, пассивирование (воронение) ZB

Вариант исполнения из алюминия AL

- бесцветный, необработанный BL


- анодированное покрытие, натуральный цвет EL

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 304 NI

бесцветный, необработанный BL

Распиленные поперечные разрезы, со снятыми заусенцами, бесцветные

т.е. необработанная поверхность

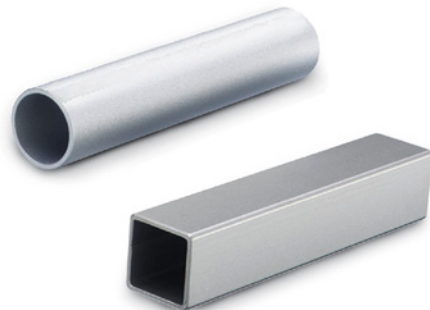

ИНФОРМАЦИЯ


Конструкционные трубы GN 990 могут поставляться любой длины до 3000 мм.

Допуски, определённые для наружного диаметра круглых конструкционных труб, соответствуют требованиям к разъёмным моноблочным зажимам. В противном случае допуски соответствуют DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462.

Зажимы, состоящие из двух частей, обеспечивают большие допуски на конструкционных трубах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A2)

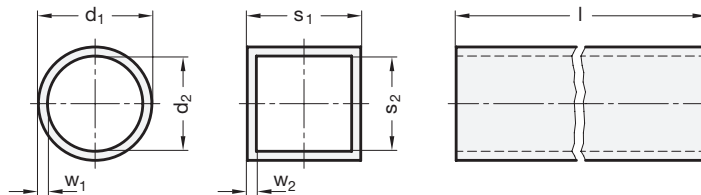

GN 990

Описание	d1	s1	l ±0.5	d2	w1	⚖
GN 990-ST-D10-100-ZB	D 10 ±0.1	-	*	7	1.5	31
GN 990-ST-D12-100-ZB	D 12 ±0.1	-	*	9	1.5	40
GN 990-ST-D14-100-ZB	D 14 ±0.1	-	*	11	1.5	46
GN 990-ST-D15-100-ZB	D 15 ±0.1	-	*	12	1.5	52
GN 990-ST-D16-100-ZB	D 16 ±0.1	-	*	13	1.5	54
GN 990-ST-D18-100-ZB	D 18 ±0.1	-	*	15	1.5	61
GN 990-ST-D20-100-ZB	D 20 ±0.1	-	*	16	2	82
GN 990-ST-D25-100-ZB	D 25 ±0.1	-	*	21	2	113
GN 990-ST-D30-100-ZB	D 30 ±0.1	-	*	26	2	138
GN 990-ST-D32-100-ZB	D 32 ±0.15	-	*	28	2	148
GN 990-ST-D35-100-ZB	D 35 ±0.15	-	*	31	2	163
GN 990-ST-D40-100-ZB	D 40 ±0.15	-	*	34	3	274
GN 990-ST-D42-100-ZB	D 42 ±0.2	-	*	36	3	288
GN 990-ST-D45-100-ZB	D 45 ±0.15	-	*	39	3	312
GN 990-ST-D48-100-ZB	D 48 ±0.2	-	*	42	3	334
GN 990-ST-D50-100-ZB	D 50 ±0.2	-	*	44	3	348
GN 990-ST-D55-100-ZB	D 55 ±0.25	-	*	47	4	503
GN 990-ST-D60-100-ZB	D 60 ±0.25	-	*	52	4	552

* есть в наличии любой длины от 50 до 3000 мм (с шагом 1 мм)

GN 990

Описание	s1	l ±0.5	s2	w2	⚖
GN 990-ST-V20-100-ZB	V 20	*	16	2	112
GN 990-ST-V25-100-ZB	V 25	*	21	2	144
GN 990-ST-V30-100-ZB	V 30	*	26	2	175
GN 990-ST-V35-100-ZB	V 35	*	31	2	206
GN 990-ST-V40-100-ZB	V 40	*	34	3	333
GN 990-ST-V45-100-ZB	V 45	*	39	3	380
GN 990-ST-V50-100-ZB	V 50	*	44	3	428

* есть в наличии любой длины от 50 до 3000 мм (с шагом 1 мм)

GN 990-AL

Описание	d1	s1	l ±0.5	d2	s2	w1	w2	△
GN 990-AL-D10-100-BL	D 10 ±0.1	-	*	7	-	1.5	-	11
GN 990-AL-D12-100-BL	D 12 ±0.1	-	*	9	-	1.5	-	14
GN 990-AL-D14-100-BL	D 14 ±0.1	-	*	11	-	1.5	-	16
GN 990-AL-D15-100-BL	D 15 ±0.1	-	*	12	-	1.5	-	18
GN 990-AL-D16-100-BL	D 16 ±0.1	-	*	13	-	1.5	-	18
GN 990-AL-D18-100-BL	D 18 ±0.1	-	*	15	-	1.5	-	21
GN 990-AL-D20-100-BL	D 20 ±0.1	-	*	16	-	2	-	31
GN 990-AL-D25-100-BL	D 25 ±0.1	-	*	21	-	2	-	39
GN 990-AL-D30-100-BL	D 30 ±0.1	-	*	26	-	2	-	48
GN 990-AL-D32-100-BL	D 32 ±0.15	-	*	28	-	2	-	51
GN 990-AL-D35-100-BL	D 35 ±0.15	-	*	31	-	2	-	56
GN 990-AL-D40-100-BL	D 40 ±0.15	-	*	34	-	3	-	93
GN 990-AL-D45-100-BL	D 45 ±0.2	-	*	39	-	3	-	107
GN 990-AL-D48-100-BL	D 48 ±0.2	-	*	42	-	3	-	115
GN 990-AL-D50-100-BL	D 50 ±0.5	-	*	44	-	3	-	120
GN 990-AL-D60-100-BL	D 60 ±0.25	-	*	52	-	4	-	190
GN 990-AL-D10-100-EL	D 10 ±0.1	-	*	7	-	1.5	-	5
GN 990-AL-D12-100-EL	D 12 ±0.1	-	*	9	-	1.5	-	14
GN 990-AL-D14-100-EL	D 14 ±0.1	-	*	11	-	1.5	-	16
GN 990-AL-D15-100-EL	D 15 ±0.1	-	*	12	-	1.5	-	18
GN 990-AL-D16-100-EL	D 16 ±0.1	-	*	13	-	1.5	-	18
GN 990-AL-D18-100-EL	D 18 ±0.1	-	*	15	-	1.5	-	21
GN 990-AL-D20-100-EL	D 20 ±0.1	-	*	16	-	2	-	31
GN 990-AL-D25-100-EL	D 25 ±0.1	-	*	21	-	2	-	39
GN 990-AL-D30-100-EL	D 30 ±0.1	-	*	26	-	2	-	48
GN 990-AL-D32-100-EL	D 32 ±0.15	-	*	28	-	2	-	51
GN 990-AL-D35-100-EL	D 35 ±0.15	-	*	31	-	2	-	56
GN 990-AL-D40-100-EL	D 40 ±0.15	-	*	34	-	3	-	94
GN 990-AL-D45-100-EL	D 45 ±0.2	-	*	39	-	3	-	107
GN 990-AL-D48-100-EL	D 48 ±0.2	-	*	42	-	3	-	115
GN 990-AL-D50-100-EL	D 50 ±0.5	-	*	44	-	3	-	120
GN 990-AL-D60-100-EL	D 60 ±0.25	-	*	52	-	4	-	190
GN 990-AL-V10-100-BL	-	V 10	*	7	7	-	1.5	10
GN 990-AL-V12-100-BL	-	V 12	*	9	9	-	1.5	12
GN 990-AL-V16-100-BL	-	V 16	*	13	13	-	1.5	16
GN 990-AL-V20-100-BL	-	V 20	*	16	16	-	2	39
GN 990-AL-V25-100-BL	-	V 25	*	21	21	-	2	50
GN 990-AL-V30-100-BL	-	V 30	*	26	26	-	2	61
GN 990-AL-V35-100-BL	-	V 35	*	31	31	-	2	71
GN 990-AL-V40-100-BL	-	V 40	*	34	34	-	3	120
GN 990-AL-V45-100-BL	-	V 45	*	39	39	-	3	136
GN 990-AL-V50-100-BL	-	V 50	*	44	44	-	3	152
GN 990-AL-V10-100-EL	-	V 10	*	7	7	-	1.5	10
GN 990-AL-V12-100-EL	-	V 12	*	9	9	-	1.5	12
GN 990-AL-V16-100-EL	-	V 16	*	13	13	-	1.5	16
GN 990-AL-V20-100-EL	-	V 20	*	16	16	-	2	39
GN 990-AL-V25-100-EL	-	V 25	*	21	21	-	2	50
GN 990-AL-V30-100-EL	-	V 30	*	26	26	-	2	61
GN 990-AL-V35-100-EL	-	V 35	*	31	31	-	2	71
GN 990-AL-V40-100-EL	-	V 40	*	34	34	-	3	120
GN 990-AL-V45-100-EL	-	V 45	*	39	39	-	3	137
GN 990-AL-V50-100-EL	-	V 50	*	44	44	-	3	152

* есть в наличии любой длины от 50 до 3000 мм (с шагом 1 мм)

GN 990-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	s1	l ±0.5	d2	s2	w1	w2	△
GN 990-NI-D10-100-BL	D 10 ±0.1	-	*	7	-	1.5	-	32
GN 990-NI-D12-100-BL	D 12 ±0.1	-	*	9	-	1.5	-	40
GN 990-NI-D14-100-BL	D 14 ±0.1	-	*	11	-	1.5	-	47
GN 990-NI-D15-100-BL	D 15 ±0.1	-	*	12	-	1.5	-	49
GN 990-NI-D16-100-BL	D 16 ±0.1	-	*	13	-	1.5	-	54
GN 990-NI-D18-100-BL	D 18 ±0.1	-	*	15	-	1.5	-	61
GN 990-NI-D20-100-BL	D 20 ±0.1	-	*	16	-	2	-	89
GN 990-NI-D25-100-BL	D 25 ±0.1	-	*	21	-	2	-	114
GN 990-NI-D30-100-BL	D 30 ±0.1	-	*	26	-	2	-	139
GN 990-NI-D32-100-BL	D 32 ±0.15	-	*	28	-	2	-	149
GN 990-NI-D35-100-BL	D 35 ±0.15	-	*	31	-	2	-	164
GN 990-NI-D40-100-BL	D 40 ±0.15	-	*	34	-	3	-	176
GN 990-NI-D42,4-100-BL D 42,4 (1 1/4")	-	-	*	37,2	-	2,6	-	253
GN 990-NI-D48,3-100-BL D 48,3 (1 1/2")	-	-	*	43,1	-	2,6	-	260
GN 990-NI-D50-100-BL	D 50 ±0.2	-	*	44	-	3	-	350
GN 990-NI-D60-100-BL	D 60 ±0.25	-	*	52	-	4	-	511
GN 990-NI-D60,3-100-BL D 60,3 (2")	-	-	*	53,1	-	3,6	-	556
GN 990-NI-V20-100-BL	-	V 20	*	16	16	-	2	120
GN 990-NI-V25-100-BL	-	V 25	*	21	21	-	2	145
GN 990-NI-V30-100-BL	-	V 30	*	26	26	-	2	176
GN 990-NI-V40-100-BL	-	V 40	*	34	34	-	3	335
GN 990-NI-V45-100-BL	-	V 45	*	39	39	-	3	382
GN 990-NI-V50-100-BL	-	V 50	*	44	44	-	3	431

* есть в наличии любой длины от 50 до 3000 мм (с шагом 1 мм)