

Направляющие втулки

Штампованная сталь, направляющие втулки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **C**: без кольцевого выступа

Сталь ST

- Закалённая (HRC 62 +2)
- Поверхности посадки d_1 и d_2 шлифованные

ИНФОРМАЦИЯ

Направляющие втулки DIN 9845 характеризуются жёсткими допусками на размер и размещение в связи с закалённой поверхностью с высокоточной обработкой. Таким образом, они подходят для универсального применения во многих сферах.


Для установки втулок рекомендуются отверстия с допуском H7. Ввиду наружного диаметра направляющей втулки с допуском n6 рекомендуется использование переходника.

ПО ЗАПРОСУ

- Другие отверстия d_1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

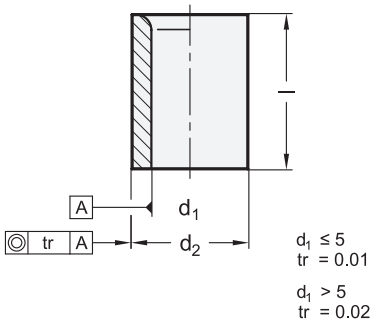

DIN 9845

Описание	d_1 H7	Длина l	d_2 n6	
DIN 9845-2-12-C-ST	2	12	6	2
DIN 9845-3-12-C-ST	3	12	7	3
DIN 9845-4-12-C-ST	4	12	8	4
DIN 9845-5-16-C-ST	5	16	10	7
DIN 9845-6-16-C-ST	6	16	12	10
DIN 9845-8-20-C-ST	8	20	15	20
DIN 9845-10-20-C-ST	10	20	18	28
DIN 9845-12-28-C-ST	12	28	22	58
DIN 9845-16-36-C-ST	16	36	30	141