

## Защёлки

Сталь / нержавеющая сталь, для фиксаторов со скошенным штифтом

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: для фиксаторов / рычажных фиксаторов со скошенным штифтом, верх / низ
- Тип **B**: для фиксаторов / рычажных фиксаторов со скошенным штифтом, справа / слева

#### Прецизионное литьё из стали

- Оцинкованный, с голубой пассивацией **ZB**
- Оцинкованный и с пластиковым покрытием Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

#### Прецизионное литьё из нержавеющей стали AISI CF-8 NI




### ИНФОРМАЦИЯ

Защёлки GN 724.10 комбинируются с пружинными защёлками и фиксаторами серии GN 724 и далее, когда приложение требует нескольких положений фиксации или стопоров. При выборе защёлки необходимо учитывать ориентацию скошенного штифта в соответствии с вариантами комбинирования, указанными в стандартном листе.


Отверстия с канавкой с шестигранником позволяют крепить с канавкой с шестигранником позволяють крепить винтами с головкой под торцевой ключ по стандарту ISO 4762, винтами с шестигранной головкой по стандарту DIN 931 или шестигранными гайками по стандарту DIN 934.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Разновидности стопорных штифтов (см. стр. 738)
- Разновидности рычажных фиксаторов (см. стр. 816)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

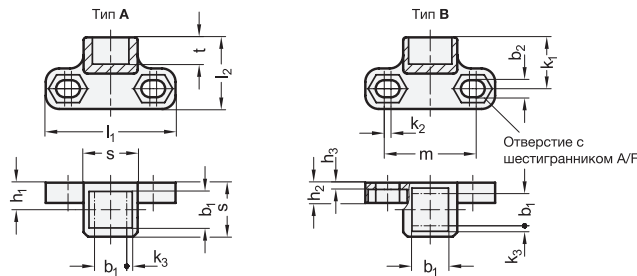

#### Возможные комбинации

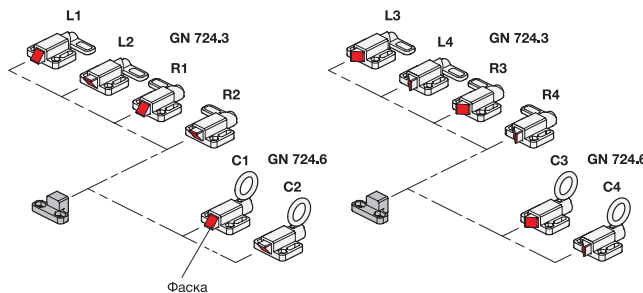

\* Дополните вариантом  
**ZB SW NI**

### GN 724.10

STAINLESS STEEL

Описание	b <sub>1</sub>	s	b <sub>2</sub> + 0.3	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-A-*	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-A-*	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238
GN 724.10-13-20-B-*	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-B-*	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

Вес ZB