

Удерживающие тросы

Нержавеющая сталь, с кольцами для ключа или с одним кольцом для ключа и с одной проушиной / проушинами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: с 2 кольцами для ключей
- Тип **B**: с монтажной проушиной и кольцом для ключей
- Тип **C**: с 2 монтажными проушинами

Удерживающий трос

Нержавеющая сталь AISI 316

- Гладкая поверхность **BL**
- С пластиковым покрытием (PVC)
Прозрачная **TR**

Монтажная проушина

Нержавеющая сталь AISI 316

Гладкая поверхность

Кольцо для ключей

Нержавеющая сталь AISI 316 Ti

Гладкая поверхность, вальцованный

Пресс-гильзы

Нержавеющая сталь AISI 316

ИНФОРМАЦИЯ

Удерживающие тросы GN 111.8 доступны в 3 различных типах и поэтому имеют широкий спектр применения, например для защиты от потери или в качестве соединительных и монтажных тросов.


За счет материалов удерживающие тросы подходят для использования в агрессивных средах. Покрытие варианта исполнения TR обеспечивает защиту смежных деталей от истирания или иных повреждений. Кроме того, гладкая поверхность приятна на ощупь.


При поставке кольца для ключей уже установлены на удерживающем тросе. В типе A оба кольца имеют одинаковый диаметр d_1 .

Расположение кабельных ушек и монтажных проушин может отличаться от изображения на чертеже. Значения нагрузки, представленные в таблице, являются предположительными ориентировочными значениями и исключают какую-либо ответственность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

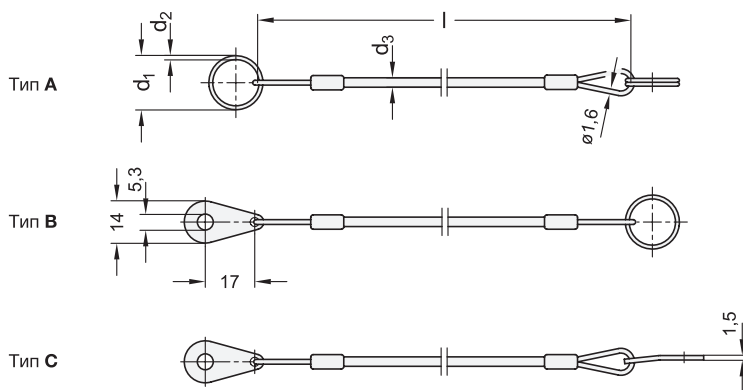

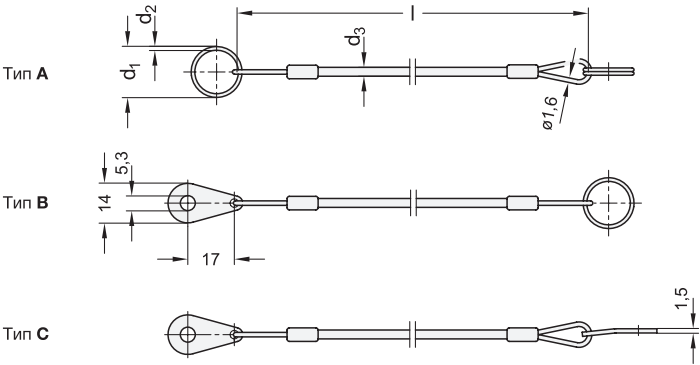

GN 111.8-A

STAINLESS STEEL

Описание	Длина l	d1	d2	d3	Статическая нагрузка в Н с кольцом для ключей	Статическая нагрузка в Н без кольца для ключей	⚖
GN 111.8-150-14-A-BL	150	14	1	1.6	75	1500	7
GN 111.8-150-14-A-TR	150	14	1	3	75	1500	6
GN 111.8-150-18-A-BL	150	18	1.3	1.6	125	1500	8
GN 111.8-150-18-A-TR	150	18	1.3	3	125	1500	7
GN 111.8-150-24-A-BL	150	24	1.5	1.6	140	1500	10
GN 111.8-150-24-A-TR	150	24	1.5	3	140	1500	9
GN 111.8-200-14-A-BL	200	14	1	1.6	75	1500	8
GN 111.8-200-14-A-TR	200	14	1	3	75	1500	7
GN 111.8-200-18-A-BL	200	18	1.3	1.6	125	1500	9
GN 111.8-200-18-A-TR	200	18	1.3	3	125	1500	8
GN 111.8-200-24-A-BL	200	24	1.5	1.6	140	1500	11
GN 111.8-200-24-A-TR	200	24	1.5	3	140	1500	9
GN 111.8-320-14-A-BL	320	14	1	1.6	75	1500	10
GN 111.8-320-14-A-TR	320	14	1	3	75	1500	10
GN 111.8-320-18-A-BL	320	18	1.3	1.6	125	1500	11
GN 111.8-320-18-A-TR	320	18	1.3	3	125	1500	10
GN 111.8-320-24-A-BL	320	24	1.5	1.6	140	1500	13
GN 111.8-320-24-A-TR	320	24	1.5	3	140	1500	12

GN 111.8-B

STAINLESS STEEL

Описание	Длина l	d1	d2	d3	Статическая нагрузка в Н с кольцом для ключей	Статическая нагрузка в Н без кольца для ключей	⚖
GN 111.8-150-14-B-BL	150	14	1	1.6	75	1500	9
GN 111.8-150-14-B-TR	150	14	1	3	75	1500	8
GN 111.8-150-18-B-BL	150	18	1.3	1.6	125	1500	10
GN 111.8-150-18-B-TR	150	18	1.3	3	125	1500	9
GN 111.8-150-24-B-BL	150	24	1.5	1.6	140	1500	11
GN 111.8-150-24-B-TR	150	24	1.5	3	140	1500	9
GN 111.8-200-14-B-BL	200	14	1	1.6	75	1500	10
GN 111.8-200-14-B-TR	200	14	1	3	75	1500	9
GN 111.8-200-18-B-BL	200	18	1.3	1.6	125	1500	11
GN 111.8-200-18-B-TR	200	18	1.3	3	125	1500	10
GN 111.8-200-24-B-BL	200	24	1.5	1.6	140	1500	12
GN 111.8-200-24-B-TR	200	24	1.5	3	140	1500	10
GN 111.8-320-14-B-BL	320	14	1	1.6	75	1500	12
GN 111.8-320-14-B-TR	320	14	1	3	75	1500	11
GN 111.8-320-18-B-BL	320	18	1.3	1.6	125	1500	13
GN 111.8-320-18-B-TR	320	18	1.3	3	125	1500	12
GN 111.8-320-24-B-BL	320	24	1.5	1.6	140	1500	14
GN 111.8-320-24-B-TR	320	24	1.5	3	140	1500	12

GN 111.8-C

STAINLESS STEEL

Описание	Длина l	d3	Статическая нагрузка в Н без кольца для ключей	⚖
GN 111.8-150-C-BL	150	1.6	1500	12
GN 111.8-150-C-TR	150	3	1500	12
GN 111.8-200-C-BL	200	1.6	1500	12
GN 111.8-200-C-TR	200	3	1500	12
GN 111.8-320-C-BL	320	1.6	1500	14
GN 111.8-320-C-TR	320	3	1500	13

