

Петли

Цинк, литьё под давлением/нержавеющая сталь, расширенные, с горизонтальным удлинением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: отверстия 2x2 для винтов с потайной головкой (горизонтальное удлинение), отверстия 2x3 для винтов с потайной головкой (вертикальное удлинение)
- Тип **C**: резьбовые стержни 2x2

Крылья петли

- Цинковое литьё под давлением **ZD**
С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**
- Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI** (только тип A)
Матовые, дробеструйной обработки **GS**

Штифт

- Нержавеющая сталь AISI 303 для ZD
- Нержавеющая сталь AISI 316Ti для NI
- Для l1 = 50 / 60 / 80 со смазкой

Резьбовые стержни для типа C

- Нержавеющая сталь AISI 316 (горизонтальное удлинение)
- Нержавеющая сталь AISI 304 для ZD (вертикальное удлинение)
- Нержавеющая сталь AISI CF-8 для NI, формованная «в одну деталь» (вертикальное удлинение)





ИНФОРМАЦИЯ

Петли GN 237 с горизонтально удлинёнными крыльями петли обладают компактной и прочной конструкцией. Они используются тогда, когда требуется большее пространство для крепёжных отверстий.


Петли GN 237 с вертикально удлинёнными крыльями петли обладают компактной и прочной конструкцией. Им не требуется много места по бокам. Они используются в тех случаях, когда требуется большая грузоподъёмность и лучшая передача усилия на окружающую конструкцию. Петли типа C с резьбовыми стержнями закрыты кожухом и закреплены с задней стороны для предотвращения вандализма.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов петель (см. стр. 1362)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

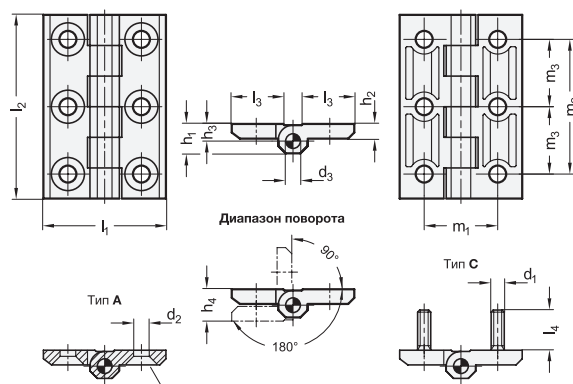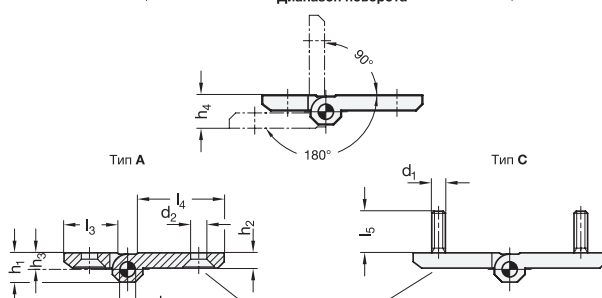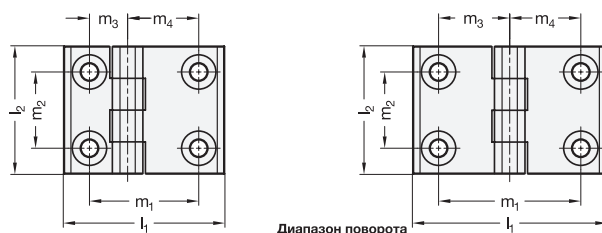

Отверстие для винта с потайной головкой DIN 7991

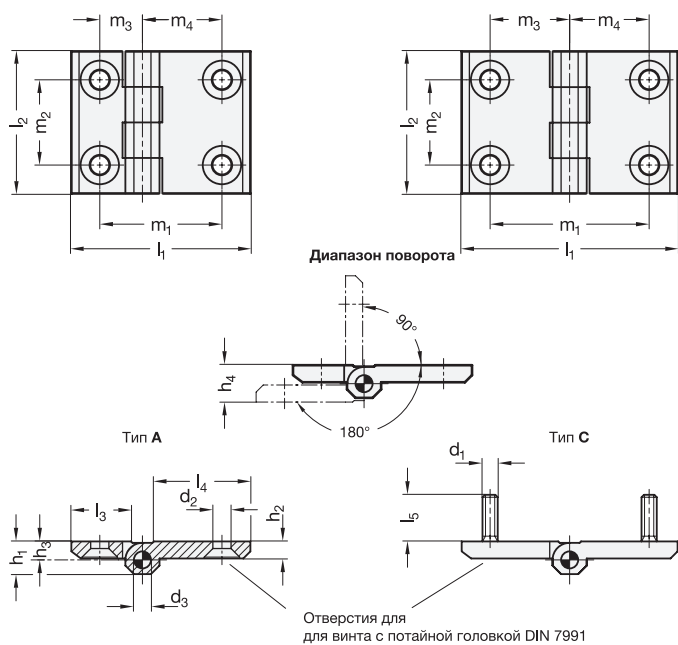

GN 237-ZD-A-SW-HE

Описание	l1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	m1	m2	m3	m4	
GN 237-ZD-63-50-A-SW	63	50	6.3	6	11.5	6	6.5	13	18.5	31.5	43	30	15	28	104
GN 237-ZD-76-50-A-SW	76	50	6.3	6	11.5	6	6.5	13	31.5	31.5	56	30	28	28	121
GN 237-ZD-90-60-A-SW	90	60	8.4	8	15	8	8.5	17	21.5	51.5	63	36	18	45	236
GN 237-ZD-120-60-A-SW	120	60	8.4	8	15	8	8.5	17	51.5	51.5	90	36	45	45	310

GN 237-ZD-A-SR-HE

Описание	l1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	m1	m2	m3	m4	
GN 237-ZD-120-60-A-SR	120	60	8.4	8	15	8	8.5	17	51.5	51.5	90	36	45	45	310
GN 237-ZD-63-50-A-SR	63	50	6.3	6	11.5	6	6.5	13	18.5	31.5	43	30	15	28	104
GN 237-ZD-76-50-A-SR	76	50	6.3	6	11.5	6	6.5	13	31.5	31.5	56	30	28	28	121
GN 237-ZD-90-60-A-SR	90	60	8.4	8	15	8	8.5	17	21.5	51.5	63	36	18	45	236

GN 237-ZD-C-SW-HE

Описание	l1	l2	d1	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	
GN 237-ZD-63-50-C-SW	63	50	M 6	6	11.5	6	6.5	13	18.5	31.5	12	43	30	15	28	120
GN 237-ZD-76-50-C-SW	76	50	M 6	6	11.5	6	6.5	13	31.5	31.5	12	56	30	28	28	139
GN 237-ZD-90-60-C-SW	90	60	M 8	8	15	8	8.5	17	21.5	51.5	14	63	36	18	45	272
GN 237-ZD-120-60-C-SW	120	60	M 8	8	15	8	8.5	17	51.5	51.5	14	90	36	45	45	362

GN 237-ZD-C-SR-HE


Описание	l1	l2	d1	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	
GN 237-ZD-120-60-C-SR	120	60	M 8	8	15	8	8.5	17	51.5	51.5	14	90	36	45	45	362
GN 237-ZD-63-50-C-SR	63	50	M 6	6	11.5	6	6.5	13	18.5	31.5	12	43	30	15	28	120
GN 237-ZD-76-50-C-SR	76	50	M 6	6	11.5	6	6.5	13	31.5	31.5	12	56	30	28	28	139
GN 237-ZD-90-60-C-SR	90	60	M 8	8	15	8	8.5	17	21.5	51.5	14	63	36	18	45	272

GN 237-NI-A-GS-HE

STAINLESS STEEL

Описание	l1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	m1	m2	m3	m4	
GN 237-NI-63-50-A-GS	63	50	6.3	6	11.5	6	6.5	13	21	34	43	30	15	28	130
GN 237-NI-76-50-A-GS	76	50	6.3	6	11.5	6	6.5	13	34	34	56	30	28	28	153
GN 237-NI-90-60-A-GS	90	60	8.4	8	15	8	8.5	17	26	56	63	36	18	45	283
GN 237-NI-120-60-A-GS	120	60	8.4	8	15	8	8.5	17	56	56	90	36	45	45	364



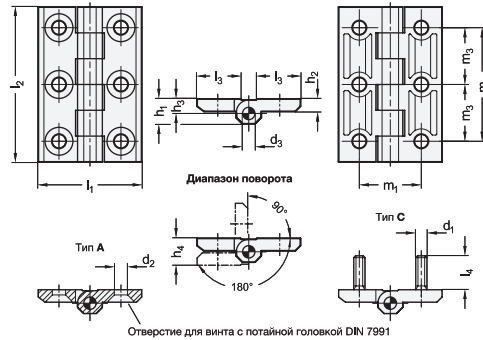

GN 237-ZD-A-SW-VE

Описание	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0.5	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	△
GN 237-ZD-30-45-A-SW	30	45	M 4	4.3	3	7.5	4	4.3	8.6	11	9	18	33	16.5	30
GN 237-ZD-40-60-A-SW	40	60	M 5	5.3	4	9	5	5.5	11	16	12	25	45	22.5	70
GN 237-ZD-50-75-A-SW	50	75	M 6	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	12	30	55	27.5	140
GN 237-ZD-60-90-A-SW	60	90	M 8	8.4	8	15	8	8.5	17	26	14	36	66	33	260
GN 237-ZD-80-120-A-SW	80	120	M 10	10.5	10	20	10	10.5	21	36	18	50	90	45	610

GN 237-ZD-A-SR-VE

Описание	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0.5	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	△
GN 237-ZD-30-45-A-SR	30	45	M 4	4.3	3	7.5	4	4.3	8.6	11	9	18	33	16.5	30
GN 237-ZD-40-60-A-SR	40	60	M 5	5.3	4	9	5	5.5	11	16	12	25	45	22.5	70
GN 237-ZD-50-75-A-SR	50	75	M 6	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	12	30	55	27.5	140
GN 237-ZD-60-90-A-SR	60	90	M 8	8.4	8	15	8	8.5	17	26	14	36	66	33	260
GN 237-ZD-80-120-A-SR	80	120	M 10	10.5	10	20	10	10.5	21	36	18	50	90	45	610

GN 237-ZD-C-SW-VE

Описание	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0.5	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	△
GN 237-ZD-30-45-C-SW	30	45	M 4	4.3	3	7.5	4	4.3	8.6	11	9	18	33	16.5	40
GN 237-ZD-40-60-C-SW	40	60	M 5	5.3	4	9	5	5.5	11	16	12	25	45	22.5	90
GN 237-ZD-50-75-C-SW	50	75	M 6	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	12	30	55	27.5	170
GN 237-ZD-60-90-C-SW	60	90	M 8	8.4	8	15	8	8.5	17	26	14	36	66	33	370
GN 237-ZD-80-120-C-SW	80	120	M 10	10.5	10	20	10	10.5	21	36	18	50	90	45	740

GN 237-ZD-C-SR-VE

Описание	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0.5	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	△
GN 237-ZD-30-45-C-SR	30	45	M 4	4.3	3	7.5	4	4.3	8.6	11	9	18	33	16.5	40
GN 237-ZD-40-60-C-SR	40	60	M 5	5.3	4	9	5	5.5	11	16	12	25	45	22.5	90
GN 237-ZD-50-75-C-SR	50	75	M 6	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	12	30	55	27.5	170
GN 237-ZD-60-90-C-SR	60	90	M 8	8.4	8	15	8	8.5	17	26	14	36	66	33	370
GN 237-ZD-80-120-C-SR	80	120	M 10	10.5	10	20	10	10.5	21	36	18	50	90	45	740

GN 237-NI-A-GS-VE

STAINLESS STEEL

Описание	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0.5	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	△
GN 237-NI-30-45-A-GS	30	45	M 4	4.3	3	7.5	4	4.3	8.6	11	9	18	33	16.5	37
GN 237-NI-40-60-A-GS	40	60	M 5	5.3	4	9	5	5.5	11	16	11	25	45	22.5	86
GN 237-NI-50-75-A-GS	50	75	M 6	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	13	30	55	27.5	160
GN 237-NI-60-90-A-GS	60	90	M 8	8.4	8	15	8	8.5	17	26	17	36	66	33	300
GN 237-NI-80-120-A-GS	80	120	M 10	10.5	10	20	10	10.5	21	36	21	50	90	45	701

GN 237-NI-C-GS-VE

STAINLESS STEEL

Описание	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0.5	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	△
GN 237-NI-30-45-C-GS	30	45	M 4	4.3	3	7.5	4	4.3	8.6	11	9	18	33	16.5	37
GN 237-NI-40-60-C-GS	40	60	M 5	5.3	4	9	5	5.5	11	16	11	25	45	22.5	86
GN 237-NI-50-75-C-GS	50	75	M 6	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	13	30	55	27.5	160
GN 237-NI-60-90-C-GS	60	90	M 8	8.4	8	15	8	8.5	17	26	17	36	66	33	300
GN 237-NI-80-120-C-GS	80	120	M 10	10.5	10	20	10	10.5	21	36	21	50	90	45	701