

Хомуты

Нержавеющая сталь, витой, стандартного исполнения (без подъёма)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: с резьбовой шпилькой

Нержавеющая сталь AISI 316 A4

- Кованая
- Электрохимическая полировка

ИНФОРМАЦИЯ

Хомуты GN 585.2 используются для разъёмного соединения цепей, тросов, строп или ремней друг с другом либо для их крепления к соответствующим точкам фиксации. Они используются, например, для изготовления ограничителей углов, страховочных элементов, ограждений, подвесных табличек и брызговиков, а также в качестве элементов натяжения и крепления.


Витая конструкция соединяет два монтажных отверстия, смещённых на 90° относительно друг друга, и в случае с короткими цепями предотвращает непреднамеренное перекручивание звеньев.

Хомуты стандартного исполнения не должны использоваться для грузоподъёмных операций в понимании Директивы по механическому оборудованию.


Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает пригодность для использования в высококоррозионных средах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Примеры применения (см. стр.)

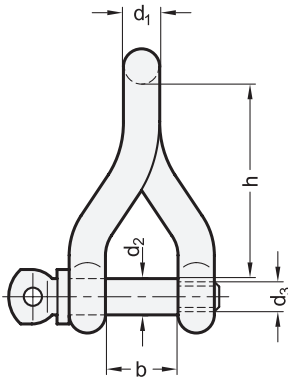

Пример использования




GN 585.2

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1 \approx$ Номинальный размер	$d_2 \approx$ Номинальный размер в дюймах	$b \approx$	$d_3 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Статическая нагрузка (приблизительное значение)	
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240

* Винтовой болт, как правило, имеет резьбу заданных параметров. Однако возможны отклонения.

Примеры применения

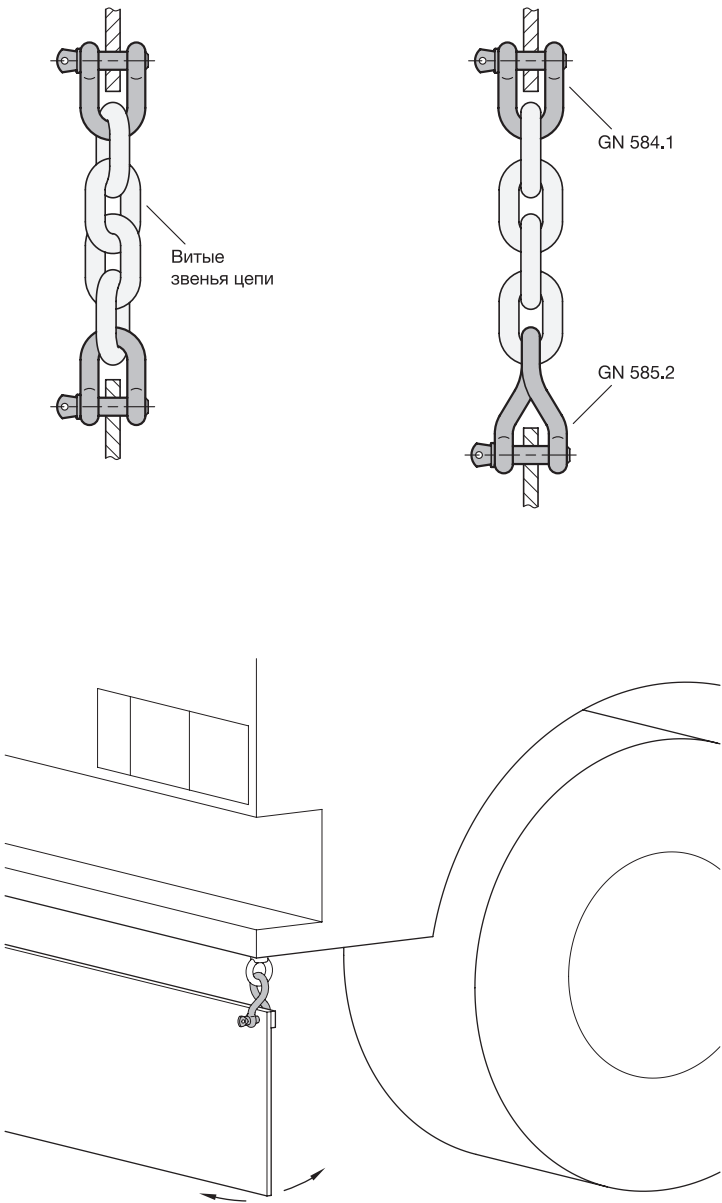

9
Механические элементы