

Хомуты

Сталь / нержавеющая сталь, изогнутый,
стандартного исполнения (без подъёма)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип А: с резьбовой шпилькой

Сталь ST

- Кованая
- Гальваническая оцинковка

Нержавеющая сталь AISI 316 A4

Кованая

ИНФОРМАЦИЯ


Хомуты GN 585.1 используются для разъёмного соединения цепей, тросов, строп или ремней друг с другом либо для их крепления к соответствующим точкам фиксации. Они используются, например, для изготовления ограничителей углов, страховочных элементов, ограждений, подвесных табличек и брызговики, а также в качестве элементов натяжения и крепления. Хомуты стандартного исполнения не должны использоваться для грузоподъёмных операций в понимании Директивы по механическому оборудованию.

Изогнутая форма позволяет одному хомути одновременно удерживать несколько тросов или цепей, а также трубы или стержни круглого сечения.

Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает пригодность для использования в высококоррозионных средах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

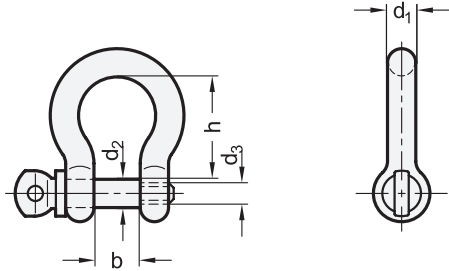

GN 585.1-ST

Описание	$d_1 \approx$ Номинальный размер	$d_1 \approx$ Номинальный размер в дюймах	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Статическая нагрузка (приблизительное значение)	⚖
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* Винтовой болт, как правило, имеет резьбу заданных параметров. Однако возможны отклонения.

GN 585.1-A4

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1 \approx$ Номинальный размер	$d_1 \approx$ Номинальный размер в дюймах	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Статическая нагрузка (приблизительное значение)	⚖
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* Винтовой болт, как правило, имеет резьбу заданных параметров. Однако возможны отклонения.