

Шайбы

Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шайба

Нержавеющая сталь AISI 316L

Матовая отделка ($Ra < 0,8 \text{ мкм}$) **MT**

Уплотнительное кольцо

• HNBR **H**

Рабочая температура от -25 °C до +150 °C

• EPDM **E**

Рабочая температура от -40 °C до +120 °C


• FKM **F**

Рабочая температура от -5 °C до +200 °C

• Материал, соответствующий требованиям FDA

• Синий цвет

• Твёрдость по Шору (85 ± 5)A



ИНФОРМАЦИЯ

Шайбы GN 6225 предназначены для использования в гигиенических условиях. Герметичная контактная поверхность даёт возможность монтажа компонентов без мёртвых пространств. Высококачественная отделка предотвращает прилипание грязи и облегчает очистку.

Шайбы используются в комплекте с болтами и гайками (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). Увеличенная контактная поверхность позволяет компенсировать допуски и регулировать положение при использовании в сочетании с более крупными сквозными отверстиями или пазами. На тонколистовых металлических деталях значительно увеличенный диаметр контакта обеспечивает равномерное распределение усилия затяжки болта.


Благодаря используемому материалу шайбы могут также применяться в особо агрессивных средах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 7600 Уплотнительные кольца (см. стр.)



Примеры использования

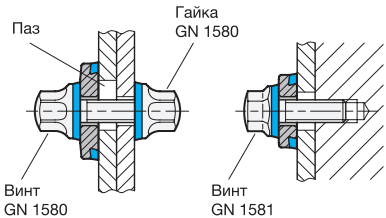

* Дополните вариантом

H E F

GN 6225

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1 +0.1/+0.2$	d_2	$d_3 +0.2$	d_4	d_5	s	⚖
GN 6225-4-14-MT-*	4	14	13	10	14.8	4	4
GN 6225-4-18-MT-*	4	18	13	14	18.8	4	6
GN 6225-5-16-MT-*	5	16	14	12	16.8	4	5
GN 6225-5-21-MT-*	5	21	14	17	21.8	4	9
GN 6225-6-18-MT-*	6	18	16	14	18.8	4	6
GN 6225-6-25-MT-*	6	25	16	21	25.8	4	12
GN 6225-8-22-MT-*	8	22	20	18	22.8	4	9
GN 6225-8-30-MT-*	8	30	20	26	30.8	5	23
GN 6225-10-25-MT-*	10	25	23	21	25.8	4	11
GN 6225-10-36-MT-*	10	36	23	32	36.8	5	33
GN 6225-12-30-MT-*	12	30	27	26	30.8	5	21
GN 6225-12-42-MT-*	12	42	27	38	42.8	6	55

Утяжелитель H