

Зажимные рычаги

для силовых зажимов GN 8620 / GN 8621,
алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **M**: центрированный

Зажимной рычаг

Алюминий, анодированный, естественный цвет **ALN**

Зажим

Оцинкованная сталь с голубой пассивацией

Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Сталь, чернение

Шайбы ISO 7092

Оцинкованная сталь



ИНФОРМАЦИЯ

Зажимные рычаги GN 8620.1 используются вместе с силовыми зажимами GN 8620 (см. стр.) / GN 8621 (см. стр.).


Возможные варианты монтажа, максимальный угол поворота зажимных рычагов, а также важные указания по установке приведены в соответствующих стандартах на силовые зажимы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Нажимные винты
- DIN 6325 (см. стр.) Установочные штифты

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Технические инструкции (см. стр.)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

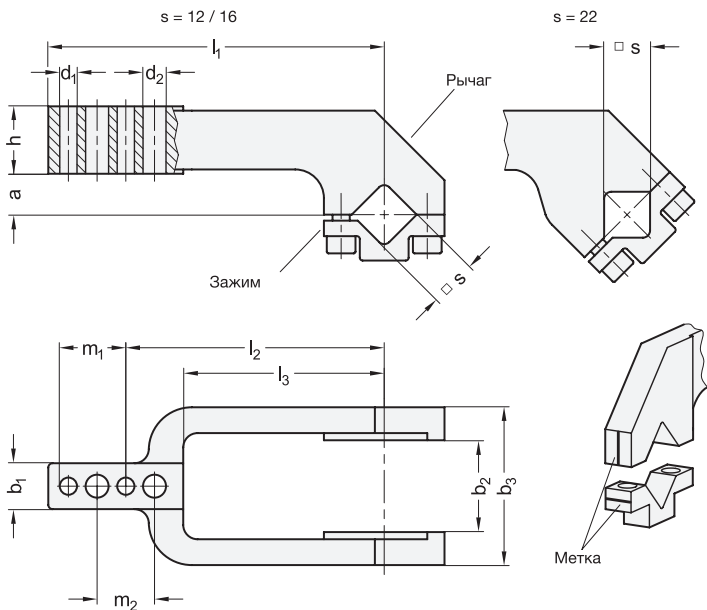

GN 8620.1

Описание	Для пневматических зажимов	Размер	s	Квадратная форма	a ±0.1	смещение	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁ H7	d ₂	h ±0.1	l ₁ ±0.1	l ₂ ±0.1	l ₃	m ₁ ±0.02	m ₂ ±0.02	Нажимные винты	Момент затяжки, Н·м	
GN 8620.1-12-0-M-ALN	25		12		0		12	36	53	4	6.5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5	125
GN 8620.1-16-15-M-ALN	40		16		15		16	34.5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10	230
GN 8620.1-22-15-M-ALN	63		22		15		20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25	512