

Регулируемые опоры из нержавеющей стали

без стопорного выступа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы (по типам опор)

- Тип **BO**: без резиновой прокладки, с 2 фиксирующими отверстиями
- Тип **DO**: без резиновой прокладки
- Тип **D1**: резиновая прокладка, обрезанная, чёрный цвет
- Тип **D3**: вулканизированная резиновая прокладка, чёрный цвет

Вариант исполнения

- Вариант исполнения **S**: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **SK**: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **T**: без гайки, лыска под ключ в основании
- Версия исполнения **TK**: с гайкой, с пазами под рожковый ключ снизу, без покрытия
- Вариант исполнения **U**: без гайки, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **UK**: с гайкой, гнездо для шестигранной головки сверху, грань под ключ в основании
- Версия исполнения **V**: без гайки, с шестигранной головкой сверху, с пазами под рожковый ключ снизу
- Вариант исполнения **VK**: с гайкой, внешний шестигранник сверху, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **W**: с регулируемой муфтой, лыска под ключ в основании
- Версия исполнения **X**: с внутренней резьбой, с шестигранным в сечении корпусом под гаечный ключ

Опорная плита, бесцветный, шлифование
Нержавеющая сталь AISI 304

Резьбовой стержень
Нержавеющая сталь AISI 303

Шестигранная гайка ISO 4032
Нержавеющая сталь AISI 304

Резиновый колпачок
Чёрный цвет, Сантопрен® (TPE), твёрдость по Шору А 80≈

Резиновая прокладка, вулканизированная
Чёрный цвет, Пербуан® (NBR), твёрдость по Шору А 70 ±

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые опоры из нержавеющей стали GN 41 представляют собой очень простой и недорогой вариант исполнения опоры. Они будут поставляться установленными и несъёмными.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Характеристики эластомера (см. стр. A32)



НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Информация


Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине. Для значений, приведённых в таблице, деформирующее усилие может привести к незначительным деформациям опорной пластины.

Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, приводят к более низкой несущей способности регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.

Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять $\geq 500 \text{ Н/мм}^2$.

Приведённые подробные данные по сопротивлению являются необязательными, ориентировочными значениями, не подразумевающими какой-либо ответственности. Они не дают никакой гарантии и не подразумевают определённое качество.

Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.

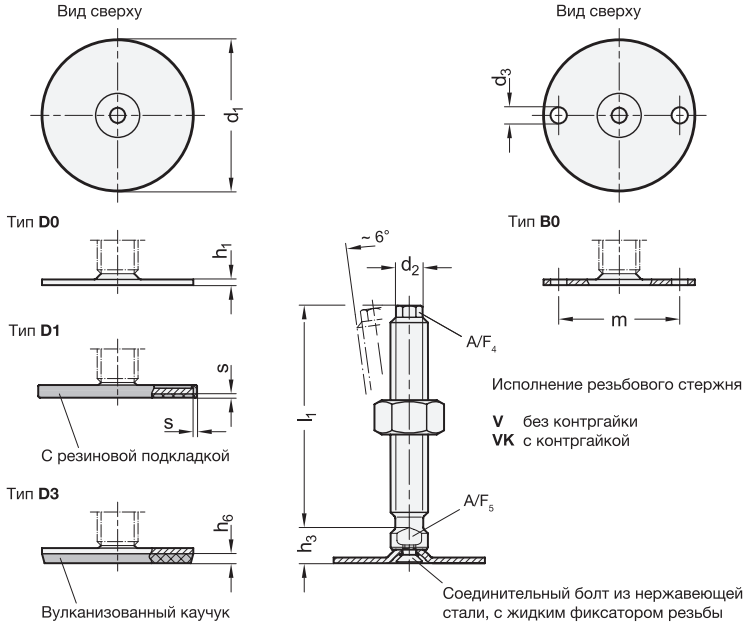

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)
V без контргайки **VK** с контргайкой

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m | h1 | h3 | h6 | s | Статическая нагрузка в кН | | A/F4 | A/F5 | |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|---------------------------|----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | |
| GN 41-60-M16-75-B0-* | 60 | M 16 | 75 | 6.6 | 48 | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 76 | |
| GN 41-60-M16-75-D0-* | 60 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 136 | |
| GN 41-60-M16-75-D1-* | 60 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 2 | 10 | 12 | 16 | 138 |
| GN 41-60-M16-75-D3-* | 60 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 14 | 4.5 | - | 10 | 12 | 16 | 134 | |
| GN 41-60-M16-100-B0-* | 60 | M 16 | 100 | 6.6 | 48 | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 187 | |
| GN 41-60-M16-100-D0-* | 60 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 191 | |
| GN 41-60-M16-100-D1-* | 60 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 2 | 10 | 12 | 16 | 195 |
| GN 41-60-M16-100-D3-* | 60 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 14 | 4.5 | - | 10 | 12 | 16 | 199 | |
| GN 41-60-M16-125-B0-* | 60 | M 16 | 125 | 6.6 | 48 | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 219 | |
| GN 41-60-M16-125-D0-* | 60 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 223 | |
| GN 41-60-M16-125-D1-* | 60 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 2 | 10 | 12 | 16 | 227 |
| GN 41-60-M16-125-D3-* | 60 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 14 | 4.5 | - | 10 | 12 | 16 | 231 | |
| GN 41-60-M16-150-B0-* | 60 | M 16 | 150 | 6.6 | 48 | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 252 | |
| GN 41-60-M16-150-D0-* | 60 | M 16 | 150 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 10 | 12 | 16 | 256 | |
| GN 41-60-M16-150-D1-* | 60 | M 16 | 150 | - | - | 2.5 | 14 | - | - | 2 | 10 | 12 | 16 | 260 |
| GN 41-60-M16-150-D3-* | 60 | M 16 | 150 | - | - | 2.5 | 14 | 4.5 | - | 10 | 12 | 16 | 266 | |
| GN 41-80-M16-75-B0-* | 80 | M 16 | 75 | 8.5 | 48 | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 109 | |
| GN 41-80-M16-75-D0-* | 80 | M 16 | 75 | - | - | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 109 | |
| GN 41-80-M16-75-D1-* | 80 | M 16 | 75 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 10 | 12 | 20 | 114 |
| GN 41-80-M16-75-D3-* | 80 | M 16 | 75 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 10 | 12 | 20 | 114 | |
| GN 41-80-M16-100-B0-* | 80 | M 16 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 150 | |
| GN 41-80-M16-100-D0-* | 80 | M 16 | 100 | - | - | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 190 | |
| GN 41-80-M16-100-D1-* | 80 | M 16 | 100 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 10 | 12 | 20 | 265 |
| GN 41-80-M16-100-D3-* | 80 | M 16 | 100 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 10 | 12 | 20 | 275 | |
| GN 41-80-M16-125-B0-* | 80 | M 16 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 284 | |
| GN 41-80-M16-125-D0-* | 80 | M 16 | 125 | - | - | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 285 | |
| GN 41-80-M16-125-D1-* | 80 | M 16 | 125 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 10 | 12 | 20 | 297 |
| GN 41-80-M16-125-D3-* | 80 | M 16 | 125 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 10 | 12 | 20 | 307 | |
| GN 41-80-M16-150-B0-* | 80 | M 16 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 317 | |
| GN 41-80-M16-150-D0-* | 80 | M 16 | 150 | - | - | 3 | 15 | - | - | 10 | 12 | 20 | 319 | |
| GN 41-80-M16-150-D1-* | 80 | M 16 | 150 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 10 | 12 | 20 | 330 |
| GN 41-80-M16-150-D3-* | 80 | M 16 | 150 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 10 | 12 | 20 | 340 | |


GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l2 | d3 | m2 | h1 | h5 | h6 | s | Статическая нагрузка в кН | | A/F4 | A/F5 | |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|----|---|---------------------------|----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | |
| GN 41-80-M20-100-B0-* | 80 | M 20 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 331 | |
| GN 41-80-M20-100-D0-* | 80 | M 20 | 100 | - | - | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 331 | |
| GN 41-80-M20-100-D1-* | 80 | M 20 | 100 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 13 | 16 | 20 | 345 |
| GN 41-80-M20-100-D3-* | 80 | M 20 | 100 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 13 | 16 | 20 | 355 | |
| GN 41-80-M20-125-B0-* | 80 | M 20 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 382 | |
| GN 41-80-M20-125-D0-* | 80 | M 20 | 125 | - | - | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 382 | |
| GN 41-80-M20-125-D1-* | 80 | M 20 | 125 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 13 | 16 | 20 | 396 |
| GN 41-80-M20-125-D3-* | 80 | M 20 | 125 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 13 | 16 | 20 | 406 | |
| GN 41-80-M20-150-B0-* | 80 | M 20 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 434 | |
| GN 41-80-M20-150-D0-* | 80 | M 20 | 150 | - | - | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 434 | |
| GN 41-80-M20-150-D1-* | 80 | M 20 | 150 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 13 | 16 | 20 | 448 |
| GN 41-80-M20-150-D3-* | 80 | M 20 | 150 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 13 | 16 | 20 | 458 | |
| GN 41-80-M20-200-B0-* | 80 | M 20 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 539 | |
| GN 41-80-M20-200-D0-* | 80 | M 20 | 200 | - | - | 3 | 15 | - | - | 13 | 16 | 20 | 539 | |
| GN 41-80-M20-200-D1-* | 80 | M 20 | 200 | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | 13 | 16 | 20 | 553 |
| GN 41-80-M20-200-D3-* | 80 | M 20 | 200 | - | - | 3 | 15 | 5 | - | 13 | 16 | 20 | 563 | |
| GN 41-80-M24-100-B0-* | 80 | M 24 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 17 | 20 | 22 | 434 | |
| GN 41-80-M24-100-D0-* | 80 | M 24 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | - | 17 | 20 | 22 | 433 | |
| GN 41-80-M24-100-D1-* | 80 | M 24 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | - | 2 | 17 | 20 | 22 | 435 |
| GN 41-80-M24-100-D3-* | 80 | M 24 | 100 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 17 | 20 | 22 | 460 | |
| GN 41-80-M24-150-B0-* | 80 | M 24 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 17 | 20 | 22 | 582 | |
| GN 41-80-M24-150-D0-* | 80 | M 24 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | - | 17 | 20 | 22 | 583 | |
| GN 41-80-M24-150-D1-* | 80 | M 24 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | - | 2 | 17 | 20 | 22 | 595 |
| GN 41-80-M24-150-D3-* | 80 | M 24 | 150 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 17 | 20 | 22 | 608 | |
| GN 41-80-M24-200-B0-* | 80 | M 24 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 17 | 20 | 22 | 728 | |
| GN 41-80-M24-200-D0-* | 80 | M 24 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | - | 17 | 20 | 22 | 729 | |
| GN 41-80-M24-200-D1-* | 80 | M 24 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | - | 2 | 17 | 20 | 22 | 741 |
| GN 41-80-M24-200-D3-* | 80 | M 24 | 200 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 17 | 20 | 22 | 754 | |

Вариант исполнения веса V



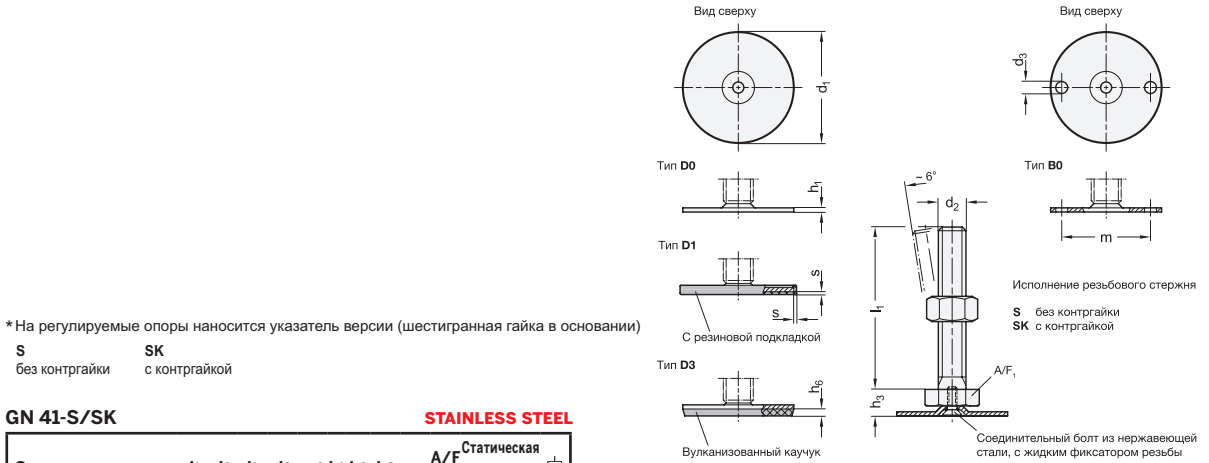

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранная гайка в основании)

S без контргайки
SK с контргайкой

GN 41-S/SK STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h3 | h6 | s | A/F ₁ | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-40-M8-40-B0.* | 40 | M 8 | 40 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 38 |
| GN 41-40-M8-40-D0.* | 40 | M 8 | 40 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 48 |
| GN 41-40-M8-40-D1.* | 40 | M 8 | 40 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 8 | 50 |
| GN 41-40-M8-40-D3.* | 40 | M 8 | 40 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 8 | 50 |
| GN 41-40-M8-50-B0.* | 40 | M 8 | 50 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 50 |
| GN 41-40-M8-50-D0.* | 40 | M 8 | 50 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 50 |
| GN 41-40-M8-50-D1.* | 40 | M 8 | 50 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 8 | 53 |
| GN 41-40-M8-50-D3.* | 40 | M 8 | 50 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 8 | 55 |
| GN 41-40-M8-63-B0.* | 40 | M 8 | 63 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 55 |
| GN 41-40-M8-63-D0.* | 40 | M 8 | 63 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 55 |
| GN 41-40-M8-63-D1.* | 40 | M 8 | 63 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 8 | 60 |
| GN 41-40-M8-63-D3.* | 40 | M 8 | 63 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 8 | 60 |
| GN 41-40-M10-50-B0.* | 40 | M 10 | 50 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 64 |
| GN 41-40-M10-50-D0.* | 40 | M 10 | 50 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 65 |
| GN 41-40-M10-50-D1.* | 40 | M 10 | 50 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 68 |
| GN 41-40-M10-50-D3.* | 40 | M 10 | 50 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 68 |
| GN 41-40-M10-60-B0.* | 40 | M 10 | 60 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 75 |
| GN 41-40-M10-60-D0.* | 40 | M 10 | 60 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 75 |
| GN 41-40-M10-60-D1.* | 40 | M 10 | 60 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 80 |
| GN 41-40-M10-60-D3.* | 40 | M 10 | 60 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 80 |
| GN 41-40-M10-80-B0.* | 40 | M 10 | 80 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 80 |
| GN 41-40-M10-80-D0.* | 40 | M 10 | 80 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 81 |
| GN 41-40-M10-80-D1.* | 40 | M 10 | 80 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 82 |
| GN 41-40-M10-80-D3.* | 40 | M 10 | 80 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 84 |
| GN 41-40-M10-100-B0.* | 40 | M 10 | 100 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 90 |
| GN 41-40-M10-100-D0.* | 40 | M 10 | 100 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 91 |
| GN 41-40-M10-100-D1.* | 40 | M 10 | 100 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 92 |
| GN 41-40-M10-100-D3.* | 40 | M 10 | 100 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 94 |
| GN 41-40-M12-60-B0.* | 40 | M 12 | 60 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 90 |
| GN 41-40-M12-60-D0.* | 40 | M 12 | 60 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 96 |
| GN 41-40-M12-60-D1.* | 40 | M 12 | 60 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 100 |
| GN 41-40-M12-60-D3.* | 40 | M 12 | 60 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 100 |
| GN 41-40-M12-80-B0.* | 40 | M 12 | 80 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 102 |
| GN 41-40-M12-80-D0.* | 40 | M 12 | 80 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 103 |
| GN 41-40-M12-80-D1.* | 40 | M 12 | 80 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 114 |
| GN 41-40-M12-80-D3.* | 40 | M 12 | 80 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 104 |
| GN 41-40-M12-100-B0.* | 40 | M 12 | 100 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 118 |
| GN 41-40-M12-100-D0.* | 40 | M 12 | 100 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 126 |
| GN 41-40-M12-100-D1.* | 40 | M 12 | 100 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 120 |
| GN 41-40-M12-100-D3.* | 40 | M 12 | 100 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 122 |
| GN 41-40-M12-125-B0.* | 40 | M 12 | 125 | 5.4 | 30 | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 135 |

GN 41-S/SK STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h3 | h6 | s | A/F ₁ | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-40-M12-125-D0.* | 40 | M 12 | 125 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 12 | 136 |
| GN 41-40-M12-125-D1.* | 40 | M 12 | 125 | - | - | 2 | 11 | - | 1.5 | 17 | 12 | 139 |
| GN 41-40-M12-125-D3.* | 40 | M 12 | 125 | - | - | 2 | 11 | 3.5 | - | 17 | 12 | 140 |
| GN 41-50-M8-40-B0.* | 50 | M 8 | 40 | 6.6 | 38 | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 60 |
| GN 41-50-M8-40-D0.* | 50 | M 8 | 40 | - | - | 2 | 11 | - | - | 17 | 8 | 60 |
| GN 41-50-M8-40-D1.* | 50 | M 8 | 40 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 8 | 74 |
| GN 41-50-M8-40-D3.* | 50 | M 8 | 40 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 8 | 80 |
| GN 41-50-M8-50-B0.* | 50 | M 8 | 50 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 60 |
| GN 41-50-M8-50-D0.* | 50 | M 8 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 60 |
| GN 41-50-M8-50-D1.* | 50 | M 8 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 8 | 80 |
| GN 41-50-M8-50-D3.* | 50 | M 8 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 8 | 80 |
| GN 41-50-M8-63-B0.* | 50 | M 8 | 63 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 65 |
| GN 41-50-M8-63-D0.* | 50 | M 8 | 63 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 73 |
| GN 41-50-M8-63-D1.* | 50 | M 8 | 63 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 8 | 79 |
| GN 41-50-M8-63-D3.* | 50 | M 8 | 63 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 8 | 82 |
| GN 41-50-M10-50-B0.* | 50 | M 10 | 50 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 80 |
| GN 41-50-M10-50-D0.* | 50 | M 10 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 82 |
| GN 41-50-M10-50-D1.* | 50 | M 10 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 90 |
| GN 41-50-M10-50-D3.* | 50 | M 10 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 90 |
| GN 41-50-M10-60-B0.* | 50 | M 10 | 60 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 90 |
| GN 41-50-M10-60-D0.* | 50 | M 10 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 94 |
| GN 41-50-M10-60-D1.* | 50 | M 10 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 98 |
| GN 41-50-M10-60-D3.* | 50 | M 10 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 100 |
| GN 41-50-M10-80-B0.* | 50 | M 10 | 80 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 100 |
| GN 41-50-M10-80-D0.* | 50 | M 10 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 102 |
| GN 41-50-M10-80-D1.* | 50 | M 10 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 104 |
| GN 41-50-M10-80-D3.* | 50 | M 10 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 109 |
| GN 41-50-M10-100-B0.* | 50 | M 10 | 100 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 110 |
| GN 41-50-M10-100-D0.* | 50 | M 10 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 110 |
| GN 41-50-M10-100-D1.* | 50 | M 10 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-50-M10-100-D3.* | 50 | M 10 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-50-M12-60-B0.* | 50 | M 12 | 60 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 108 |
| GN 41-50-M12-60-D0.* | 50 | M 12 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 109 |
| GN 41-50-M12-60-D1.* | 50 | M 12 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 110 |
| GN 41-50-M12-60-D3.* | 50 | M 12 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 117 |

Вариант исполнения веса S

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранная гайка в основании)

S без контргайки SK с контргайкой

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m | h1 | h3 | h6 | s | A/F ₁ | Статическая нагрузка в кН | 📐 |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-50-M12-80-B0-* | 50 | M 12 | 80 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-50-M12-80-D0-* | 50 | M 12 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-50-M12-80-D1-* | 50 | M 12 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 129 |
| GN 41-50-M12-80-D3-* | 50 | M 12 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-50-M12-100-B0-* | 50 | M 12 | 100 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 137 |
| GN 41-50-M12-100-D0-* | 50 | M 12 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 137 |
| GN 41-50-M12-100-D1-* | 50 | M 12 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 145 |
| GN 41-50-M12-100-D3-* | 50 | M 12 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 145 |
| GN 41-50-M12-125-B0-* | 50 | M 12 | 125 | 6.6 | 38 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 154 |
| GN 41-50-M12-125-D0-* | 50 | M 12 | 125 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 155 |
| GN 41-50-M12-125-D1-* | 50 | M 12 | 125 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 160 |
| GN 41-50-M12-125-D3-* | 50 | M 12 | 125 | - | - | 2.5 | 11 | 4 | - | 17 | 14 | 165 |
| GN 41-60-M8-40-B0-* | 60 | M 8 | 40 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 74 |
| GN 41-60-M8-40-D0-* | 60 | M 8 | 40 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 80 |
| GN 41-60-M8-40-D1-* | 60 | M 8 | 40 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 8 | 88 |
| GN 41-60-M8-40-D3-* | 60 | M 8 | 40 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 8 | 100 |
| GN 41-60-M8-50-B0-* | 60 | M 8 | 50 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 78 |
| GN 41-60-M8-50-D0-* | 60 | M 8 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 80 |
| GN 41-60-M8-50-D1-* | 60 | M 8 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 8 | 90 |
| GN 41-60-M8-50-D3-* | 60 | M 8 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 8 | 100 |
| GN 41-60-M8-63-B0-* | 60 | M 8 | 63 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 82 |
| GN 41-60-M8-63-D0-* | 60 | M 8 | 63 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 8 | 100 |
| GN 41-60-M8-63-D1-* | 60 | M 8 | 63 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 8 | 100 |
| GN 41-60-M8-63-D3-* | 60 | M 8 | 63 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 8 | 100 |
| GN 41-60-M10-50-B0-* | 60 | M 10 | 50 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 107 |
| GN 41-60-M10-50-D0-* | 60 | M 10 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 110 |
| GN 41-60-M10-50-D1-* | 60 | M 10 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 110 |
| GN 41-60-M10-50-D3-* | 60 | M 10 | 50 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 14 | 114 |
| GN 41-60-M10-60-B0-* | 60 | M 10 | 60 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 111 |
| GN 41-60-M10-60-D0-* | 60 | M 10 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 107 |
| GN 41-60-M10-60-D1-* | 60 | M 10 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-60-M10-60-D3-* | 60 | M 10 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 14 | 119 |
| GN 41-60-M10-80-B0-* | 60 | M 10 | 80 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 121 |
| GN 41-60-M10-80-D0-* | 60 | M 10 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 118 |
| GN 41-60-M10-80-D1-* | 60 | M 10 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-60-M10-80-D3-* | 60 | M 10 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 14 | 140 |
| GN 41-60-M10-100-B0-* | 60 | M 10 | 100 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 120 |
| GN 41-60-M10-100-D0-* | 60 | M 10 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 14 | 128 |
| GN 41-60-M10-100-D1-* | 60 | M 10 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 14 | 138 |
| GN 41-60-M10-100-D3-* | 60 | M 10 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 14 | 140 |
| GN 41-60-M12-60-B0-* | 60 | M 12 | 60 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 125 |
| GN 41-60-M12-60-D0-* | 60 | M 12 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 126 |
| GN 41-60-M12-60-D1-* | 60 | M 12 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 16 | 133 |
| GN 41-60-M12-60-D3-* | 60 | M 12 | 60 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 16 | 139 |
| GN 41-60-M12-80-B0-* | 60 | M 12 | 80 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 139 |
| GN 41-60-M12-80-D0-* | 60 | M 12 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 140 |
| GN 41-60-M12-80-D1-* | 60 | M 12 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 16 | 148 |
| GN 41-60-M12-80-D3-* | 60 | M 12 | 80 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 16 | 131 |
| GN 41-60-M12-100-B0-* | 60 | M 12 | 100 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 150 |
| GN 41-60-M12-100-D0-* | 60 | M 12 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 153 |
| GN 41-60-M12-100-D1-* | 60 | M 12 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 16 | 155 |
| GN 41-60-M12-100-D3-* | 60 | M 12 | 100 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 16 | 160 |
| GN 41-60-M12-125-B0-* | 60 | M 12 | 125 | 6.6 | 48 | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 171 |
| GN 41-60-M12-125-D0-* | 60 | M 12 | 125 | - | - | 2.5 | 11 | - | - | 17 | 16 | 172 |
| GN 41-60-M12-125-D1-* | 60 | M 12 | 125 | - | - | 2.5 | 11 | - | 2 | 17 | 16 | 180 |
| GN 41-60-M12-125-D3-* | 60 | M 12 | 125 | - | - | 2.5 | 11 | 4.5 | - | 17 | 16 | 186 |


GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m | h1 | h3 | h6 | s | A/F ₁ | Статическая нагрузка в кН | 📐 |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|----|---|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-80-M8-40-B0-* | 80 | M 8 | 40 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 8 | 138 |
| GN 41-80-M8-40-D0-* | 80 | M 8 | 40 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 8 | 142 |
| GN 41-80-M8-40-D1-* | 80 | M 8 | 40 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 8 | 160 |
| GN 41-80-M8-40-D3-* | 80 | M 8 | 40 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 8 | 180 |
| GN 41-80-M8-50-B0-* | 80 | M 8 | 50 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 8 | 150 |
| GN 41-80-M8-50-D0-* | 80 | M 8 | 50 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 8 | 160 |
| GN 41-80-M8-50-D1-* | 80 | M 8 | 50 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 8 | 160 |
| GN 41-80-M8-50-D3-* | 80 | M 8 | 50 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 8 | 150 |
| GN 41-80-M8-63-B0-* | 80 | M 8 | 63 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 8 | 146 |
| GN 41-80-M8-63-D0-* | 80 | M 8 | 63 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 8 | 149 |
| GN 41-80-M8-63-D1-* | 80 | M 8 | 63 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 8 | 159 |
| GN 41-80-M8-63-D3-* | 80 | M 8 | 63 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 8 | 180 |
| GN 41-80-M10-50-B0-* | 80 | M 10 | 50 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 151 |
| GN 41-80-M10-50-D0-* | 80 | M 10 | 50 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 157 |
| GN 41-80-M10-50-D1-* | 80 | M 10 | 50 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 14 | 180 |
| GN 41-80-M10-50-D3-* | 80 | M 10 | 50 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 14 | 180 |
| GN 41-80-M10-60-B0-* | 80 | M 10 | 60 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 175 |
| GN 41-80-M10-60-D0-* | 80 | M 10 | 60 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 175 |
| GN 41-80-M10-60-D1-* | 80 | M 10 | 60 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 14 | 174 |
| GN 41-80-M10-60-D3-* | 80 | M 10 | 60 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 14 | 196 |
| GN 41-80-M10-80-B0-* | 80 | M 10 | 80 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 185 |
| GN 41-80-M10-80-D0-* | 80 | M 10 | 80 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 185 |
| GN 41-80-M10-80-D1-* | 80 | M 10 | 80 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 14 | 198 |
| GN 41-80-M10-80-D3-* | 80 | M 10 | 80 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 14 | 211 |
| GN 41-80-M10-100-B0-* | 80 | M 10 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 196 |
| GN 41-80-M10-100-D0-* | 80 | M 10 | 100 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 14 | 186 |
| GN 41-80-M10-100-D1-* | 80 | M 10 | 100 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 14 | 210 |
| GN 41-80-M10-100-D3-* | 80 | M 10 | 100 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 14 | 216 |
| GN 41-80-M12-60-B0-* | 80 | M 12 | 60 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 150 |
| GN 41-80-M12-60-D0-* | 80 | M 12 | 60 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 196 |
| GN 41-80-M12-60-D1-* | 80 | M 12 | 60 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 20 | 200 |
| GN 41-80-M12-60-D3-* | 80 | M 12 | 60 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 20 | 214 |
| GN 41-80-M12-80-B0-* | 80 | M 12 | 80 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 203 |
| GN 41-80-M12-80-D0-* | 80 | M 12 | 80 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 204 |
| GN 41-80-M12-80-D1-* | 80 | M 12 | 80 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 20 | 218 |
| GN 41-80-M12-80-D3-* | 80 | M 12 | 80 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 20 | 220 |
| GN 41-80-M12-100-B0-* | 80 | M 12 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 218 |
| GN 41-80-M12-100-D0-* | 80 | M 12 | 100 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 214 |
| GN 41-80-M12-100-D1-* | 80 | M 12 | 100 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 20 | 228 |
| GN 41-80-M12-100-D3-* | 80 | M 12 | 100 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 20 | 245 |
| GN 41-80-M12-125-B0-* | 80 | M 12 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 235 |
| GN 41-80-M12-125-D0-* | 80 | M 12 | 125 | - | - | 3 | 12 | - | - | 17 | 20 | 237 |
| GN 41-80-M12-125-D1-* | 80 | M 12 | 125 | - | - | 3 | 12 | - | 2 | 17 | 20 | 240 |
| GN 41-80-M12-125-D3-* | 80 | M 12 | 125 | - | - | 3 | 12 | 5 | - | 17 | 20 | 250 |

Вариант исполнения веса S



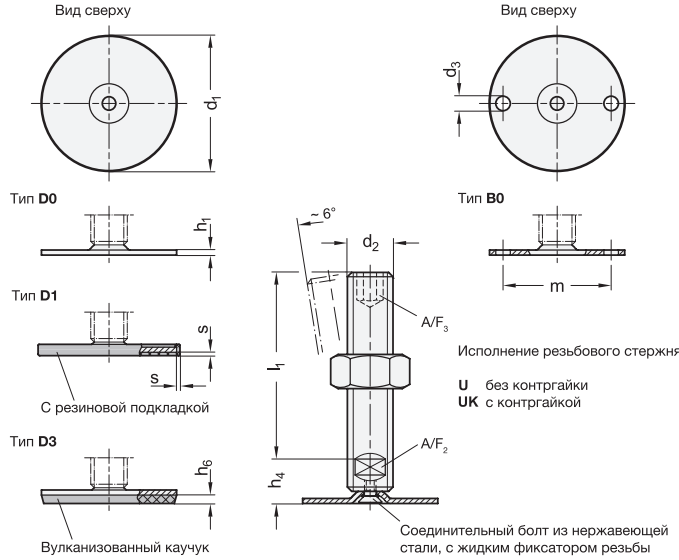

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскость под ключ в основании)

U Без гайки UK С гайкой

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/FA/F | | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|--------|---|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| GN 41-40-M16-75-D0-* | 40 | M16 | 75 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 8 | 12 | 153 |
| GN 41-40-M16-75-D1-* | 40 | M16 | 75 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 157 |
| GN 41-40-M16-75-D3-* | 40 | M16 | 75 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 8 | 12 | 158 |
| GN 41-40-M16-100-D0-* | 40 | M16 | 100 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 8 | 12 | 180 |
| GN 41-40-M16-100-D1-* | 40 | M16 | 100 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 200 |
| GN 41-40-M16-100-D3-* | 40 | M16 | 100 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 8 | 12 | 202 |
| GN 41-40-M16-125-D0-* | 40 | M16 | 125 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 8 | 12 | 189 |
| GN 41-40-M16-125-D1-* | 40 | M16 | 125 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 220 |
| GN 41-40-M16-125-D3-* | 40 | M16 | 125 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 8 | 12 | 224 |
| GN 41-40-M16-150-D0-* | 40 | M16 | 150 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 8 | 12 | 220 |
| GN 41-40-M16-150-D1-* | 40 | M16 | 150 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 256 |
| GN 41-40-M16-150-D3-* | 40 | M16 | 150 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 8 | 12 | 260 |
| GN 41-40-M16-200-D0-* | 40 | M16 | 200 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 8 | 12 | 322 |
| GN 41-40-M16-200-D1-* | 40 | M16 | 200 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 324 |
| GN 41-40-M16-200-D3-* | 40 | M16 | 200 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 8 | 12 | 326 |
| GN 41-50-M16-75-B0-* | 50 | M16 | 75 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 141 |
| GN 41-50-M16-75-D0-* | 50 | M16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 174 |
| GN 41-50-M16-75-D1-* | 50 | M16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 14 | 181 |
| GN 41-50-M16-75-D3-* | 50 | M16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 8 | 14 | 184 |
| GN 41-50-M16-100-B0-* | 50 | M16 | 100 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 173 |
| GN 41-50-M16-100-D0-* | 50 | M16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 209 |
| GN 41-50-M16-100-D1-* | 50 | M16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 14 | 215 |
| GN 41-50-M16-100-D3-* | 50 | M16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 8 | 14 | 217 |

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/FA/F | | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|--------|---|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| GN 41-50-M16-125-D0-* | 50 | M16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 240 |
| GN 41-50-M16-125-D1-* | 50 | M16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 14 | 248 |
| GN 41-50-M16-125-D3-* | 50 | M16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 8 | 14 | 250 |
| GN 41-50-M16-150-B0-* | 50 | M16 | 150 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 238 |
| GN 41-50-M16-150-D0-* | 50 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 276 |
| GN 41-50-M16-150-D1-* | 50 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 14 | 280 |
| GN 41-50-M16-150-D3-* | 50 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 8 | 14 | 282 |
| GN 41-50-M16-200-B0-* | 50 | M16 | 200 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 304 |
| GN 41-50-M16-200-D0-* | 50 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 14 | 340 |
| GN 41-50-M16-200-D1-* | 50 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 14 | 345 |
| GN 41-50-M16-200-D3-* | 50 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 8 | 14 | 350 |
| GN 41-60-M16-75-B0-* | 60 | M16 | 75 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 157 |
| GN 41-60-M16-75-D0-* | 60 | M16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 192 |
| GN 41-60-M16-75-D1-* | 60 | M16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 16 | 200 |
| GN 41-60-M16-75-D3-* | 60 | M16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 8 | 16 | 207 |
| GN 41-60-M16-100-B0-* | 60 | M16 | 100 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 200 |
| GN 41-60-M16-100-D0-* | 60 | M16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 222 |
| GN 41-60-M16-100-D1-* | 60 | M16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 16 | 232 |
| GN 41-60-M16-100-D3-* | 60 | M16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 8 | 16 | 238 |
| GN 41-60-M16-125-B0-* | 60 | M16 | 125 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 222 |
| GN 41-60-M16-125-D0-* | 60 | M16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 259 |
| GN 41-60-M16-125-D1-* | 60 | M16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 16 | 260 |
| GN 41-60-M16-125-D3-* | 60 | M16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 8 | 16 | 272 |

Вариант исполнения веса U



* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)

U UK
 Без гайки С гайкой


GN 41-U/UK STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/FA/F | | | Статическая нагрузка в кН | ⚖️ |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|--------|----|----|---------------------------|----|
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| GN 41-60-M16-150-D3-* | 60 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 8 | 16 | 305 | |
| GN 41-60-M16-200-B0-* | 60 | M16 | 200 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 354 | |
| GN 41-60-M16-200-D0-* | 60 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 8 | 16 | 358 | |
| GN 41-60-M16-200-D1-* | 60 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 8 | 16 | 350 | |
| GN 41-60-M16-200-D3-* | 60 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 8 | 16 | 360 | |
| GN 41-80-M16-75-B0-* | 80 | M16 | 75 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 222 | |
| GN 41-80-M16-75-D0-* | 80 | M16 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 230 | |
| GN 41-80-M16-75-D1-* | 80 | M16 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 8 | 20 | 260 | |
| GN 41-80-M16-75-D3-* | 80 | M16 | 75 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 8 | 20 | 281 | |
| GN 41-80-M16-100-B0-* | 80 | M16 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 254 | |
| GN 41-80-M16-100-D0-* | 80 | M16 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 255 | |
| GN 41-80-M16-100-D1-* | 80 | M16 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 8 | 20 | 300 | |
| GN 41-80-M16-100-D3-* | 80 | M16 | 100 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 8 | 20 | 320 | |
| GN 41-80-M16-125-B0-* | 80 | M16 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 320 | |
| GN 41-80-M16-125-D0-* | 80 | M16 | 125 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 320 | |
| GN 41-80-M16-125-D1-* | 80 | M16 | 125 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 8 | 20 | 340 | |
| GN 41-80-M16-125-D3-* | 80 | M16 | 125 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 8 | 20 | 351 | |
| GN 41-80-M16-150-B0-* | 80 | M16 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 319 | |
| GN 41-80-M16-150-D0-* | 80 | M16 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 350 | |
| GN 41-80-M16-150-D1-* | 80 | M16 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 8 | 20 | 360 | |
| GN 41-80-M16-150-D3-* | 80 | M16 | 150 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 8 | 20 | 388 | |
| GN 41-80-M16-200-B0-* | 80 | M16 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 385 | |
| GN 41-80-M16-200-D0-* | 80 | M16 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 8 | 20 | 420 | |
| GN 41-80-M16-200-D1-* | 80 | M16 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 8 | 20 | 440 | |
| GN 41-80-M16-200-D3-* | 80 | M16 | 200 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 8 | 20 | 460 | |
| GN 41-80-M20-75-B0-* | 80 | M20 | 75 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 281 | |
| GN 41-80-M20-75-D0-* | 80 | M20 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 336 | |
| GN 41-80-M20-75-D1-* | 80 | M20 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 10 | 20 | 370 | |
| GN 41-80-M20-75-D3-* | 80 | M20 | 75 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 10 | 20 | 380 | |
| GN 41-80-M20-100-B0-* | 80 | M20 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 386 | |
| GN 41-80-M20-100-D0-* | 80 | M20 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 390 | |
| GN 41-80-M20-100-D1-* | 80 | M20 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 10 | 20 | 400 | |
| GN 41-80-M20-100-D3-* | 80 | M20 | 100 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 10 | 20 | 436 | |
| GN 41-80-M20-125-B0-* | 80 | M20 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 382 | |

GN 41-U/UK STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/FA/F | | | Статическая нагрузка в кН | ⚖️ |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|--------|----|----|---------------------------|----|
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| GN 41-80-M20-125-D1-* | 80 | M20 | 125 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 10 | 20 | 460 | |
| GN 41-80-M20-125-D3-* | 80 | M20 | 125 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 10 | 20 | 466 | |
| GN 41-80-M20-150-B0-* | 80 | M20 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 468 | |
| GN 41-80-M20-150-D0-* | 80 | M20 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 487 | |
| GN 41-80-M20-150-D1-* | 80 | M20 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 10 | 20 | 500 | |
| GN 41-80-M20-150-D3-* | 80 | M20 | 150 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 10 | 20 | 527 | |
| GN 41-80-M20-200-B0-* | 80 | M20 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 500 | |
| GN 41-80-M20-200-D0-* | 80 | M20 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | - | 15 | 10 | 20 | 535 | |
| GN 41-80-M20-200-D1-* | 80 | M20 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 10 | 20 | 580 | |
| GN 41-80-M20-200-D3-* | 80 | M20 | 200 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 10 | 20 | 596 | |
| GN 41-80-M24-100-B0-* | 80 | M24 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 511 | |
| GN 41-80-M24-100-D0-* | 80 | M24 | 100 | - | - | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 529 | |
| GN 41-80-M24-100-D1-* | 80 | M24 | 100 | - | - | 3 | 21 | - | 2 | 19 | 12 | 22 | 540 | |
| GN 41-80-M24-100-D3-* | 80 | M24 | 100 | - | - | 3 | 21 | 5 | - | 19 | 12 | 22 | 560 | |
| GN 41-80-M24-125-B0-* | 80 | M24 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 503 | |
| GN 41-80-M24-125-D0-* | 80 | M24 | 125 | - | - | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 606 | |
| GN 41-80-M24-125-D1-* | 80 | M24 | 125 | - | - | 3 | 21 | - | 2 | 19 | 12 | 22 | 610 | |
| GN 41-80-M24-125-D3-* | 80 | M24 | 125 | - | - | 3 | 21 | 5 | - | 19 | 12 | 22 | 638 | |
| GN 41-80-M24-150-B0-* | 80 | M24 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 584 | |
| GN 41-80-M24-150-D0-* | 80 | M24 | 150 | - | - | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 685 | |
| GN 41-80-M24-150-D1-* | 80 | M24 | 150 | - | - | 3 | 21 | - | 2 | 19 | 12 | 22 | 700 | |
| GN 41-80-M24-150-D3-* | 80 | M24 | 150 | - | - | 3 | 21 | 5 | - | 19 | 12 | 22 | 710 | |
| GN 41-80-M24-200-B0-* | 80 | M24 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 720 | |
| GN 41-80-M24-200-D0-* | 80 | M24 | 200 | - | - | 3 | 21 | - | - | 19 | 12 | 22 | 820 | |
| GN 41-80-M24-200-D1-* | 80 | M24 | 200 | - | - | 3 | 21 | - | 2 | 19 | 12 | 22 | 840 | |
| GN 41-80-M24-200-D3-* | 80 | M24 | 200 | - | - | 3 | 21 | 5 | - | 19 | 12 | 22 | 860 | |

Вариант исполнения веса U

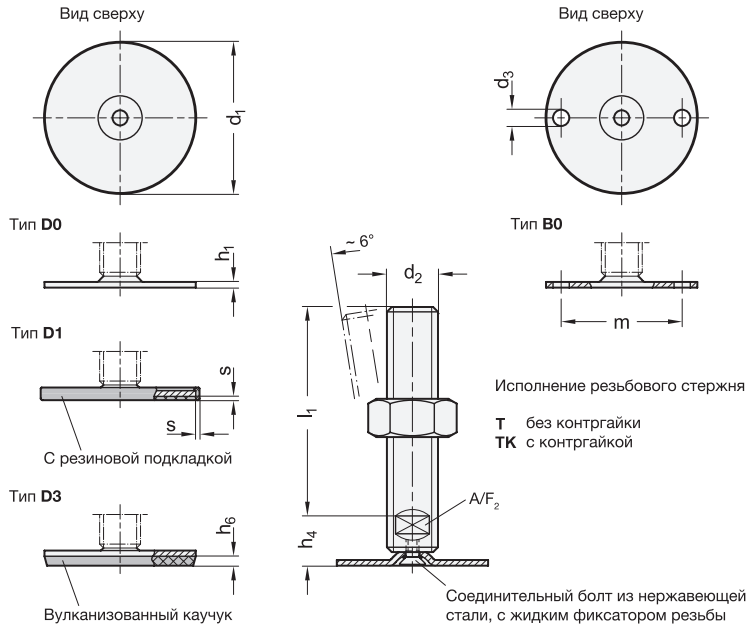

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (плоскости под ключ в основании)

Т без контргайки
ТК с контргайкой

GN 41-T/TK STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/F ₂ | Статическая нагрузка в кН | ⚖ |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-40-M16-75-D0-* | 40 | M 16 | 75 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 12 | 129 |
| GN 41-40-M16-75-D1-* | 40 | M 16 | 75 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 12 | 132 |
| GN 41-40-M16-75-D3-* | 40 | M 16 | 75 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 12 | 150 |
| GN 41-40-M16-100-D0-* | 40 | M 16 | 100 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 12 | 174 |
| GN 41-40-M16-100-D1-* | 40 | M 16 | 100 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 12 | 180 |
| GN 41-40-M16-100-D3-* | 40 | M 16 | 100 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 12 | 200 |
| GN 41-40-M16-125-D0-* | 40 | M 16 | 125 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 12 | 194 |
| GN 41-40-M16-125-D1-* | 40 | M 16 | 125 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 12 | 197 |
| GN 41-40-M16-125-D3-* | 40 | M 16 | 125 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 12 | 220 |
| GN 41-40-M16-150-D0-* | 40 | M 16 | 150 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 12 | 226 |
| GN 41-40-M16-150-D1-* | 40 | M 16 | 150 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 12 | 229 |
| GN 41-40-M16-150-D3-* | 40 | M 16 | 150 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 12 | 238 |
| GN 41-40-M16-200-D0-* | 40 | M 16 | 200 | - | - | 2 | 17 | - | - | 12 | 12 | 569 |
| GN 41-40-M16-200-D1-* | 40 | M 16 | 200 | - | - | 2 | 17 | - | 1.5 | 12 | 12 | 572 |
| GN 41-40-M16-200-D3-* | 40 | M 16 | 200 | - | - | 2 | 17 | 3.5 | - | 12 | 12 | 581 |
| GN 41-50-M16-75-B0-* | 50 | M 16 | 75 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 146 |
| GN 41-50-M16-75-D0-* | 50 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 149 |
| GN 41-50-M16-75-D1-* | 50 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 14 | 155 |
| GN 41-50-M16-75-D3-* | 50 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 14 | 150 |
| GN 41-50-M16-100-B0-* | 50 | M 16 | 100 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 179 |
| GN 41-50-M16-100-D0-* | 50 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 182 |
| GN 41-50-M16-100-D1-* | 50 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 14 | 188 |
| GN 41-50-M16-100-D3-* | 50 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 14 | 192 |

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/F ₂ | Статическая нагрузка в кН | ⚖ |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-50-M16-125-B0-* | 50 | M 16 | 125 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 211 |
| GN 41-50-M16-125-D0-* | 50 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 214 |
| GN 41-50-M16-125-D1-* | 50 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 14 | 220 |
| GN 41-50-M16-125-D3-* | 50 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 14 | 225 |
| GN 41-50-M16-150-B0-* | 50 | M 16 | 150 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 243 |
| GN 41-50-M16-150-D0-* | 50 | M 16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 246 |
| GN 41-50-M16-150-D1-* | 50 | M 16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 14 | 256 |
| GN 41-50-M16-150-D3-* | 50 | M 16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 14 | 260 |
| GN 41-50-M16-200-B0-* | 50 | M 16 | 200 | 6.6 | 38 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 286 |
| GN 41-50-M16-200-D0-* | 50 | M 16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 14 | 300 |
| GN 41-50-M16-200-D1-* | 50 | M 16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 14 | 320 |
| GN 41-50-M16-200-D3-* | 50 | M 16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | 4 | - | 12 | 14 | 324 |
| GN 41-60-M16-75-B0-* | 60 | M 16 | 75 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 162 |
| GN 41-60-M16-75-D0-* | 60 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 166 |
| GN 41-60-M16-75-D1-* | 60 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 16 | 170 |
| GN 41-60-M16-75-D3-* | 60 | M 16 | 75 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 16 | 174 |
| GN 41-60-M16-100-B0-* | 60 | M 16 | 100 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 195 |
| GN 41-60-M16-100-D0-* | 60 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 199 |
| GN 41-60-M16-100-D1-* | 60 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 16 | 207 |
| GN 41-60-M16-100-D3-* | 60 | M 16 | 100 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 16 | 218 |
| GN 41-60-M16-125-B0-* | 60 | M 16 | 125 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 227 |
| GN 41-60-M16-125-D0-* | 60 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 231 |
| GN 41-60-M16-125-D1-* | 60 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 16 | 239 |
| GN 41-60-M16-125-D3-* | 60 | M 16 | 125 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 16 | 255 |

Вариант исполнения веса Т



11
Опоры регулируемые

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (плоскости под ключ в основании)

Т без контрагройки ТК с контрагройкой

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL


| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m2 | h1 | h4 | h6 | s | A/F ₂ | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-60-M16-150-B0-* | 60 | M16 | 150 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 259 |
| GN 41-60-M16-150-D0-* | 60 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 263 |
| GN 41-60-M16-150-D1-* | 60 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 16 | 271 |
| GN 41-60-M16-150-D3-* | 60 | M16 | 150 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 16 | 282 |
| GN 41-60-M16-200-B0-* | 60 | M16 | 200 | 6.6 | 48 | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 292 |
| GN 41-60-M16-200-D0-* | 60 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | - | 12 | 16 | 295 |
| GN 41-60-M16-200-D1-* | 60 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | - | 2 | 12 | 16 | 297 |
| GN 41-60-M16-200-D3-* | 60 | M16 | 200 | - | - | 2.5 | 17 | 4.5 | - | 12 | 16 | 298 |
| GN 41-80-M16-75-B0-* | 80 | M16 | 75 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 227 |
| GN 41-80-M16-75-D0-* | 80 | M16 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 228 |
| GN 41-80-M16-75-D1-* | 80 | M16 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 20 | 240 |
| GN 41-80-M16-75-D3-* | 80 | M16 | 75 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 20 | 261 |
| GN 41-80-M16-100-B0-* | 80 | M16 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 250 |
| GN 41-80-M16-100-D0-* | 80 | M16 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 255 |
| GN 41-80-M16-100-D1-* | 80 | M16 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 20 | 260 |
| GN 41-80-M16-100-D3-* | 80 | M16 | 100 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 20 | 280 |
| GN 41-80-M16-125-B0-* | 80 | M16 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 292 |
| GN 41-80-M16-125-D0-* | 80 | M16 | 125 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 293 |
| GN 41-80-M16-125-D1-* | 80 | M16 | 125 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 20 | 305 |
| GN 41-80-M16-125-D3-* | 80 | M16 | 125 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 20 | 315 |
| GN 41-80-M16-150-B0-* | 80 | M16 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 324 |
| GN 41-80-M16-150-D0-* | 80 | M16 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 325 |
| GN 41-80-M16-150-D1-* | 80 | M16 | 150 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 20 | 347 |
| GN 41-80-M16-150-D3-* | 80 | M16 | 150 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 20 | 360 |
| GN 41-80-M16-200-B0-* | 80 | M16 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 367 |
| GN 41-80-M16-200-D0-* | 80 | M16 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | - | 12 | 20 | 368 |
| GN 41-80-M16-200-D1-* | 80 | M16 | 200 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 12 | 20 | 400 |
| GN 41-80-M16-200-D3-* | 80 | M16 | 200 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 12 | 20 | 450 |
| GN 41-80-M20-75-B0-* | 80 | M20 | 75 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 20 | 281 |
| GN 41-80-M20-75-D0-* | 80 | M20 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | - | 15 | 20 | 290 |
| GN 41-80-M20-75-D1-* | 80 | M20 | 75 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 20 | 295 |
| GN 41-80-M20-75-D3-* | 80 | M20 | 75 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 20 | 319 |
| GN 41-80-M20-100-B0-* | 80 | M20 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 20 | 340 |
| GN 41-80-M20-100-D0-* | 80 | M20 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | - | 15 | 20 | 350 |
| GN 41-80-M20-100-D1-* | 80 | M20 | 100 | - | - | 3 | 18 | - | 2 | 15 | 20 | 354 |
| GN 41-80-M20-100-D3-* | 80 | M20 | 100 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | 15 | 20 | 364 |
| GN 41-80-M20-125-B0-* | 80 | M20 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 18 | - | - | 15 | 20 | 390 |

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l1 | d3 | m | h1 | h4 | h6 | s | A/F ₂ | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|------------------|---------------------------|-----|
| GN 41-80-M20-125-B0-* | 80 | M20 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 19 | - | - | 15 | 20 | 390 |
| GN 41-80-M20-125-D0-* | 80 | M20 | 125 | - | - | 3 | 19 | - | - | 15 | 20 | 390 |
| GN 41-80-M20-125-D1-* | 80 | M20 | 125 | - | - | 3 | 19 | - | 2 | 15 | 20 | 400 |
| GN 41-80-M20-125-D3-* | 80 | M20 | 125 | - | - | 3 | 19 | 5 | - | 15 | 20 | 414 |
| GN 41-80-M20-150-B0-* | 80 | M20 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 19 | - | - | 15 | 20 | 441 |
| GN 41-80-M20-150-D0-* | 80 | M20 | 150 | - | - | 3 | 19 | - | - | 15 | 20 | 441 |
| GN 41-80-M20-150-D1-* | 80 | M20 | 150 | - | - | 3 | 19 | - | 2 | 15 | 20 | 455 |
| GN 41-80-M20-150-D3-* | 80 | M20 | 150 | - | - | 3 | 19 | 5 | - | 15 | 20 | 465 |
| GN 41-80-M20-200-B0-* | 80 | M20 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 19 | - | - | 15 | 20 | 541 |
| GN 41-80-M20-200-D0-* | 80 | M20 | 200 | - | - | 3 | 19 | - | - | 15 | 20 | 554 |
| GN 41-80-M20-200-D1-* | 80 | M20 | 200 | - | - | 3 | 19 | - | 2 | 15 | 20 | 555 |
| GN 41-80-M20-200-D3-* | 80 | M20 | 200 | - | - | 3 | 19 | 5 | - | 15 | 20 | 574 |
| GN 41-80-M24-100-B0-* | 80 | M24 | 100 | 8.5 | 64 | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 448 |
| GN 41-80-M24-100-D0-* | 80 | M24 | 100 | - | - | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 449 |
| GN 41-80-M24-100-D1-* | 80 | M24 | 100 | - | - | 3 | 22 | - | 2 | 19 | 22 | 461 |
| GN 41-80-M24-100-D3-* | 80 | M24 | 100 | - | - | 3 | 22 | 5 | - | 19 | 22 | 474 |
| GN 41-80-M24-125-B0-* | 80 | M24 | 125 | 8.5 | 64 | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 528 |
| GN 41-80-M24-125-D0-* | 80 | M24 | 125 | - | - | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 529 |
| GN 41-80-M24-125-D1-* | 80 | M24 | 125 | - | - | 3 | 22 | - | 2 | 19 | 22 | 541 |
| GN 41-80-M24-125-D3-* | 80 | M24 | 125 | - | - | 3 | 22 | 5 | - | 19 | 22 | 554 |
| GN 41-80-M24-150-B0-* | 80 | M24 | 150 | 8.5 | 64 | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 594 |
| GN 41-80-M24-150-D0-* | 80 | M24 | 150 | - | - | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 595 |
| GN 41-80-M24-150-D1-* | 80 | M24 | 150 | - | - | 3 | 22 | - | 2 | 19 | 22 | 607 |
| GN 41-80-M24-150-D3-* | 80 | M24 | 150 | - | - | 3 | 22 | 5 | - | 19 | 22 | 620 |
| GN 41-80-M24-200-B0-* | 80 | M24 | 200 | 8.5 | 64 | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 740 |
| GN 41-80-M24-200-D0-* | 80 | M24 | 200 | - | - | 3 | 22 | - | - | 19 | 22 | 741 |
| GN 41-80-M24-200-D1-* | 80 | M24 | 200 | - | - | 3 | 22 | - | 2 | 19 | 22 | 753 |
| GN 41-80-M24-200-D3-* | 80 | M24 | 200 | - | - | 3 | 22 | 5 | - | 19 | 22 | 766 |

Вариант исполнения веса Т

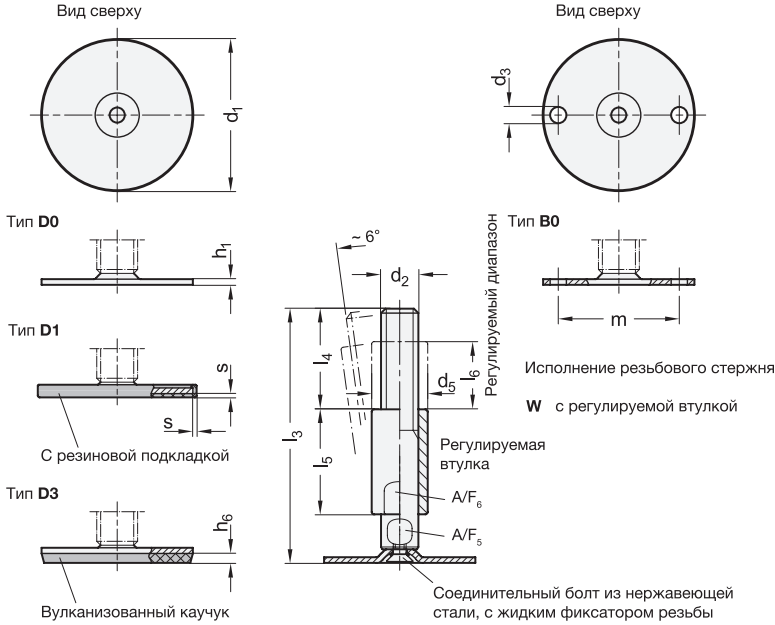

GN 41-W

STAINLESS STEEL


| Описание | d1 | d2 | l3 | d3 | d4 | m2 | h1 | h6 | l4 | l5 | l6 | s | A/F 5 | A/F 6 | Статическая нагрузка в кН | ⚖ |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|---|-------|-------|---------------------------|-----|
| GN 41-60-M16-110-B0-W | 60 | M 16 | 110 | 6.6 | 24 | 48 | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 280 |
| GN 41-60-M16-110-D0-W | 60 | M 16 | 110 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 284 |
| GN 41-60-M16-110-D1-W | 60 | M 16 | 110 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 16 | 292 |
| GN 41-60-M16-110-D3-W | 60 | M 16 | 110 | - | 24 | - | 2.5 | 4.5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 300 |
| GN 41-60-M16-135-B0-W | 60 | M 16 | 135 | 6.6 | 24 | 48 | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 317 |
| GN 41-60-M16-135-D0-W | 60 | M 16 | 135 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 321 |
| GN 41-60-M16-135-D1-W | 60 | M 16 | 135 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 16 | 329 |
| GN 41-60-M16-135-D3-W | 60 | M 16 | 135 | - | 24 | - | 2.5 | 4.5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 335 |
| GN 41-60-M16-160-B0-W | 60 | M 16 | 160 | 6.6 | 24 | 48 | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 358 |
| GN 41-60-M16-160-D0-W | 60 | M 16 | 160 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 362 |
| GN 41-60-M16-160-D1-W | 60 | M 16 | 160 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 16 | 370 |
| GN 41-60-M16-160-D3-W | 60 | M 16 | 160 | - | 24 | - | 2.5 | 4.5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 376 |
| GN 41-60-M16-185-B0-W | 60 | M 16 | 185 | 6.6 | 24 | 48 | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 398 |
| GN 41-60-M16-185-D0-W | 60 | M 16 | 185 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 402 |
| GN 41-60-M16-185-D1-W | 60 | M 16 | 185 | - | 24 | - | 2.5 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 16 | 410 |
| GN 41-60-M16-185-D3-W | 60 | M 16 | 185 | - | 24 | - | 2.5 | 4.5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 16 | 416 |
| GN 41-80-M16-110-B0-W | 80 | M 16 | 110 | 8.5 | 24 | 64 | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 345 |
| GN 41-80-M16-110-D0-W | 80 | M 16 | 110 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 350 |
| GN 41-80-M16-110-D1-W | 80 | M 16 | 110 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 20 | 358 |
| GN 41-80-M16-110-D3-W | 80 | M 16 | 110 | - | 24 | - | 3 | 5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 364 |
| GN 41-80-M16-135-B0-W | 80 | M 16 | 135 | 8.5 | 24 | 64 | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 382 |
| GN 41-80-M16-135-D0-W | 80 | M 16 | 135 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 387 |
| GN 41-80-M16-135-D1-W | 80 | M 16 | 135 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 20 | 400 |
| GN 41-80-M16-135-D3-W | 80 | M 16 | 135 | - | 24 | - | 3 | 5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 405 |
| GN 41-80-M16-160-B0-W | 80 | M 16 | 160 | 8.5 | 24 | 64 | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 423 |
| GN 41-80-M16-160-D0-W | 80 | M 16 | 160 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 430 |
| GN 41-80-M16-160-D1-W | 80 | M 16 | 160 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 20 | 440 |
| GN 41-80-M16-160-D3-W | 80 | M 16 | 160 | - | 24 | - | 3 | 5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 446 |
| GN 41-80-M16-185-B0-W | 80 | M 16 | 185 | 8.5 | 24 | 64 | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 463 |



GN 41-W

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l3 | d3 | d4 | m2 | h1 | h6 | l4 | l5 | l6 | s | A/F 5 | A/F 6 | Статическая нагрузка в кН | |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------|-------|---------------------------|------|
| GN 41-80-M16-185-D0-W | 80 | M 16 | 185 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 469 |
| GN 41-80-M16-185-D1-W | 80 | M 16 | 185 | - | 24 | - | 3 | - | 45 | 45 | 29 | 2 | 12 | 20 | 20 | 475 |
| GN 41-80-M16-185-D3-W | 80 | M 16 | 185 | - | 24 | - | 3 | 5 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 20 | 20 | 486 |
| GN 41-80-M20-134-B0-W | 80 | M 20 | 134 | 8.5 | 30 | 64 | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 561 |
| GN 41-80-M20-134-D0-W | 80 | M 20 | 134 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 561 |
| GN 41-80-M20-134-D1-W | 80 | M 20 | 134 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | 2 | 16 | 24 | 20 | 575 |
| GN 41-80-M20-134-D3-W | 80 | M 20 | 134 | - | 30 | - | 3 | 5 | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 580 |
| GN 41-80-M20-159-B0-W | 80 | M 20 | 159 | 8.5 | 30 | 64 | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 624 |
| GN 41-80-M20-159-D0-W | 80 | M 20 | 159 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 624 |
| GN 41-80-M20-159-D1-W | 80 | M 20 | 159 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | 2 | 16 | 24 | 20 | 638 |
| GN 41-80-M20-159-D3-W | 80 | M 20 | 159 | - | 30 | - | 3 | 5 | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 645 |
| GN 41-80-M20-184-B0-W | 80 | M 20 | 184 | 8.5 | 30 | 64 | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 687 |
| GN 41-80-M20-184-D0-W | 80 | M 20 | 184 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 687 |
| GN 41-80-M20-184-D1-W | 80 | M 20 | 184 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | 2 | 16 | 24 | 20 | 701 |
| GN 41-80-M20-184-D3-W | 80 | M 20 | 184 | - | 30 | - | 3 | 5 | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 710 |
| GN 41-80-M20-234-B0-W | 80 | M 20 | 234 | 8.5 | 30 | 64 | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 810 |
| GN 41-80-M20-234-D0-W | 80 | M 20 | 234 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 811 |
| GN 41-80-M20-234-D1-W | 80 | M 20 | 234 | - | 30 | - | 3 | - | 56 | 56 | 37 | 2 | 16 | 24 | 20 | 825 |
| GN 41-80-M20-234-D3-W | 80 | M 20 | 234 | - | 30 | - | 3 | 5 | 56 | 56 | 37 | - | 16 | 24 | 20 | 840 |
| GN 41-80-M24-159-B0-W | 80 | M 24 | 159 | 8.5 | 35 | 64 | 3 | - | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 863 |
| GN 41-80-M24-159-D0-W | 80 | M 24 | 159 | - | 35 | - | 3 | - | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 870 |
| GN 41-80-M24-159-D1-W | 80 | M 24 | 159 | - | 35 | - | 3 | - | 67 | 67 | 42 | 2 | 20 | 30 | 22 | 876 |
| GN 41-80-M24-159-D3-W | 80 | M 24 | 159 | - | 35 | - | 3 | 5 | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 889 |
| GN 41-80-M24-209-B0-W | 80 | M 24 | 209 | 8.5 | 35 | 64 | 3 | - | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 1041 |
| GN 41-80-M24-209-D0-W | 80 | M 24 | 209 | - | 35 | - | 3 | - | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 1045 |
| GN 41-80-M24-209-D1-W | 80 | M 24 | 209 | - | 35 | - | 3 | - | 67 | 67 | 42 | 2 | 20 | 30 | 22 | 1054 |
| GN 41-80-M24-209-D3-W | 80 | M 24 | 209 | - | 35 | - | 3 | 5 | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 1067 |
| GN 41-80-M24-259-B0-W | 80 | M 24 | 259 | 8.5 | 35 | 64 | 3 | - | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 1220 |
| GN 41-80-M24-259-D0-W | 80 | M 24 | 259 | - | 35 | - | 3 | - | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 1225 |
| GN 41-80-M24-259-D1-W | 80 | M 24 | 259 | - | 35 | - | 3 | - | 67 | 67 | 42 | 2 | 20 | 30 | 22 | 1233 |
| GN 41-80-M24-259-D3-W | 80 | M 24 | 259 | - | 35 | - | 3 | 5 | 67 | 67 | 42 | - | 20 | 30 | 22 | 1246 |

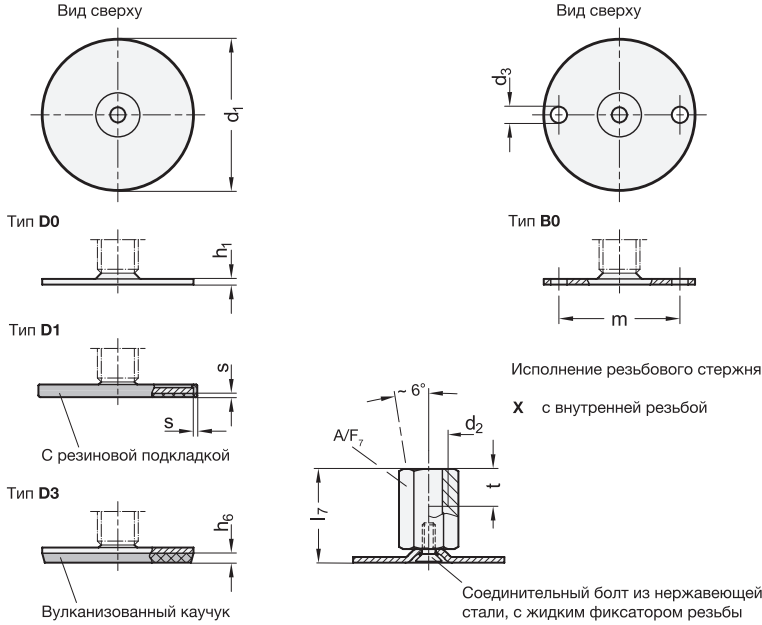

GN 41-X

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l7 | d3 | m2 | h1 | h6 | s | A/F ₇ | t | Статическая нагрузка в кН | |
|----------------------|----|------|----|-----|----|-----|-----|----|------------------|----|---------------------------|-----|
| GN 41-40-M8-25-B0-X | 40 | M 8 | 25 | 5.4 | 30 | 2 | - | - | 14 | 8 | 8 | 40 |
| GN 41-40-M8-25-D0-X | 40 | M 8 | 25 | - | - | 2 | - | - | 14 | 8 | 8 | 40 |
| GN 41-40-M8-25-D1-X | 40 | M 8 | 25 | - | - | 2 | 1.5 | 14 | 8 | 8 | 41 | |
| GN 41-40-M8-25-D3-X | 40 | M 8 | 25 | - | - | 2 | 3.5 | 14 | 8 | 8 | 47 | |
| GN 41-40-M10-28-B0-X | 40 | M 10 | 28 | 5.4 | 30 | 2 | - | - | 14 | 10 | 12 | 40 |
| GN 41-40-M10-28-D0-X | 40 | M 10 | 28 | - | - | 2 | - | - | 14 | 10 | 12 | 43 |
| GN 41-40-M10-28-D1-X | 40 | M 10 | 28 | - | - | 2 | 1.5 | 14 | 10 | 12 | 47 | |
| GN 41-40-M10-28-D3-X | 40 | M 10 | 28 | - | - | 2 | 3.5 | 14 | 10 | 12 | 70 | |
| GN 41-40-M12-31-B0-X | 40 | M 12 | 31 | 5.4 | 30 | 2 | - | - | 17 | 12 | 12 | 70 |
| GN 41-40-M12-31-D0-X | 40 | M 12 | 31 | - | - | 2 | - | - | 17 | 12 | 12 | 71 |
| GN 41-40-M12-31-D1-X | 40 | M 12 | 31 | - | - | 2 | 1.5 | 17 | 12 | 12 | 60 | |
| GN 41-40-M12-31-D3-X | 40 | M 12 | 31 | - | - | 2 | 3.5 | 17 | 12 | 12 | 65 | |
| GN 41-40-M16-37-D0-X | 40 | M 16 | 37 | - | - | 2 | - | - | 22 | 16 | 12 | 70 |
| GN 41-40-M16-37-D1-X | 40 | M 16 | 37 | - | - | 2 | 1.5 | 22 | 16 | 12 | 100 | |
| GN 41-40-M16-37-D3-X | 40 | M 16 | 37 | - | - | 2 | 3.5 | 22 | 16 | 12 | 70 | |
| GN 41-50-M8-25-B0-X | 50 | M 8 | 25 | 6.6 | 38 | 2.5 | - | - | 14 | 8 | 8 | 70 |
| GN 41-50-M8-25-D0-X | 50 | M 8 | 25 | - | - | 2.5 | - | - | 14 | 8 | 8 | 75 |
| GN 41-50-M8-25-D1-X | 50 | M 8 | 25 | - | - | 2.5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 75 | |
| GN 41-50-M8-25-D3-X | 50 | M 8 | 25 | - | - | 2.5 | 4 | 14 | 8 | 8 | 79 | |
| GN 41-50-M10-28-B0-X | 50 | M 10 | 28 | 6.6 | 38 | 2.5 | - | - | 14 | 10 | 14 | 70 |
| GN 41-50-M10-28-D0-X | 50 | M 10 | 28 | - | - | 2.5 | - | - | 14 | 10 | 14 | 73 |
| GN 41-50-M10-28-D1-X | 50 | M 10 | 28 | - | - | 2.5 | 2 | 14 | 10 | 14 | 68 | |
| GN 41-50-M10-28-D3-X | 50 | M 10 | 28 | - | - | 2.5 | 4 | 14 | 10 | 14 | 90 | |
| GN 41-50-M12-32-B0-X | 50 | M 12 | 32 | 6.6 | 38 | 2.5 | - | - | 17 | 12 | 14 | 94 |
| GN 41-50-M12-32-D0-X | 50 | M 12 | 32 | - | - | 2.5 | - | - | 17 | 12 | 14 | 81 |
| GN 41-50-M12-32-D1-X | 50 | M 12 | 32 | - | - | 2.5 | 2 | 17 | 12 | 14 | 90 | |
| GN 41-50-M12-32-D3-X | 50 | M 12 | 32 | - | - | 2.5 | 4 | 17 | 12 | 14 | 91 | |
| GN 41-50-M16-37-B0-X | 50 | M 16 | 37 | 6.6 | 38 | 2.5 | - | - | 22 | 16 | 14 | 100 |
| GN 41-50-M16-37-D0-X | 50 | M 16 | 37 | - | - | 2.5 | - | - | 22 | 16 | 14 | 105 |
| GN 41-50-M16-37-D1-X | 50 | M 16 | 37 | - | - | 2.5 | 2 | 22 | 16 | 14 | 107 | |
| GN 41-50-M16-37-D3-X | 50 | M 16 | 37 | - | - | 2.5 | 4 | 22 | 16 | 14 | 109 | |
| GN 41-60-M8-25-B0-X | 60 | M 8 | 25 | 6.6 | 48 | 2.5 | - | - | 14 | 8 | 8 | 96 |
| GN 41-60-M8-25-D0-X | 60 | M 8 | 25 | - | - | 2.5 | - | - | 14 | 8 | 8 | 80 |

GN 41-X

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | l7 | d3 | m2 | h1 | h6 | s | A/F ₇ | t | Статическая нагрузка в кН | |
|----------------------|----|------|----|-----|----|-----|-----|----|------------------|----|---------------------------|-----|
| GN 41-60-M8-25-D1-X | 60 | M 8 | 25 | - | - | 2.5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 90 | |
| GN 41-60-M8-25-D3-X | 60 | M 8 | 25 | - | - | 2.5 | 4.5 | 14 | 8 | 8 | 95 | |
| GN 41-60-M10-28-B0-X | 60 | M 10 | 28 | 6.6 | 48 | 2.5 | - | - | 14 | 10 | 14 | 96 |
| GN 41-60-M10-28-D0-X | 60 | M 10 | 28 | - | - | 2.5 | - | - | 14 | 10 | 14 | 79 |
| GN 41-60-M10-28-D1-X | 60 | M 10 | 28 | - | - | 2.5 | 2 | 14 | 10 | 14 | 88 | |
| GN 41-60-M10-28-D3-X | 60 | M 10 | 28 | - | - | 2.5 | 4.5 | 14 | 10 | 14 | 90 | |
| GN 41-60-M12-32-B0-X | 60 | M 12 | 32 | 6.6 | 48 | 2.5 | - | - | 17 | 12 | 16 | 95 |
| GN 41-60-M12-32-D0-X | 60 | M 12 | 32 | - | - | 2.5 | - | - | 17 | 12 | 16 | 97 |
| GN 41-60-M12-32-D1-X | 60 | M 12 | 32 | - | - | 2.5 | 2 | 17 | 12 | 16 | 100 | |
| GN 41-60-M12-32-D3-X | 60 | M 12 | 32 | - | - | 2.5 | 4.5 | 17 | 12 | 16 | 100 | |
| GN 41-60-M16-37-B0-X | 60 | M 16 | 37 | 6.6 | 48 | 2.5 | - | - | 22 | 16 | 16 | 126 |
| GN 41-60-M16-37-D0-X | 60 | M 16 | 37 | - | - | 2.5 | - | - | 22 | 16 | 16 | 130 |
| GN 41-60-M16-37-D1-X | 60 | M 16 | 37 | - | - | 2.5 | 2 | 22 | 16 | 16 | 138 | |
| GN 41-60-M16-37-D3-X | 60 | M 16 | 37 | - | - | 2.5 | 4.5 | 22 | 16 | 16 | 140 | |
| GN 41-80-M8-26-B0-X | 80 | M 8 | 26 | 8.5 | 64 | 3 | - | - | 14 | 8 | 8 | 142 |
| GN 41-80-M8-26-D0-X | 80 | M 8 | 26 | - | - | 3 | - | - | 14 | 8 | 8 | 141 |
| GN 41-80-M8-26-D1-X | 80 | M 8 | 26 | - | - | 3 | 2 | 14 | 8 | 8 | 155 | |
| GN 41-80-M8-26-D3-X | 80 | M 8 | 26 | - | - | 3 | 5 | 14 | 8 | 8 | 180 | |
| GN 41-80-M10-29-B0-X | 80 | M 10 | 29 | 8.5 | 64 | 3 | - | - | 14 | 10 | 14 | 160 |
| GN 41-80-M10-29-D0-X | 80 | M 10 | 29 | - | - | 3 | - | - | 14 | 10 | 14 | 140 |
| GN 41-80-M10-29-D1-X | 80 | M 10 | 29 | - | - | 3 | 2 | 14 | 10 | 14 | 160 | |
| GN 41-80-M10-29-D3-X | 80 | M 10 | 29 | - | - | 3 | 5 | 14 | 10 | 14 | 172 | |
| GN 41-80-M12-32-B0-X | 80 | M 12 | 32 | 8.5 | 64 | 3 | - | - | 17 | 12 | 20 | 160 |
| GN 41-80-M12-32-D0-X | 80 | M 12 | 32 | - | - | 3 | - | - | 17 | 12 | 20 | 160 |
| GN 41-80-M12-32-D1-X | 80 | M 12 | 32 | - | - | 3 | 2 | 17 | 12 | 20 | 180 | |
| GN 41-80-M12-32-D3-X | 80 | M 12 | 32 | - | - | 3 | 5 | 17 | 12 | 20 | 180 | |
| GN 41-80-M16-38-B0-X | 80 | M 16 | 38 | 8.5 | 64 | 3 | - | - | 22 | 16 | 20 | 191 |
| GN 41-80-M16-38-D0-X | 80 | M 16 | 38 | - | - | 3 | - | - | 22 | 16 | 20 | 194 |
| GN 41-80-M16-38-D1-X | 80 | M 16 | 38 | - | - | 3 | 2 | 22 | 16 | 20 | 220 | |
| GN 41-80-M16-38-D3-X | 80 | M 16 | 38 | - | - | 3 | 5 | 22 | 16 | 20 | 221 | |
| GN 41-80-M20-45-B0-X | 80 | M 20 | 45 | 8.5 | 64 | 3 | - | - | 27 | 20 | 20 | 253 |
| GN 41-80-M20-45-D0-X | 80 | M 20 | 45 | - | - | 3 | - | - | 27 | 20 | 20 | 260 |
| GN 41-80-M20-45-D1-X | 80 | M 20 | 45 | - | - | 3 | 2 | 27 | 20 | 20 | 300 | |
| GN 41-80-M20-45-D3-X | 80 | M 20 | 45 | - | - | 3 | 5 | 27 | 20 | 20 | 270 | |