

## Ввинчиваемые уровни

для монтажа с помощью винтов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Чувствительность

- Тип **6**: Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм
- Тип **50**: Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм

#### Артикул

- № **1**: Смотровое окно верхнее
- № **2**: Смотровое окно переднее
- № **3**: Смотровое окно верхнее - переднее - заднее

Латунный корпус

с пластиковым покрытием, фактурная отделка

чёрный цвет, RAL 9005 **MSW**

серебро, RAL 9006 **MSR**

Элемент спиртового уровня

Корпус из стеклопластика

Заполнение

зелёный прозрачный **G**

Литьевой состав

на минеральной основе




### ИНФОРМАЦИЯ

Ввинчиваемые уровни GN 2282 используются для проверки горизонтального положения кондукторов, машин, приборов, оборудования и инструментов.

Спиртовые уровни выравниваются относительно законченной опорной поверхности так, чтобы пузырёк оказался посреди линий разметки после достижения горизонтального положения контактной поверхности в продольном направлении.

### ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Заполнение, бесцветный прозрачный
- Другая чувствительность
- Другие цвета

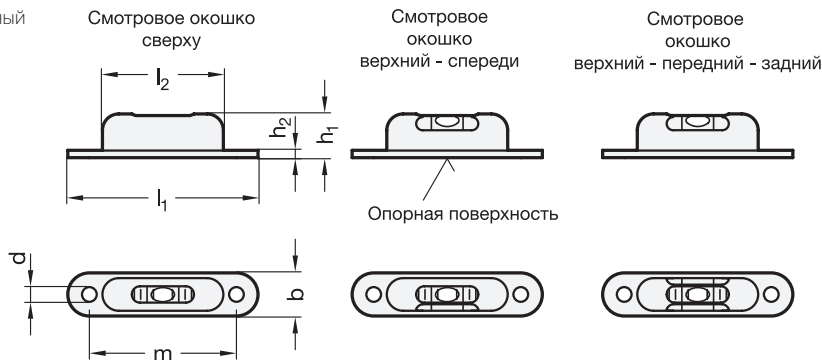

### GN 2282

Описание	l1	b	d	h1	h2	l2	m	△
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12

