

Магниты удерживающие

дискообразные, с крючком / с ушком

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: с крючком
- Тип **B**: с ушком

Корпус / резьбовая втулка / крюк / проушина

Сталь, оцинкованная


Материал магнита

Магнитотвёрдый феррит **HF**

ИНФОРМАЦИЯ

Стопорные магниты GN 50.6 представляют собой экранированную магнитную систему.

- Больше информации о стопорных магнитах (см. стр. 2022)

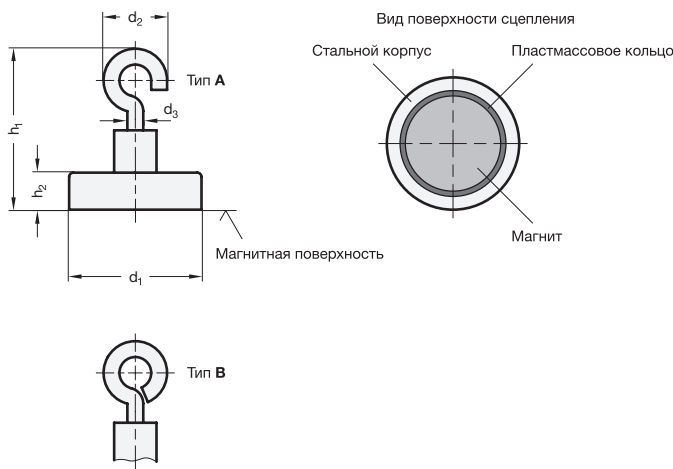

GN 50.6

Описание	d1	d2 ±1	d3	h1 ±1	h2	Номинальная сила сцепления в Н	⚖
GN 50.6-HF-16-A	16	10	3	24.5	4.5	18	6
GN 50.6-HF-25-A	25	13.5	4	30.5	7	40	23
GN 50.6-HF-32-A	32	13.5	4	30.5	7	80	34
GN 50.6-HF-40-A	40	13.5	4	30.5	8	125	59
GN 50.6-HF-50-A	50	13.5	4	32	10	220	108
GN 50.6-HF-63-A	63	13.5	4	36	14	350	232
GN 50.6-HF-80-A	80	23	6	57.5	18	600	490
GN 50.6-HF-16-B	16	10	3	24.5	4.5	18	5
GN 50.6-HF-25-B	25	12.5	4	30.5	7	40	23
GN 50.6-HF-32-B	32	12.5	4	30.5	7	80	34
GN 50.6-HF-40-B	40	12.5	4	30.5	8	125	59
GN 50.6-HF-50-B	50	12.5	4	35	10	220	108
GN 50.6-HF-63-B	63	12.5	4	38	14	350	232
GN 50.6-HF-80-B	80	20	6	51.5	18	600	496

