

Двусторонние зажимные соединители

Алюминий, отверстия различного диаметра d_1 / d_2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

бесцветный

матовая отделка, дробеструйная обработка **BL**

Зажимные отверстия механически обработаны

Крепёжный винт DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия двусторонних зажимов / фиксаторов соединителя GN 133 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.


Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Они могут быть заменены зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874, код изделия см. в таблице с размерами).

АКСЕССУАРЫ


- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Зажимной винт
Винтовой ключ DIN 912



Шестигранная гайка DIN 985
Самоблокирующийся
(полиамидное кольцо)

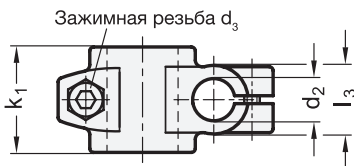

Зажимной комплект



*Необходимо указать код цвета двусторонних зажимов соединителя (SW или BL)

SW **BL**
RAL9005 бесцветный

GN 133

Описание	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m	Зажимные комплекты для d3	Зажимные комплекты для d4	⚖
GN 133-B20-B12-2-*	B 20	B 12	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	175
GN 133-B20-B14-2-*	B 20	B 14	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	174
GN 133-B20-B16-2-*	B 20	B 16	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	170
GN 133-B20-B18-2-*	B 20	B 18	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	170
GN 133-B25-B12-2-*	B 25	B 12	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	160
GN 133-B25-B14-2-*	B 25	B 14	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	155
GN 133-B25-B16-2-*	B 25	B 16	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	150
GN 133-B25-B18-2-*	B 25	B 18	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	145
GN 133-B30-B12-2-*	B 30	B 12	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	135
GN 133-B30-B14-2-*	B 30	B 14	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	128
GN 133-B30-B16-2-*	B 30	B 16	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	128
GN 133-B30-B18-2-*	B 30	B 18	M 8	M 6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M6-25	124
GN 133-B40-B20-2-*	B 40	B 20	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN 133-B40-B25-2-*	B 40	B 25	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN 133-B40-B30-2-*	B 40	B 30	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	570
GN 133-B42-B20-2-*	B 42	B 20	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	550
GN 133-B42-B25-2-*	B 42	B 25	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN 133-B42-B30-2-*	B 42	B 30	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN 133-B45-B20-2-*	B 45	B 20	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	510
GN 133-B45-B25-2-*	B 45	B 25	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	510
GN 133-B45-B30-2-*	B 45	B 30	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	510
GN 133-B48-B20-2-*	B 48	B 20	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	475
GN 133-B48-B25-2-*	B 48	B 25	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	475
GN 133-B48-B30-2-*	B 48	B 30	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	475
GN 133-B50-B20-2-*	B 50	B 20	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	505
GN 133-B50-B25-2-*	B 50	B 25	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	480
GN 133-B50-B30-2-*	B 50	B 30	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	450

Вес BL