

Соединительные зажимы с опорной пластиной с выступом

Алюминий / составная сборка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

бесцветный
матовая отделка, дробеструйная обработка **BL**

Зажимные отверстия механически необработанные

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранная гайка DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия соединительных зажимов с опорной пластиной с выступом GN 166 не обработаны и специально предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для **профильных систем**.


Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Они могут быть заменены зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874, код изделия см. в таблице с размерами).

АКСЕССУАРИ

- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

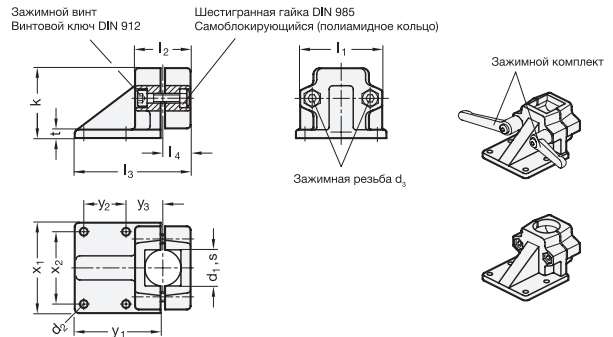

* Необходимо указать код цвета зажимов соединителя с выступающей опорной пластиной (SW или BL)

SW RAL9005
BL бесцветный

GN 166

Описание	d1	s	d2	d3	k	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	Зажимные комплекты для d3	⚖
GN 166-B20-2-*	B 20	-	7	M 8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	297
GN 166-B25-2-*	B 25	-	7	M 8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	291
GN 166-B30-2-*	B 30	-	7	M 8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	286
GN 166-B40-2-*	B 40	-	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	870
GN 166-B42-2-*	B 42	-	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	850
GN 166-B45-2-*	B 45	-	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	840
GN 166-B48-2-*	B 48	-	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	830
GN 166-B50-2-*	B 50	-	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	815
GN 166-V20-2-*	- V 20	7	M 8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	290	
GN 166-V25-2-*	- V 25	7	M 8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	280	
GN 166-V30-2-*	- V 30	7	M 8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	270	
GN 166-V40-2-*	- V 40	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	840	
GN 166-V45-2-*	- V 45	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	815	
GN 166-V50-2-*	- V 50	11	M 10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	775	

Бес BL