

T-образные угловые соединительные зажимы

Алюминий / многодетальная сборка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с четырьмя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

бесцветный **BL**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Зажимные отверстия механически необработанные

Крепёжный винт DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранная гайка DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия T-образных угловых соединительных зажимов GN 194 не подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно. Варианты исполнения с квадратными отверстиями также подходят для **профильных систем**.

Круглые и квадратные отверстия того же номинального размера могут быть собраны в любой комбинации. Например, номинальный размер 20 имеет следующие варианты комбинации: B20-B20, B20-V20, V20-B20 и V20-V20.


Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой DIN 912. Они могут быть заменены регулируемыми зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874, код изделия см. в таблице с размерами).

АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

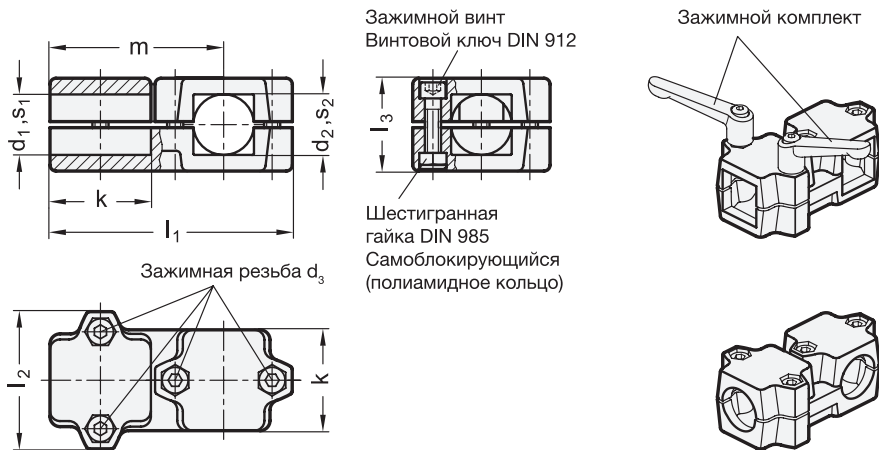

* Необходимо указать код цвета Т-образных угловых зажимов соединителя (SW или BL)

SW	BL
RAL9005	бесцветный

GN 194

Описание	d1	s1	d2	s2	k	d3	l1	l2	l3	m	Зажимные комплекты для d3	⚖
GN 194-B20-B20-50-2-*	B 20	-	B 20	-	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	423
GN 194-B25-B25-50-2-*	B 25	-	B 25	-	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	412
GN 194-B30-B30-50-2-*	B 30	-	B 30	-	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	399
GN 194-B30-B30-60-2-*	B 30	-	B 30	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	773
GN 194-B32-B32-60-2-*	B 32	-	B 32	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	773
GN 194-B35-B35-60-2-*	B 35	-	B 35	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	742
GN 194-B40-B40-60-2-*	B 40	-	B 40	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	700
GN 194-B40-B40-76-2-*	B 40	-	B 40	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1123
GN 194-B42-B42-76-2-*	B 42	-	B 42	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1100
GN 194-B45-B45-76-2-*	B 45	-	B 45	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1080
GN 194-B48-B48-76-2-*	B 48	-	B 48	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1055
GN 194-B50-B50-76-2-*	B 50	-	B 50	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1028
GN 194-B50-B50-76-2-*	B 50	-	B 50	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1028
GN 194-B20-V20-50-2-*	B 20	-	-	V 20	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	395
GN 194-B25-V25-50-2-*	B 25	-	-	V 25	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	395
GN 194-B30-V30-50-2-*	B 30	-	-	V 30	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-55	342
GN 194-B30-V30-60-2-*	B 30	-	-	V 30	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	760
GN 194-B35-V35-60-2-*	B 35	-	-	V 35	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	583
GN 194-B40-V40-60-2-*	B 40	-	-	V 40	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M10-63	680
GN 194-B40-V40-76-2-*	B 40	-	-	V 40	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1110
GN 194-B45-V45-76-2-*	B 45	-	-	V 45	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1065
GN 194-B50-V50-76-2-*	B 50	-	-	V 50	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1015
GN 194-V20-V20-50-2-*	-	V 20	-	V 20	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	419
GN 194-V25-V25-50-2-*	-	V 25	-	V 25	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	398
GN 194-V30-V30-50-2-*	-	V 30	-	V 30	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-55	376
GN 194-V30-V30-60-2-*	-	V 30	-	V 30	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	581
GN 194-V35-V35-60-2-*	-	V 35	-	V 35	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	555
GN 194-V40-V40-60-2-*	-	V 40	-	V 40	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M10-63	650
GN 194-V40-V40-76-2-*	-	V 40	-	V 40	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	650
GN 194-V45-V45-76-2-*	-	V 45	-	V 45	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1036
GN 194-V50-V50-76-2-*	-	V 50	-	V 50	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	975
GN 194-V20-B20-50-2-*	-	V 20	B 20	-	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M10-63	436
GN 194-V25-B25-50-2-*	-	V 25	B 25	-	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-40	417
GN 194-V30-B30-50-2-*	-	V 30	B 30	-	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M8-55	397
GN 194-V30-B30-60-2-*	-	V 30	B 30	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	580
GN 194-V35-B35-60-2-*	-	V 35	B 35	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M8-55	559
GN 194-V40-B40-60-2-*	-	V 40	B 40	-	60	M 8	141	79	59	101.5	GN 911-M10-63	540
GN 194-V40-B40-76-2-*	-	V 40	B 40	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1100
GN 194-V45-B45-76-2-*	-	V 45	B 45	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1060
GN 194-V50-B50-76-2-*	-	V 50	B 50	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63	1005

