

Т-образные угловые соединительные зажимы

Алюминий / многодетальная сборка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с 6 зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

бесцветный **BL**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Зажимные отверстия механически необработанные

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия Т-образных угловых соединительных зажимов GN 195 не подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для **профильных систем**.


Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой DIN 912. Они могут быть заменены регулируемыми зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874, код изделия см. в таблице с размерами).

АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

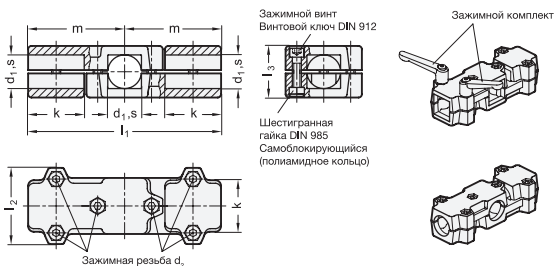

* Необходимо указать код цвета Т-образных угловых зажимов соединителя (SW или BL)

SW RAL9005
BL бесцветный

GN 195

Описание	d1	s	k	d2	l1	l2	l3	m	Зажимные комплекты для d2	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	-	50	M 8	172	68	46	86	GN 911-M8-40	600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	-	50	M 8	172	68	46	86	GN 911-M8-40	585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	-	50	M 8	172	68	46	86	GN 911-M8-40	565
GN 195-B30-60-2-*	B 30	-	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	1160
GN 195-B32-60-2-*	B 32	-	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	1159
GN 195-B35-60-2-*	B 35	-	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	1109
GN 195-B40-60-2-*	B 40	-	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	1076
GN 195-B40-76-2-*	B 40	-	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	565
GN 195-B42-76-2-*	B 42	-	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	-	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	-	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	-	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1470
GN 195-V20-50-2-*	-	V 20	50	M 8	172	68	46	86	GN 911-M8-40	600
GN 195-V25-50-2-*	-	V 25	50	M 8	172	68	46	86	GN 911-M8-40	565
GN 195-V30-50-2-*	-	V 30	50	M 8	172	68	46	86	GN 911-M8-40	530
GN 195-V30-60-2-*	-	V 30	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	787
GN 195-V35-60-2-*	-	V 35	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	761
GN 195-V40-60-2-*	-	V 40	60	M 8	203	79	59	101.5	GN 911-M8-55	723
GN 195-V40-76-2-*	-	V 40	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1550
GN 195-V45-76-2-*	-	V 45	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1480
GN 195-V50-76-2-*	-	V 50	76	M 10	254	98	70	127	GN 911-M10-63	1390

