

## Соединители с поворотным зажимом

Алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Артикул

№ 2: с зажимным винтом из нержавеющей стали DIN 912

#### Типы

- Тип **OZ**: без центрирующего буртика (гладкий)
- Тип **MZ**: с центрирующим буртиком
- Тип **AV**: с наружной насечкой
- Тип **IV**: с внутренней насечкой

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, фактурная отделка **SW**

бесцветный **BL**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Зажимное отверстие механически обработанное

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304



### ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия поворотных зажимов GN 274 подвергались механической обработке и предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Это стандартный зажимной винт с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Он может быть заменен зажимной втулкой GN 911 (см. стр. 1874, код изделия см. в таблице с размерами).


Поворотные зажимы GN 274 сочетаются с основаниями поворотных зажимов GN 272 (см. стр. 1848), GN 276 (см. стр. 1852) или GN 278 (см. стр. 1856) для создания вращающихся зажимов.

### АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

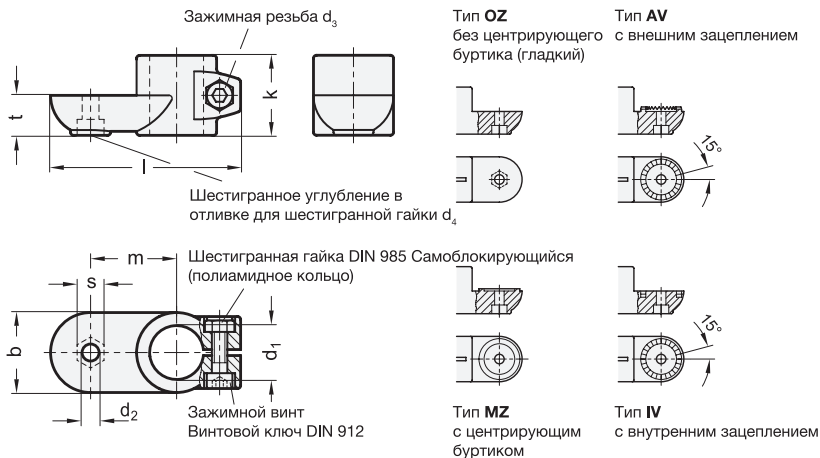



\* Необходимо указать код цвета соединителей с поворотным зажимом (SW или BL)

**SW** RAL9005  
**BL** бесцветный

## GN 274

Описание	d1	b	d2	d3	d4	k	l	m	s	t	Зажимные комплекты для d3	⚖
GN 274-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	190
GN 274-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	164
GN 274-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	150
GN 274-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	710
GN 274-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	685
GN 274-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	650
GN 274-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	610
GN 274-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	585
GN 274-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	190
GN 274-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	170
GN 274-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	150
GN 274-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	700
GN 274-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	690
GN 274-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	655
GN 274-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	615
GN 274-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	585
GN 274-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	185
GN 274-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	170
GN 274-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	150
GN 274-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	710
GN 274-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	690
GN 274-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	655
GN 274-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	620
GN 274-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	585
GN 274-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	180
GN 274-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	160
GN 274-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	M 8	M 8	40	95	43	13	20	GN 911-M8-32	160
GN 274-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	690
GN 274-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	665
GN 274-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	635
GN 274-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	600
GN 274-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	M 10	M 10	65	148	70	17	32.5	GN 911-M10-55	570

Вес BL