

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с тремя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, фактурная отделка **SW**

бесцветный **BL**

матовая отделка, дробеструйная обработка


Зажимные отверстия механически обработаны

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

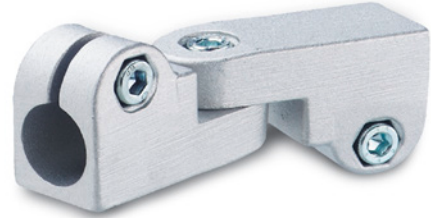

ИНФОРМАЦИЯ

Поворотные зажимы GN 285 представляют собой сборку двух GN 275 (см. стр. 1854) поворотных зажимов.


Так как поворотные зажимы имеют стяжки одинаковой ширины "b", все отверстия "d1/d2" допускают любую комбинацию.

Рабочее отверстие поворотного зажима подвергалось механической обработке и предназначено для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462, соответственно.

Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Они могут быть заменены переставными зажимными рычагами GN 911 (см. стр. 1874, см. таблицу с размерами).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

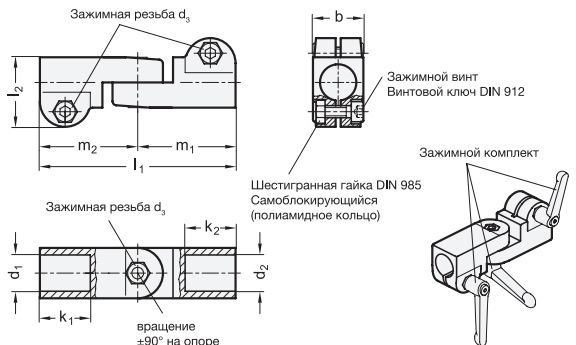

АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 911 (см. стр. 1874)

* Необходимо указать код цвета соединителей с поворотным зажимом, состоящим из двух частей (SW или BL)

SW
RAL9005

BL
бесцветный

GN 285

Описание	d1	d2	b	d3	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Зажимные комплекты для d3	⚖
GN 285-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	156
GN 285-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	148
GN 285-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	144
GN 285-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	146
GN 285-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	M 6	25	25	97	34,5	48,5	48,5	GN 911-M6-22	136

Бес BL