

## Лепестковые ручки из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 304 (A2)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Вариант с внутренней резьбой:

Типы

- Тип **Е**: с глухим резьбовым отверстием
- Тип **С**: с глухим отверстием H7 без резьбы

Нержавеющая сталь AISI 304 (A2)

Нержавеющая сталь AISI 316L (A4)

- Цельнотянутая поворотная из нержавеющей стали
- Вваренная втулка
- матовая отделка, дробеструйная обработка

#### Вариант со шпилькой:

Нержавеющая сталь AISI 304 (A2)

Нержавеющая сталь AISI 316L (A4)

- Цельнотянутая поворотная из нержавеющей стали
- Втулка с вваренной шпилькой
- матовая отделка, дробеструйная обработка

### ИНФОРМАЦИЯ

Дизайн ручек GN 5334 с пятью лепестками разработан компанией ELESA.


Элегантная форма, обеспечивающая высокий крутящий момент.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перекрестные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

## Лепестковые ручки из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 316L (A4)

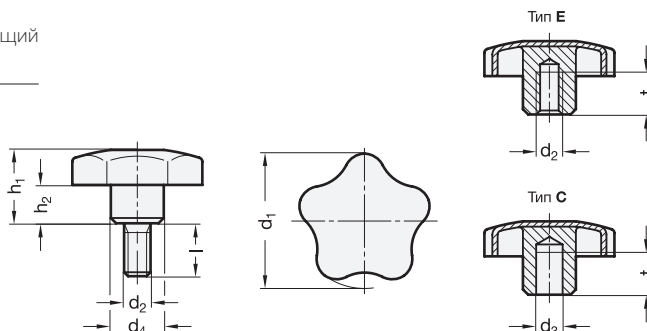

#### GN 5334-с внутренней резьбой

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t мин.	△
GN 5334-40-B8-C	40	-	B 8	14	24	12	15	36
GN 5334-50-B10-C	50	-	B 10	18	30	16.5	18	67
GN 5334-60-B12-C	60	-	B 12	20	37.5	20	22	110
GN 5334-40-M8-E	40	M 8	-	14	24	12	15	38
GN 5334-50-M10-E	50	M 10	-	18	30	16.5	18	69
GN 5334-60-M12-E	60	M 12	-	20	37.5	20	22	112

#### GN 5334.4-с внутренней резьбой

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t мин.	△
GN 5334.4-40-B8-C	40	-	B 8	14	24	12	15	37
GN 5334.4-50-B10-C	50	-	B 10	18	30	16.5	18	67
GN 5334.4-60-B12-C	60	-	B 12	20	37.5	20	22	109
GN 5334.4-40-M8-E	40	M 8	-	14	24	12	15	37
GN 5334.4-50-M10-E	50	M 10	-	18	30	16.5	18	68
GN 5334.4-60-M12-E	60	M 12	-	20	37.5	20	22	114

#### GN 5334-с резьбовым стержнем

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	d4	h1 ≈	h2 ≈	△
GN 5334-40-M8-20	40	M 8	20	14	24	12	50
GN 5334-40-M8-30	40	M 8	30	14	24	12	53
GN 5334-40-M8-40	40	M 8	40	14	24	12	57
GN 5334-50-M10-20	50	M 10	20	18	30	16.5	91
GN 5334-50-M10-30	50	M 10	30	18	30	16.5	96
GN 5334-50-M10-40	50	M 10	40	18	30	16.5	101
GN 5334-60-M12-20	60	M 12	20	20	37.5	20	155
GN 5334-60-M12-30	60	M 12	30	20	37.5	20	155
GN 5334-60-M12-40	60	M 12	40	20	37.5	20	161
GN 5334-60-M12-50	60	M 12	50	20	37.5	20	170

#### GN 5334.4-с резьбовым стержнем

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	d4	h1 ≈	h2 ≈	△
GN 5334.4-40-M8-20	40	M 8	20	14	24	12	43
GN 5334.4-40-M8-30	40	M 8	30	14	24	12	53
GN 5334.4-40-M8-40	40	M 8	40	14	24	12	57
GN 5334.4-50-M10-20	50	M 10	20	18	30	16.5	91
GN 5334.4-50-M10-30	50	M 10	30	18	30	16.5	97
GN 5334.4-50-M10-40	50	M 10	40	18	30	16.5	110
GN 5334.4-60-M12-20	60	M 12	20	20	37.5	20	155
GN 5334.4-60-M12-30	60	M 12	30	20	37.5	20	155
GN 5334.4-60-M12-40	60	M 12	40	20	37.5	20	161
GN 5334.4-60-M12-50	60	M 12	50	20	37.5	20	170

