

Поворотные ручки

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **AM**: поворотные ручки, стандарт DIN 6335, алюминий (AL), матовая поверхность
- Тип **AP**: поворотные ручки, стандарт DIN 6335, алюминий (AL), полированные
- Тип **ES**: поворотные ручки DIN 6335, прецизионное литье, нержавеющая сталь (NI), матовая поверхность, дробеструйная обработка

Поворотные ручки, описание и размеры см.:

- DIN 6335-AL (см. стр. 234)
- DIN 6335-GG (см. стр. 234)
- DIN 6335-NI (см. стр. 234)


Винт

Нержавеющая сталь AISI 303

Шпилька ввинчена в полимерный корпус и зафиксирована штифтом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

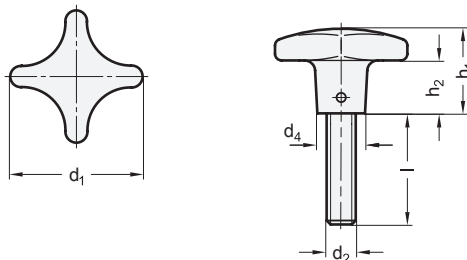

GN 6335.5-AM

Описание	d1	d2	l	d4	h1	h2	△
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	41
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	79
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-AP

Описание	d1	d2	l	d4	h1	h2	△
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	37
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	64
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	66
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	74
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	79
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	105
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	113
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-ES

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	d4	h1	h2	△
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	72
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	75
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	79
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	130
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	132
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	135
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	146
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	236
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	240
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	249



2
Ручки зажимные