

Индикаторы уровня масла

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, гляцевая отделка.

ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR).

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Синтетический каучук NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **HGFT-EX:** с матовым анодированным алюминиевым звездообразным контрастным экраном с красной центральной точкой уровня.
- **HGFT/SL-EX:** без контрастного экрана.

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ АТЕХ

Индикаторы уровня серии HGFT-EX соответствуют требованиям по охране труда и технике безопасности, предусмотренным в директиве ЕС 94/9/ЕС АТЕХ (взрывоопасные среды) для оборудования, входящего в Группу II, категория 2GD.

Индикаторы уровня имеют степень защиты "кХ" и, следовательно, могут быть установлены в оборудовании, предполагающем "погружение в жидкость", без снижения степени защиты.

Обозначение II 2 G D к Т6 Х, нанесённое на индикаторы уровня HGFT-EX, представляет идентификацию согласно директиве АТЕХ.

II: группа веществ, для которых подходит продукт

2: идентификация категории

G: идентификация типа взрывоопасной среды (газы или пары)

D: идентификация типа взрывоопасной среды (пыль)

кХ: степень защиты посредством погружения в жидкость

IIВ: группа взрывоопасных газов (только для HGFT.16)

T6: температурный класс

Температура окружающей среды и/или температура жидкости:

-30 ÷ +80°C

Декларация о соответствии данного продукта европейским директивам доступна и является частью самого продукта.




ELESA Original design

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESA.

АКСЕССУАРЫ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Медный тип гайки GH. (см. стр. 1743) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.

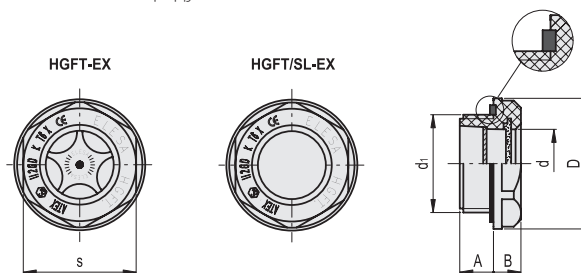

HGFT-EX

Код	Описание	d1	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	⚖
14441-EX	HGFT.10-3/8-C9-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461-EX	HGFT.13-1/2-C9-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481-EX	HGFT.16-3/4-C9-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

HGFT/SL-EX

Код	Описание	d1	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	⚖
14446-EX	HGFT.10/SL-3/8-C9-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466-EX	HGFT.13/SL-1/2-C9-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14486-EX	HGFT.16/SL-3/4-C9-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9

