

## Индикаторы уровня масла

Плотная посадка, технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая отделка.

### ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR).

### КОНТРАСТНЫЙ ЭКРАН

Белый лакированный алюминий с красной линией уровня.

### КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Кольцевое уплотнение из синтетического бутадиен-нитрильного каучука.

### МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

### ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборка с плотной посадкой обеспечивается с помощью оптимизированных рёбер.

Герметизация обеспечивается кольцевым уплотнением.

Плотная посадка индикаторов уровня масла HRT. особенно подходит при монтаже на резервуарах с ограниченным давлением.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESA.

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



Закруглите отверстие 1x45° и слегка смажьте наружную поверхность кольцевого уплотнения для облегчения монтажа.



ELESA Original design



ELESA Original design

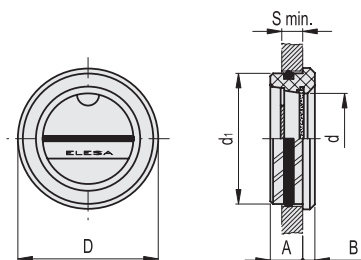

Код	Описание	d1	A	B	D	d	Smin	Крепежное отверстие d1 H11	⚖
10751	HRT.15-26	26	9	4.5	28	14.5	6	26	6
10756	HRT.20-32	32	10.5	4.5	36	18	8	32	10
10761	HRT.25-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10766	HRT.40-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29

Код	Описание	d1	A	B	D	d	Smin	Крепежное отверстие d1 H11	⚖
10781	HRT.25/T-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10786	HRT.40/T-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29